
ROOFROCK 50

Kietos akmens vatos plokštės stogams

ROOFROCK 50 naudojamos plokščiųjų (sutapdintų) stogų šilumos izoliacijai kaip viršutinis, daugiasluoksnės šilumos izoliacijos, sluoksnis arba kaip vienasluoksnė šilumos izoliacija.

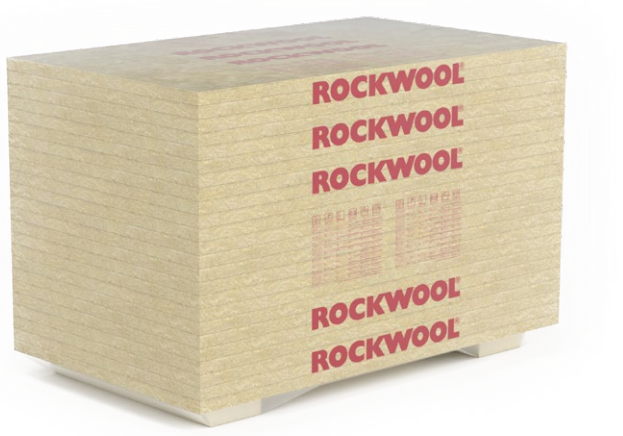

KODAS

MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)50-TR10-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **λ_D = 0,038 W/m·K**
Trumpalaikis vandens įmirkis: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**
Stipris tempiant (statmenai paviršiui): **≥ 10 kPa**
Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai): **≥ 50 kPa**
Sutelktoji apkrova: **≥ 600 N**
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūros ir 90% drėgmės sąlygose: **≤ 1,0 %**

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[vnt.]	[m²]
326986	2020	1220	40	1,05	30	73,932
326987	2020	1220	50	1,30	25	61,61

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva