
ROOFROCK 80

Ypač kietos akmens vatos plokštės stogams

ROOFROCK 80 arba ROOFROCK 60 naudojamos plokščiųjų (sutapdintų) stogų šilumos izoliacijai kaip viršutinis, daugiasluoksnės šilumos izoliacijos, sluoksnis arba kaip vienasluoksnė šilumos izoliacija. Plokštės yra tvirtas paklotas garus izoliuojančiam sluoksniui jį įrengiant virš profiliuotos plieno skardos lakštų.

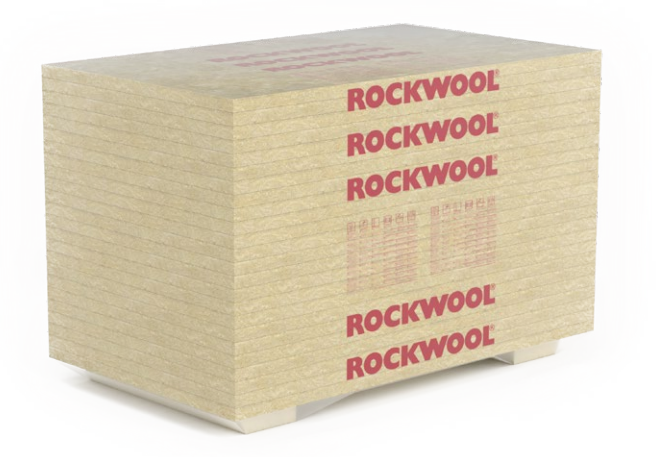

KODAS

MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)80-TR10-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **λ_D = 0,038 W/m·K**
Trumpalaikis vandens įmirkis: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**
Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai): **≥ 80 kPa**
Stipris tempiant (statmenai paviršiui): **≥ 10 kPa**
Sutelktoji apkrova: **≥ 700 N**
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūros ir 90% drėgmės sąlygose: **≤ 1,0 %**

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[vnt.]	[m²]
325891	2020	1220	25	0,65	50	123,22
325892	2020	1220	30	0,75	40	98,576

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva