
VENTIROCK F SUPER

Vėjo izoliacinės akmens vatos plokštės su danga

VENTIROCK F SUPER iš vienos pusės (kietesnio sluoksnio) yra padengos juodo stiklo pluošto danga. Naudojamos vienasluoksniam ar daugiasluoksniam šilumos ir vėjo izoliacijos sluoksniui vėdinamų fasadinių sienų ir stogų konstrukcijose įvairios paskirties pastatuose. Šios plokštės naudojamos be papildomo vėją izoliuojančio sluoksnio ir turi būti tvirtinamos mechaniškai prie kitų atitvaros sluoksnių, kad būtų panaikinti oro tarpeliai sujungimų vietose ir tarp atitvaros sluoksnių.

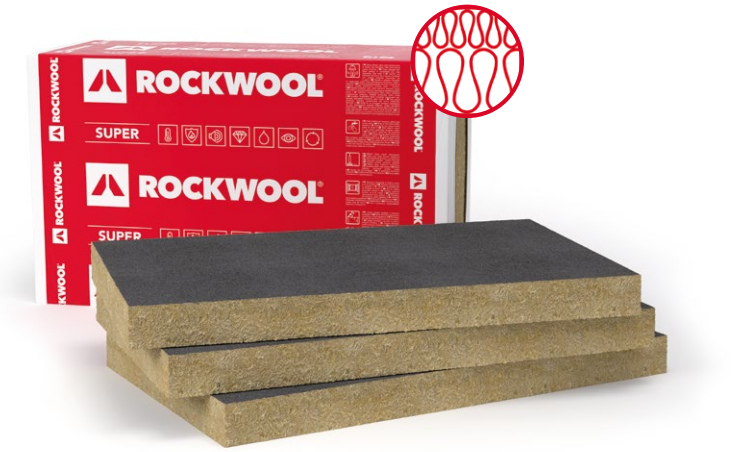

KODAS

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1, kai d = 30-79 mm;
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1, kai d = 80-220 mm

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **λ_D = 0,033 W/m·K**
Trumpalaikis vandens įmirkis: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**
Garso sugerties koeficientas:

- **α_w = 0,70,** kai storis 30-79 mm
- **α_w = 0,95,** kai storis 80-220 mm

Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūros ir 90% drėgmės sąlygose: **≤ 1,0 %**

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis pakuotėje		Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[vnt.]	[m²]	[pak.]	[m²]
331341	1000	600	**30**	0,90	8	4,80	20	96,00
345368	1000	600	**50**	1,50	4	2,40	24	96,00
345370	1000	600	**60**	1,80	4	2,40	20	80,00
345375	1000	600	**80**	2,40	3	1,80	20	60,00
281559	1000	600	**100**	3,00	4	2,40	30	72,00
281560	1000	600	**120**	3,60	4	2,40	25	60,00
281561	1000	600	**150**	4,50	4	2,40	20	48,00
281562	1000	600	**160**	4,80	3	1,80	25	45,00
281563	1000	600	**180**	5,45	3	1,80	20	36,00
281564	1000	600	**200**	6,05	3	1,80	20	36,00

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva