
VENTIROCK F

Akmens vatos plokštės su danga vėdinamoms konstrukcijoms

VENTIROCK F iš vienos pusės yra padengos juodo stiklo pluošto danga. Naudojamos vienasluoksniam ar daugiasluoksniam šilumos ir vėjo izoliacijos sluoksniui vėdinamų fasadinių sienų ir stogų konstrukcijose įvairios paskirties pastatuose. Šios plokštės naudojamos be papildomo vėją izoliuojančio sluoksnio ir turi būti tvirtinamos mechaniškai prie kitų atitvaros sluoksnių, kad būtų panaikinti oro tarpeliai sujungimų vietose ir tarp atitvaros sluoksnių.

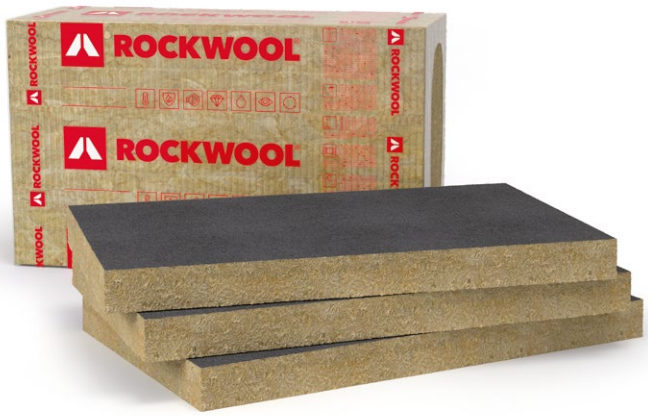

KODAS

MW-EN13162-T4-WS-WL(P)-MU1

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **λ_D= 0,035 W/m·K**
Trumpalaikis vandens įmirkis: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis pakuotėje		Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[vnt.]	[m²]	[pak.]	[m²]
281520	1000	600	50	1,40	8	4,80	30	144,00
281522	1000	600	80	2,25	6	3,60	25	90,00
281523	1000	600	100	2,85	4	2,40	30	72,00
281524	1000	600	120	3,40	4	2,40	25	60,00
281525	1000	600	150	4,25	4	2,40	20	48,00
281526	1000	600	160	4,55	3	1,80	25	45,00
281527	1000	600	180	5,10	3	1,80	20	36,00
303173	1000	600	200	5,70	3	1,80	20	36,00

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva