


FRONTROCK PREMIUM



Viena blīvuma fasādes akmens vates plāksnes

FRONTROCK PREMIUM pielieto ārējo siltumizolācijas kompozītās sistēmas (ETICS), zemapmetuma fasāžu un cokolu siltināšanā kā apmetuma pamatni.

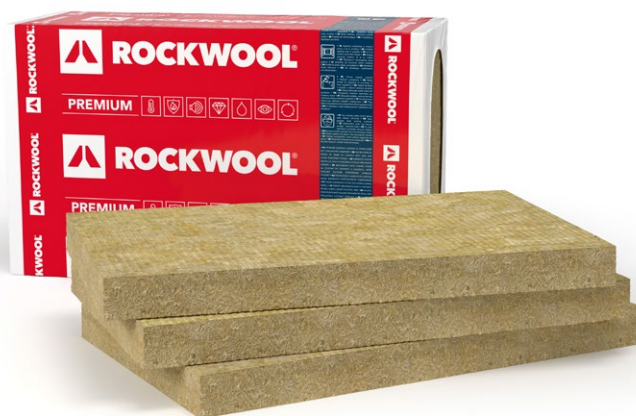

MARKĒJUMA KODS

MW-EN 13162-T5-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$

Ilglaicīga ūdens absorbcija: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$

Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**

Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$

Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas): $\geq 20 \text{ kPa}$

Stiprība stiepjot perpendikulāri virsmai: $\geq 10 \text{ kPa}$

Gaisa caurlaidības pretestība: $R_a > 6 \text{ kPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$

Izmēru stabilitāte konkrētās 70°C temperatūras un 90% mitruma apstākļos: $\leq 1\%$

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]		[gb.]	[m ²]	[gb.]	[m ²]
355114	1000	600	50	1,45	6	3,6	16	57,6
355115	1000	600	60	1,75	7	4,2	12	50,4
355116	1000	600	80	2,35	5	3,0	12	36,0
355117	1000	600	100	2,90	3	1,8	16	28,8
355118	1000	600	120	3,50	3	1,8	12	21,6
355119	1000	600	140	4,10	2	1,2	16	19,2
355120	1000	600	150	4,40	2	1,2	16	19,2
355121	1000	600	160	4,70	2	1,2	12	14,4
355122	1000	600	180	5,25	2	1,2	12	14,4
355123	1000	600	200	5,85	2	1,2	12	14,4