


ROOFROCK 30 E



Daudzslāņu jumta siltumizolācijas apakšslāņa akmens vates plāksnes

ROOFROCK 30 E paredzētas daudzslāņu jumta siltumizolācijas apakšslānim.

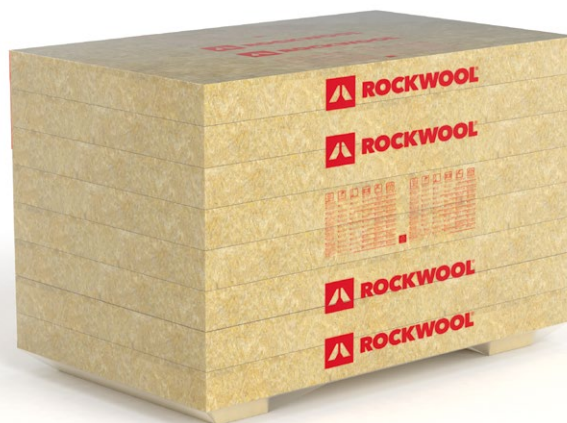

MARKĒJUMA KODS

MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-WS-WL(P)-MU1

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$

Ilglaicīga ūdens absorbcija: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$

Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**

Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$

Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas): $\geq 30 \text{ kPa}$

Gaisa caurlaidības pretestība: $R_a > 6 \text{ kPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^2$

Izmēru stabilitāte konkrētās 70°C temperatūras un 90% mitruma apstākļos: $\leq 1\%$

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[gb.]	[m ²]
325284	2020	1220	50	1,35	24	59,145
325285	2020	1220	60	1,65	20	49,288
325286	2020	1220	70	1,90	16	39,43
325287	2020	1220	80	2,20	15	36,966
325289	2020	1220	100	2,75	12	29,572
325291	2020	1220	120	3,30	10	24,644
325292	2020	1220	130	3,60	9	22,179
325293	2020	1220	140	3,85	8	19,715
325294	2020	1220	150	4,15	8	19,715
325295	2020	1220	160	4,40	7	17,250
325296	2020	1220	170	4,70	7	17,25
325297	2020	1220	180	5,00	6	14,786
325298	2020	1220	190	5,25	6	14,786
325299	2020	1220	200	5,55	6	14,786