
ROOFROCK 60

Cietās jumta akmens vates plāksnes

ROOFROCK 60 paredzētas lēzeno (savietoto) jumtu siltumizolācijai. Izmanto daudzslāņu siltumizolācijas virsslānim vai vienslāņa siltumizolācijai.

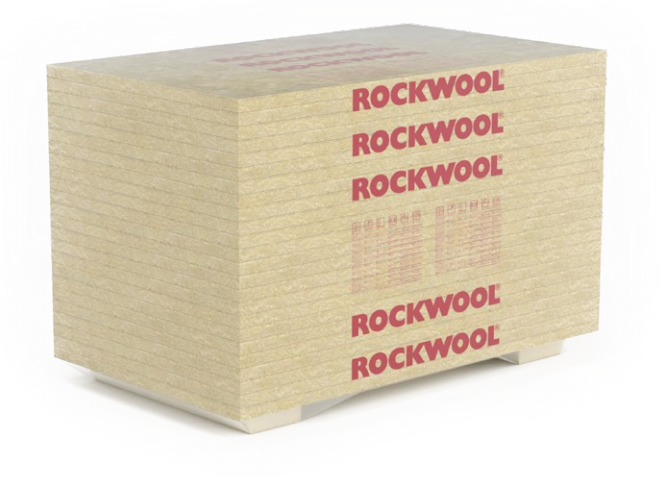

MARĶĒJUMA KODS

MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: **λ_D = 0,037 W/m·K**
Īstermiņa ūdens absorbcija: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilglaicīga ūdens absorbcija: **≤ 3,0 kg/m²**
Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
Ūdens tvaika caurlaidība: **μ = 1**
Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas): **≥ 60 kPa**
Stiprība stiepjot perpendikulāri virmais: **≥ 10 kPa**
Punkta slodze: **≥ 600 N**
Gaisa caurlaidības pretestība: **Ra > 6 kPa · s · m⁻²**
Izmēru stabilitāte konkrētas 70°C temperatūras un 90% mitruma apstākļos: **≤ 1%**

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[gb.]	[m²]
325886	2020	1220	**25**	0,65	50	123,22
325888	2020	1220	**30**	0,80	40	98,576

SIA ROCKWOOL
Gustava Zemgala gatve 76, Rīgā, LV-1039
Tālr. +371 6703 2585, office@rockwool.lv, www.rockwool.lv