


Dämmplatte ROCKWOOL Aluboard

Technisches Datenblatt

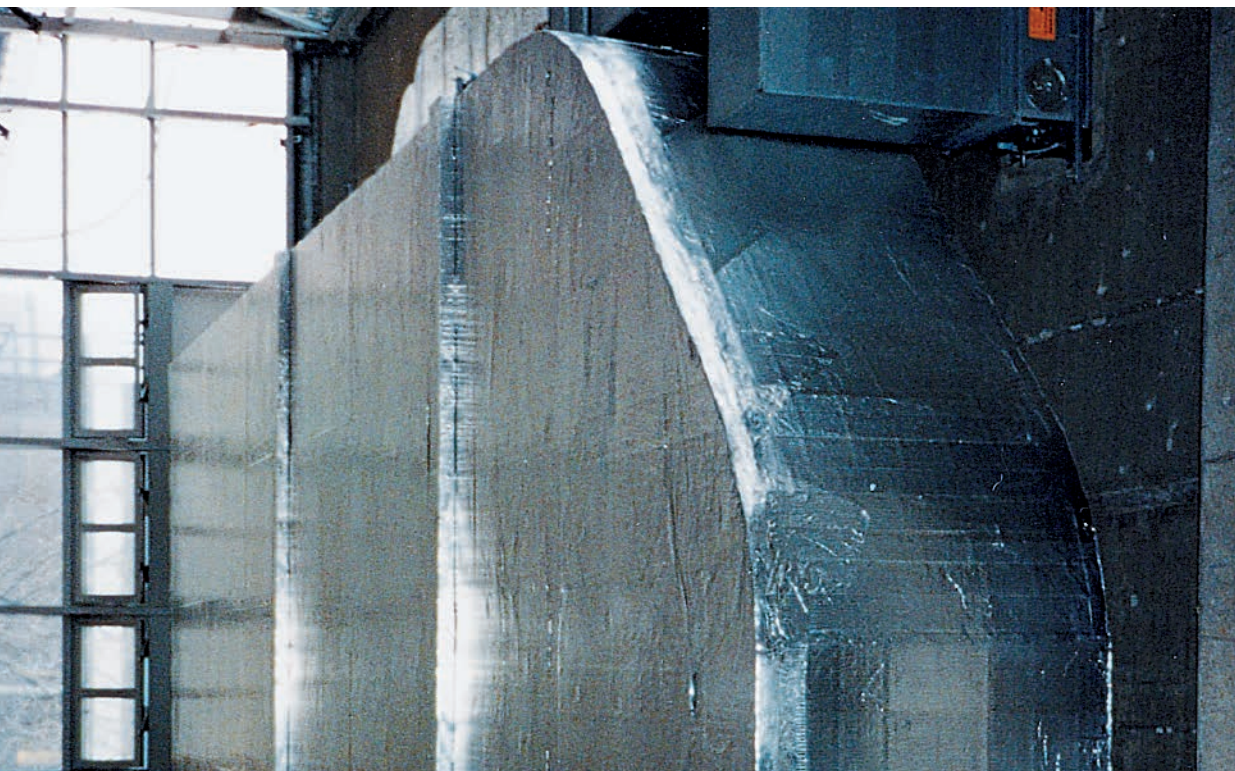

Das ROCKWOOL Aluboard ist eine kunstharzgebundene Steinwolle-Dämmplatte mittlerer Rohdichte und ist einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert.

- nichtbrennbar
- wärmedämmend
- schalldämmend
- mit einer wirkungsvollen Dampfbremse versehen

Dämmplatte ROCKWOOL Aluboard

Anwendungsbereich

Wärme- und Schalldämmung von Klima- und Lüftungskanälen sowie Behältern und Apparaten in haus- und betriebstechnischen Anlagen.

Produktstandard

DIN EN 14303

Leistungserklärung

DoP: DE0517051701

Die aktuelle Leistungserklärung (DOP) finden Sie stets unter <https://www.rockwool.de/leistungserklaerungen-dop/>

Lieferprogramm

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m ² /VE*
30	600	1.000	9,60
50	600	1.000	4,80

*VE = Verpackungseinheit (Paket).

Folgende Dokumente und ergänzende Unterlagen in der jeweils aktuellen Fassung sind in jedem Fall zu beachten

↓ [Conlit Brandschutz – Lüftungsleitungen – feuerwiderstandsfähige Bekleidungen](#)

Alle Unterlagen finden Sie stets aktuell unter www.rockwool.de

Für weitere Fragen zu den Produkten und deren Anwendung nutzen Sie möglichst schon vor der Montage unsere Fachberatung – telefonisch und per E-Mail

Telefon: +49 (0) 2043 408 606

E-Mail: service.technik@rockwool.com

Montag bis Donnerstag: 8:00 bis 17:00 Uhr

Freitag: 8:00 bis 15:00 Uhr

Allgemeine Warnhinweise

Steinwolle-Dämmstoffe sind stets trocken zu lagern, einzubauen und danach vor Feuchtigkeit zu schützen.

Die Anwendungs- und Verlegehinweise der Hersteller sonstiger verwendeter Komponenten sind ebenso wie sonstige behördliche, technische und die Sicherheit betreffende Vorgaben, so auch der Berufsgenossenschaft, unbedingt zu beachten.

Dämmplatte ROCKWOOL Aluboard

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert			Norm/Vorschrift
Brandverhalten	A1	nichtbrennbar			DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt		> 1000 °C			DIN 4102-17
Glimmverhalten		keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen			DIN EN 16733
Obere Anwendungstemperatur		Steinwolleseite bis 250 °C Aluminiumseite bis 80 °C			
Wärmeleitfähigkeit	λ	10 °C 0,038	50 °C 0,042	100 °C 0,054 150 °C 200 °C 250 °C 0,069	W/(m·K) DIN EN 12667
Spezifische Wärmekapazität	C _p	0,84 kJ/(kg·K)			
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s _d	> 200 m			DIN EN 12086
Silikonfrei		frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen			gemäß VW-Test 3.10.7
Hydrophobierung	W _p	Wasseraufnahme ≤ 1 kg/m ²			DIN EN 1609

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN14303-T4(T3ifT<60)-ST(+)-250-WS1-MV2
Technische Daten jeweils bezogen auf den Herstellungszeitpunkt.



DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
Postfach 0749 · 45957 Gladbeck
T +49 (0) 2043 4080 · F +49 (0) 2043 408444
info@rockwool.com · www.rockwool.de



Unsere Ausführungen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.