




Isolation des réseaux CVC et protection incendie

Solutions 2026

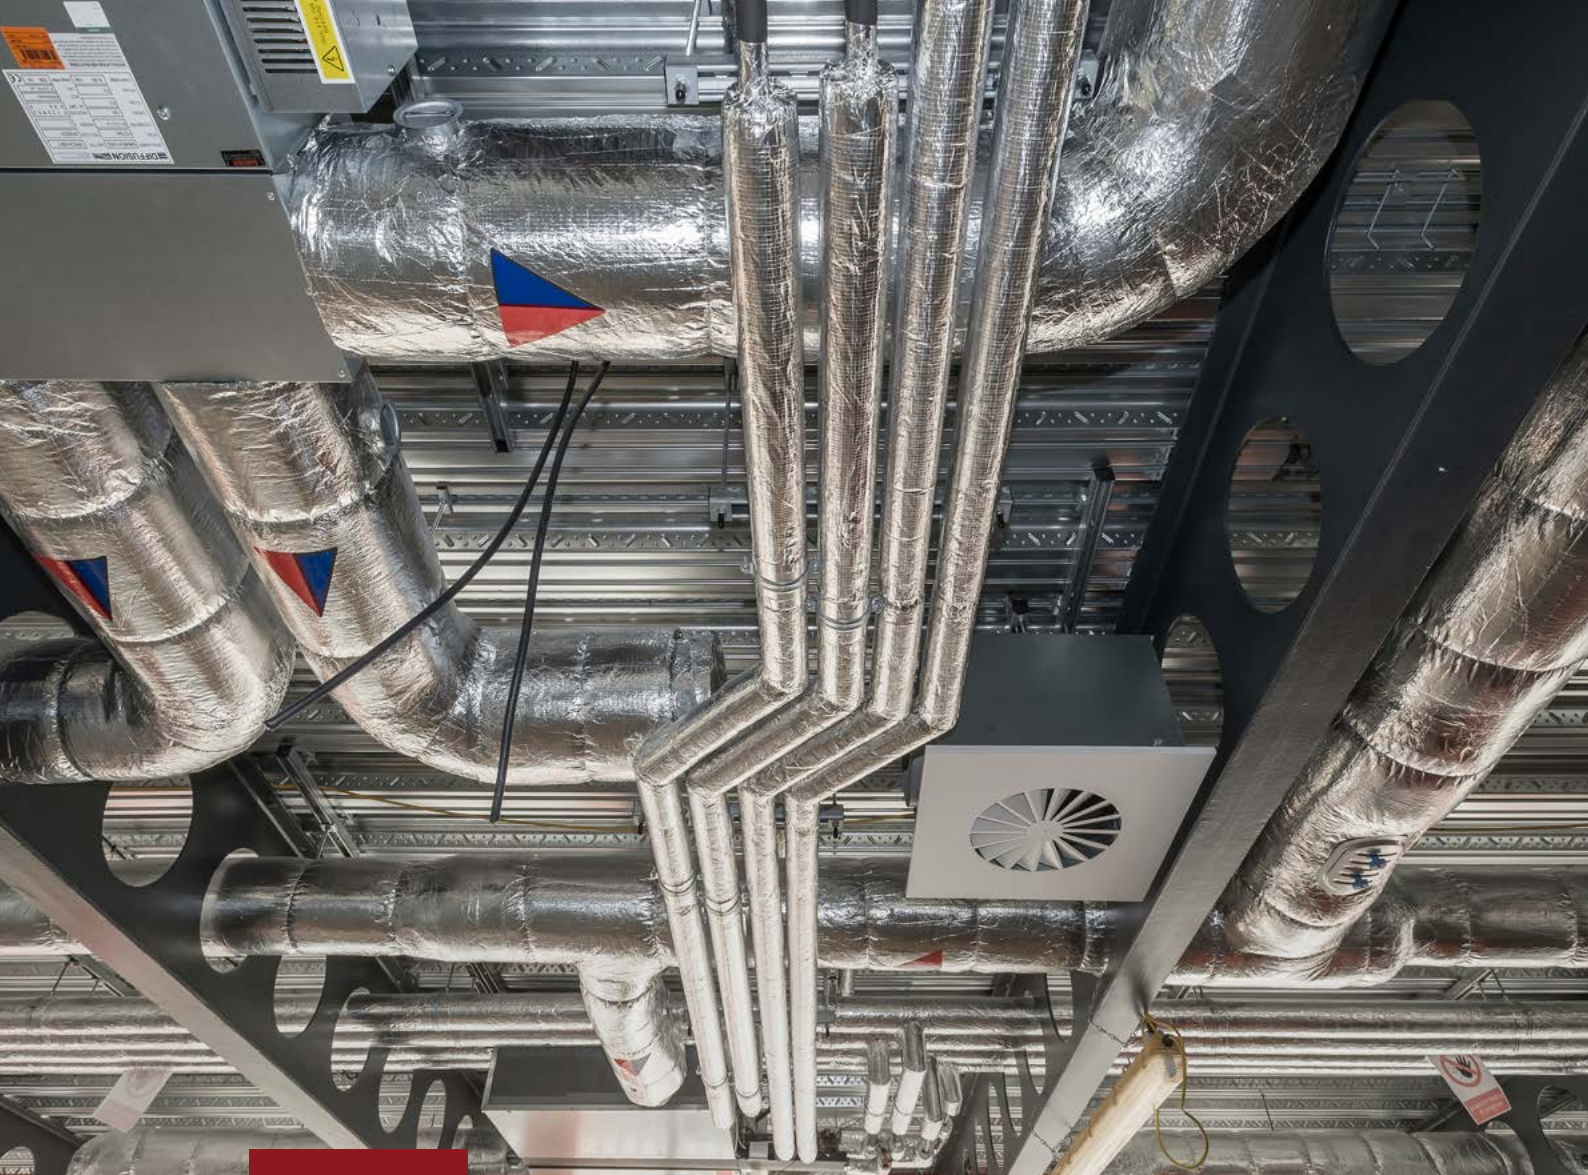

Nous protégeons ce qui compte vraiment : les familles, les foyers, les conditions de vie ainsi que le monde dans lequel nous vivons.

Nos solutions offrent sécurité, confort et tranquillité d'esprit, améliorant les espaces où la vie se révèle.

Nous croyons que si cela mérite d'être construit, cela mérite ce qu'il y a de mieux.

Cela mérite la laine de roche ROCKWOOL®




Sommaire

L'isolation en laine de roche pour les réseaux CVC et la protection incendie	4
Panorama 3D de nos solutions	6
■ ISOLER LES INSTALLATIONS TECHNIQUES DANS LES BÂTIMENTS	
Pourquoi isoler les réseaux chauffage ventilation climatisation ?	8
Réseaux de chauffage et sanitaires Coquilles ROCKWOOL 800 et ROCKWOOL 835	10
Réseaux de refroidissement positif, changeover et sanitaires Système Teclit	12
Conduits métalliques de ventilation rectangulaires et circulaires Matelas Prolit® Lamella Mat	14
■ PROTECTION INCENDIE	
Pourquoi les conduits et tubes doivent-ils être protégés du feu?	16
Comprendre la réaction au feu	18
Comprendre la résistance au feu	19
L'isolation face au risque de développement d'un incendie	20
Calfeutrement coupe-feu de traversées de parois Coquilles Conlit 150 U Conlit Penetration Board	22 23
Protection coupe-feu des conduits de ventilation et désenfumage Conlit Fire Board Conlit Fire Mat	24 26
Protection au feu des structures métalliques Conlit Steelprotect et Conlit Steelprotect Alu	28
Accessoires Colle Conlit et Mastic Conlit Kit	30



Les réseaux CVC assurent le confort thermique dans les bâtiments en maintenant la température optimale



L'isolation pour systèmes de Chauffage Ventilation Climatisation (appelés aussi CVC ou HVAC) peut être utilisée dans des grands bâtiments commerciaux et résidentiels, y compris les immeubles de bureaux de grande hauteur, les immeubles d'habitation, les aéroports, les hôpitaux, les entrepôts et autres installations industrielles afin d'assurer un environnement de vie confortable.

Une isolation efficace est essentielle pour maintenir la température d'exploitation correcte pour les différentes parties d'un système : isolation des tuyauteries, du chauffage central et de la climatisation. Ces installations utilisent beaucoup d'énergie pour créer un climat confortable, il est donc crucial qu'elles fonctionnent le plus efficacement possible.

Les solutions de protection contre l'incendie en laine de roche ROCKWOOL peuvent ralentir la propagation des flammes



Une bonne isolation en laine de roche est donc un élément clé des bâtiments résilients au feu, car ses fibres sont incombustibles et peuvent résister à des températures supérieures à **1000°C**.

Découvrez comment les produits résilients au feu ROCKWOOL peuvent contribuer à augmenter la sécurité des occupants et des bâtiments dans votre prochain projet.

Panorama 3D de nos solutions




Solutions pour l'isolation thermique

Prolit Lamella Mat P.14-15
Isolation thermique et acoustique
des conduits de ventilation
Matelas à lamelles pour l'isolation par l'extérieur
des conduits de ventilation. Il se pose rapidement
et conserve une épaisseur d'isolation constante,
même dans les angles droits.

Coquilles 800/835 P.10-11
Isolation thermique et acoustique
des tuyauteries des réseaux
de chauffage et sanitaires
Coquille en laine de roche concentrique
à longue durée de vie.

Système Teclit P.12-13
Isolation thermique et acoustique
des tuyauteries de réseaux de
refroidissement et changeover
Système sous avis technique pour l'isolation
des réseaux de refroidissement positifs,
changeover. Convient également aux
canalisations des réseaux sanitaires.

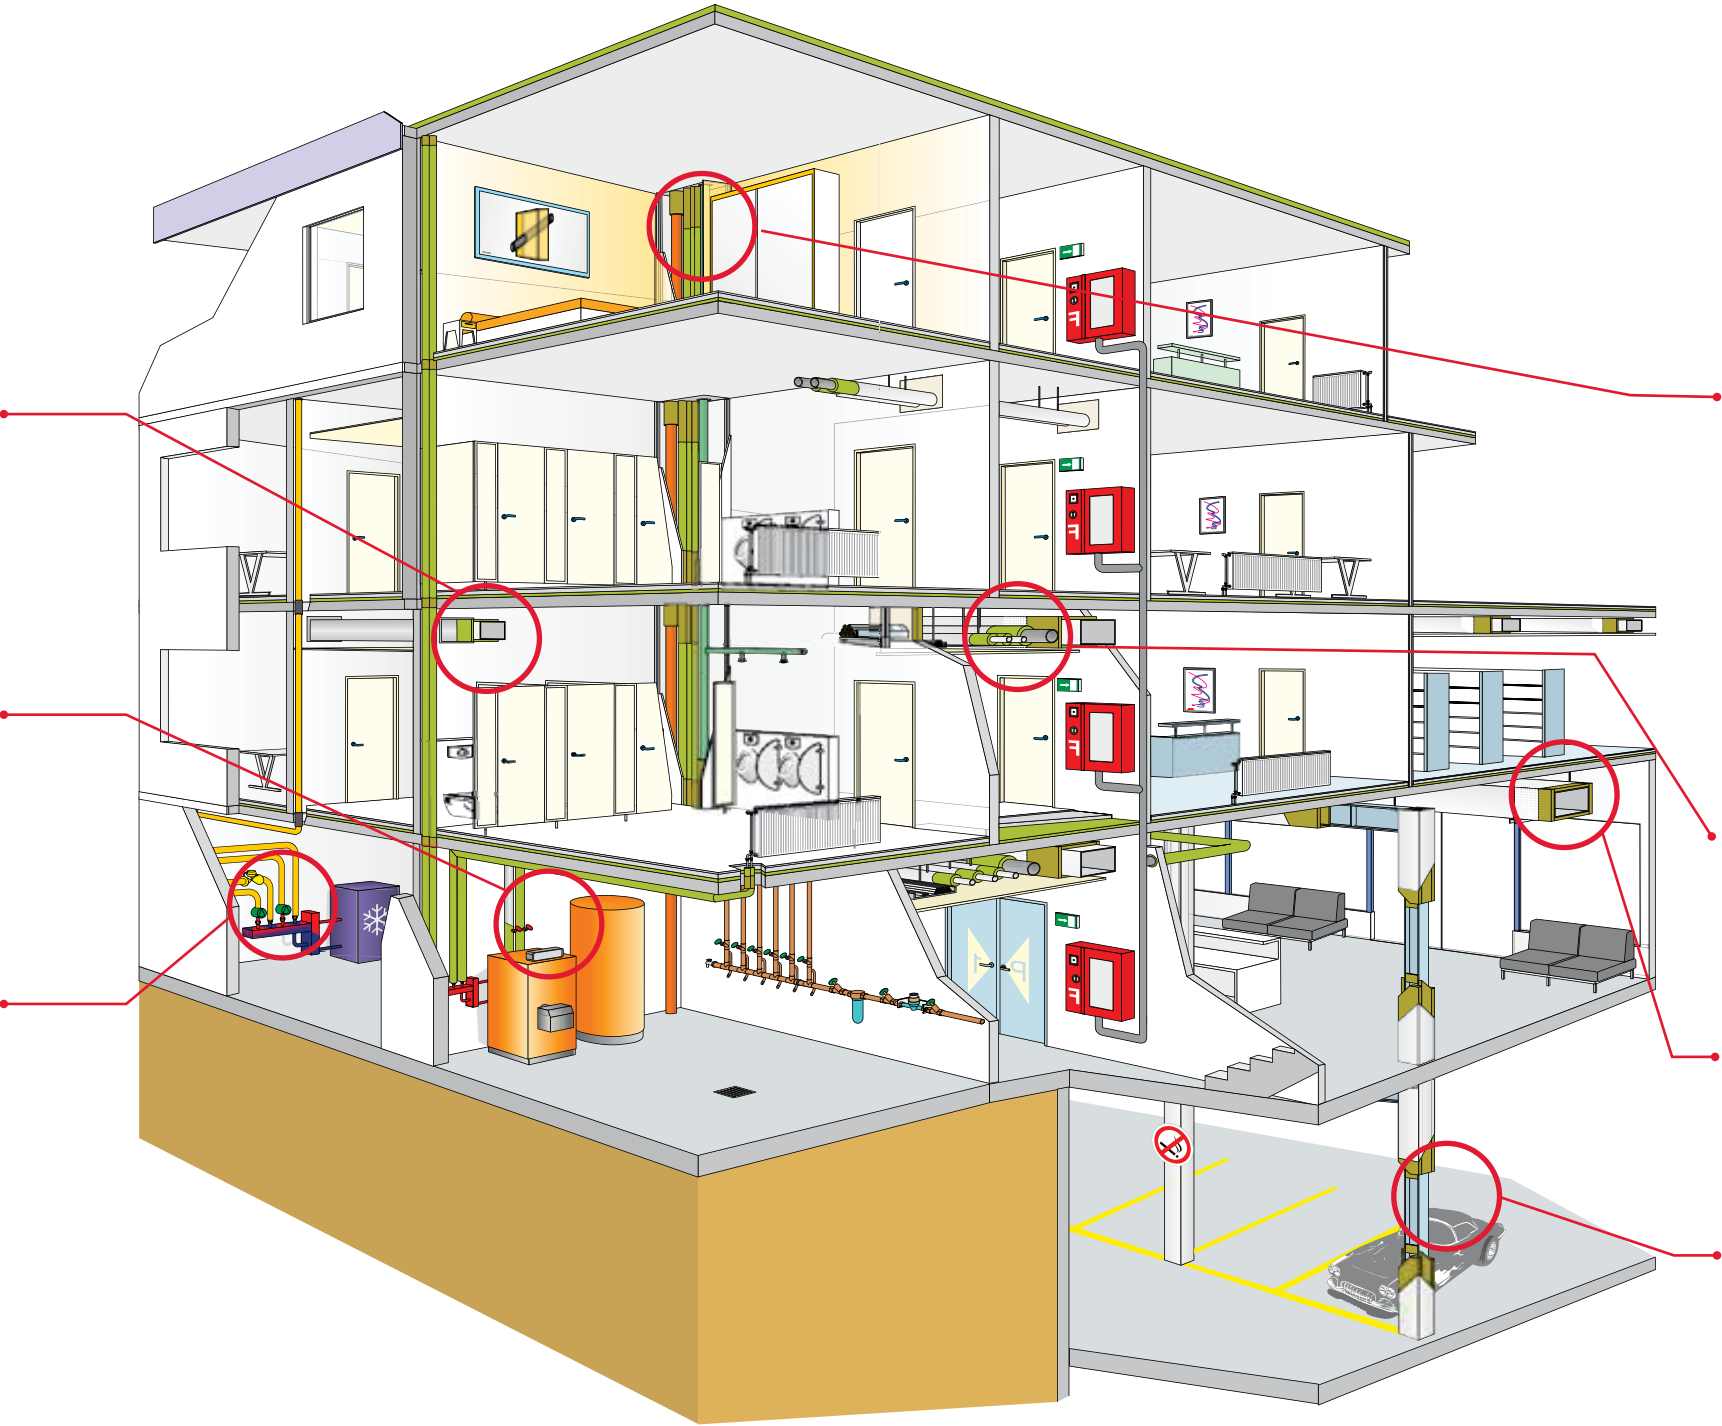

Solutions de protection passive contre l'incendie

Conlit 150 U P.22
Calfeutrement coupe-feu
des traversées de parois
Coquille simple à installer pour rendre coupe-feu
les traversées des tubes métalliques et synthétiques,
dans les murs et les planchers.

Conlit Penetration Board P.23
Calfeutrement coupe-feu de trémies
Panneau revêtu aluminium à associer avec les
coquilles Conlit 150 U, ROCKWOOL 800 dans
le cas de traversées de tubes.

Conlit Fire Board P.24
Protection coupe-feu des conduits
de ventilation et de désenfumage
Panneaux revêtus noir renforcés conçus
spécialement pour la protection coupe-feu
des conduits métalliques de ventilation
et de désenfumage.

À noter : **Conlit Fire Mat** P.26
est une version en rouleaux pour conduits
circulaires destinée uniquement à la ventilation

**Conlit Steelprotect et
Conlit Steelprotect Alu** P.28
Protection au feu des structures
métalliques
Panneau haute densité en laine de roche pour
une mise en œuvre facile et une protection optimale
des structures métalliques.



Pourquoi isoler les réseaux Chauffage Ventilation Climatisation ?

L'isolation des systèmes CVC ou HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) améliore l'efficacité, réduit les émissions carbone et les coûts d'exploitation. Elle contribue à maintenir des températures intérieures stables avec une consommation d'énergie minimale, afin de créer un environnement de vie confortable pour les employés et les occupants.

De plus, les systèmes CVC dans les grands bâtiments peuvent être à l'origine de nuisances sonores, leur isolation améliore donc la performance acoustique, et réduit les perturbations dues aux bruits indésirables.

Ils constituent un point de vulnérabilité critique, susceptible de favoriser, en cas d'incendie, la propagation des flammes et des fumées de cellule à cellule.

Isoler en laine de roche répond donc à ces 3 impératifs : performance thermique, amélioration acoustique et protection incendie.

L'isolation des systèmes CVC peut être installée dans les bâtiments neufs comme en rénovation.



Les principaux avantages de l'isolation en laine de roche ROCKWOOL :

- Efficacité énergétique, économies d'énergie
- Protection contre l'incendie, sécurité des occupants
- Amélioration du confort acoustique



Dans les réseaux de tuyauterie, canalisations ainsi que dans les systèmes de chauffage, il est crucial de maintenir la température requise autant que possible. Des réseaux non isolés ou mal isolés peuvent se réchauffer ou se refroidir et entraîner des déperditions énergétiques conséquentes.

Les tuyauteries et canalisations nécessitent différents niveaux de performance pour maintenir la chaleur ou la fraîcheur de l'eau :

Réseaux de chauffage : l'isolation prévient la déperdition de chaleur lorsque l'eau circule entre un générateur de chauffage et les émetteurs du réseau. L'isolation peut également protéger les réseaux ECS. La laine de roche contribue à empêcher la perte de chaleur et protège contre les risques d'incendie.


Réseaux de refroidissement : L'isolation thermique et acoustique peut être réalisée sur les tuyauteries de réseaux de refroidissement positif, changeover. Elle peut également protéger les canalisations d'alimentation en eau froide sanitaire, ou les canalisations d'évacuation d'eau. La laine de roche empêche l'eau et l'air transportés à basse température de se réchauffer et maintient donc la température basse sans condensation.

Coquilles ROCKWOOL 800 et ROCKWOOL 835

ROCKWOOL 800 est une coquille concentrique en laine de roche pourvue d'une feuille d'aluminium renforcée de fibre de verre et d'une languette autocollante, conçue pour l'isolation thermique et acoustique des tubes de réseaux de chauffage ou ECS, et les canalisations des réseaux sanitaires. ROCKWOOL 835 est sa version non revêtue. Longueur 1m. Densité 100 kg/m³




Même conductivité thermique dans l'ensemble des directions

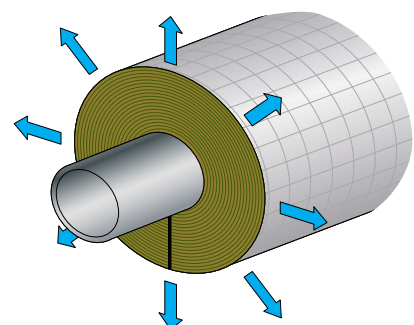


Coquille concentrique

→ déperdition minimale
→ déperdition moyenne
→ déperdition maximale

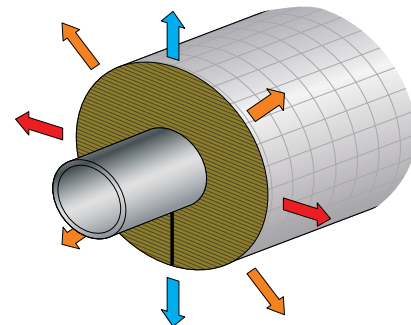

Coquille découpée

Conductivité thermique (W/m.K) & Températures de service
La température de service est la moyenne entre la température ambiante et la température du fluide.

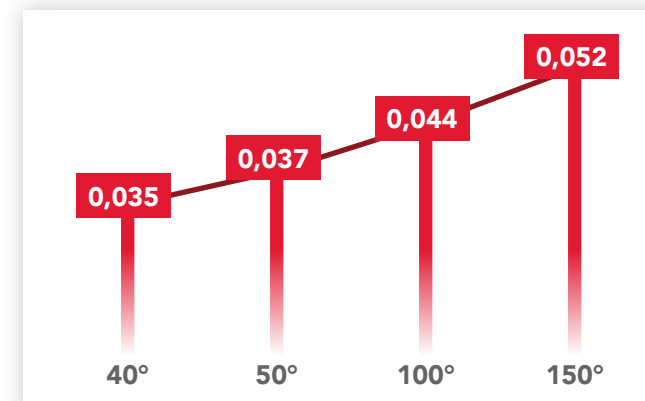

AVANTAGES & BÉNÉFICES PRODUIT

- **Isolation thermique et acoustique incombustible.**
- **Montage simple, sans colle, et rapide** grâce aux découpes et à la languette de recouvrement.
- La forte densité permet à la fois une **stabilité dimensionnelle** et une **découpe facile**.
- **Hautes performances thermiques :** coquilles concentriques conservant la même conductivité thermique dans l'ensemble des directions.
- **Durabilité et circularité :** conserve les mêmes performances pendant toute la durée de vie du bâtiment. La laine de roche est recyclable à l'infini.



Système Teclit

Le système Teclit a été spécialement développé pour l'isolation des installations de refroidissement supérieures à 0°C. Également adapté pour les installations techniques soumises à des variations de température : rafraîchissement estival et chauffage hivernal.

1 Teclit LM Cold

Matelas à lamelles résistant et flexible qui permet d'isoler les vannes, pompes et brides.

2 Teclit PS Cold

Coquille concentrique revêtue d'un pare-vapeur aluminium renforcé et d'une languette de recouvrement.

3 Teclit Hanger

Noyau de laine de roche résistant à la compression associé à un collier de supportage* lors de la pose des tubes ou canalisation du réseau.

4 Teclit Flextape

Bande d'étanchéité pour sceller les joints et passages de tubes ou canalisations isolés avec Teclit PS Cold et Teclit LM Cold, lorsque les suspentes, les vannes, les pompes, etc. traversent l'isolant.

5 Teclit Alutape

Bande d'aluminium renforcé pour joints de raccordements.





*collier non fourni, à commander séparément



Conductivité thermique (W/m.K) & Températures de service

La température de service est la moyenne entre la température ambiante et la température du fluide.

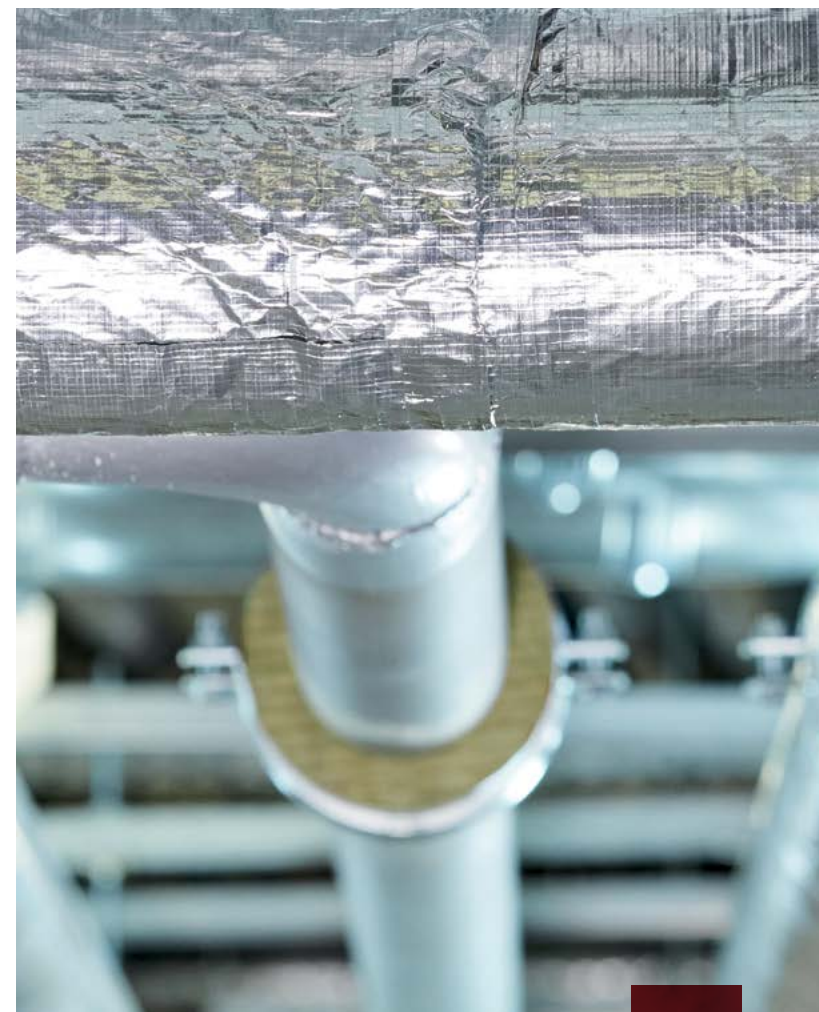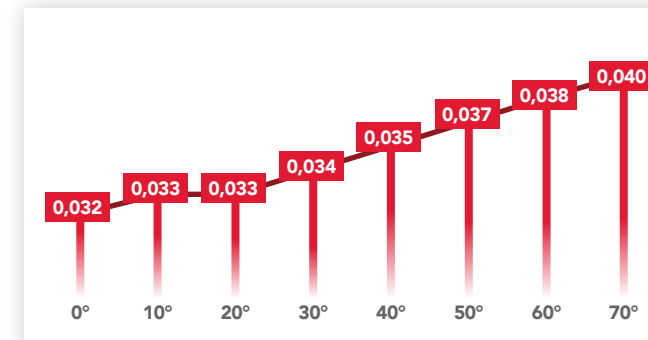

AVANTAGES & BÉNÉFICES PRODUIT

■ Froid et chaleur : convient aux températures de 0°C à 250°C

Le système Teclit a été spécialement développé pour l'isolation des installations de refroidissement supérieures à 0°C. Il peut être utilisé à des températures allant jusqu'à 250°C. Dans les installations techniques soumises à des variations de température (rafraîchissement estival et chauffage hivernal), le système Teclit répond aux exigences de plus en plus strictes en matière d'isolation des systèmes de climatisation.

■ Excellentes performances face au feu

Le système Teclit justifie d'une Euroclasse A2-s1,d0 et garantit ainsi une sécurité optimale contre l'incendie. Il peut être mis en œuvre sans protection additionnelle. La laine de roche améliore la résilience au feu des éléments de construction et ne contribue pas à la propagation du feu.

■ Résistance

Le film d'aluminium renforcé offre une excellente résistance aux impacts, bien meilleure que celle d'un film d'aluminium traditionnel. Ceci permet d'éviter d'éventuels dommages externes pendant la phase de mise en service et pendant la phase d'utilisation ultérieure de l'installation.

■ Robustesse

Les propriétés thermiques de la laine de roche du système Teclit restent inchangées année après année. La stabilité dimensionnelle de la laine de roche ROCKWOOL évite les phénomènes de dilatation entre les pièces isolantes et les risques de condensation et de pertes d'énergie, assurant un rendement optimal pendant la durée de vie de l'installation.

■ Installation rapide et facile


La pose du système Teclit est très simple et permet de réduire jusqu'à 30 % le temps d'installation. Il est plus court que le temps d'installation requis pour les matériaux d'isolation conventionnels, en particulier dans le cas d'installations complexes de conduits (avec un grand nombre de vannes, d'angles et de brides) et parce qu'il s'agit d'un système sec sans utilisation de colle.

Prolit Lamella Mat

Matelas constitué de bandes en laine de roche aux fibres perpendiculaires collées sur une feuille d'aluminium renforcée de fibres de verre.
Épaisseur 25 à 120 mm.
Densité 37 kg/m³.



ISOLATION ET PROTECTION DES CONDUITS DE VENTILATION								
EAN/UPC	RÉF. ARTICLE	Libellé produit	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Unité de vente	Nb rouleau par PAL	Surface par PAL (m²)
Prolit Lamella Mat								
4003446570133	367178	Prolit Lamella Mat 025/10000/0500 12ROL/P	25	10000	500	PAL	24	120
4003446571321	357219	Prolit Lamella Mat 030/8000/0500 12ROL/P	25	10000	1000	PAL	12	120
4003446570157	369396	Prolit Lamella Mat 050/05000/0500 12ROL/P	30	8000	500	PAL	24	96
4003446564903	357221	Prolit Lamella Mat 025/10000/1000 12ROL/P	30	8000	1000	PAL	12	96
4003446564927	357222	Prolit Lamella Mat 030/8000/1000 12ROL/P	40	6000	1000	PAL	12	72
4003446564811	367183	Prolit Lamella Mat 040/06000/1000 12ROL/P	50	5000	500	PAL	24	60
4003446564828	357223	Prolit Lamella Mat 050/05000/1000 12ROL/P	50	5000	1000	PAL	12	60
4003446564842	357224	Prolit Lamella Mat 060/04000/1000 12ROL/P	60	4000	1000	PAL	12	48
4003446564866	357225	Prolit Lamella Mat 080/03000/1000 12ROL/P	80	3000	1000	PAL	12	36
4003446564880	357226	Prolit Lamella Mat 100/02500/1000 12ROL/P	100	2500	1000	PAL	12	30

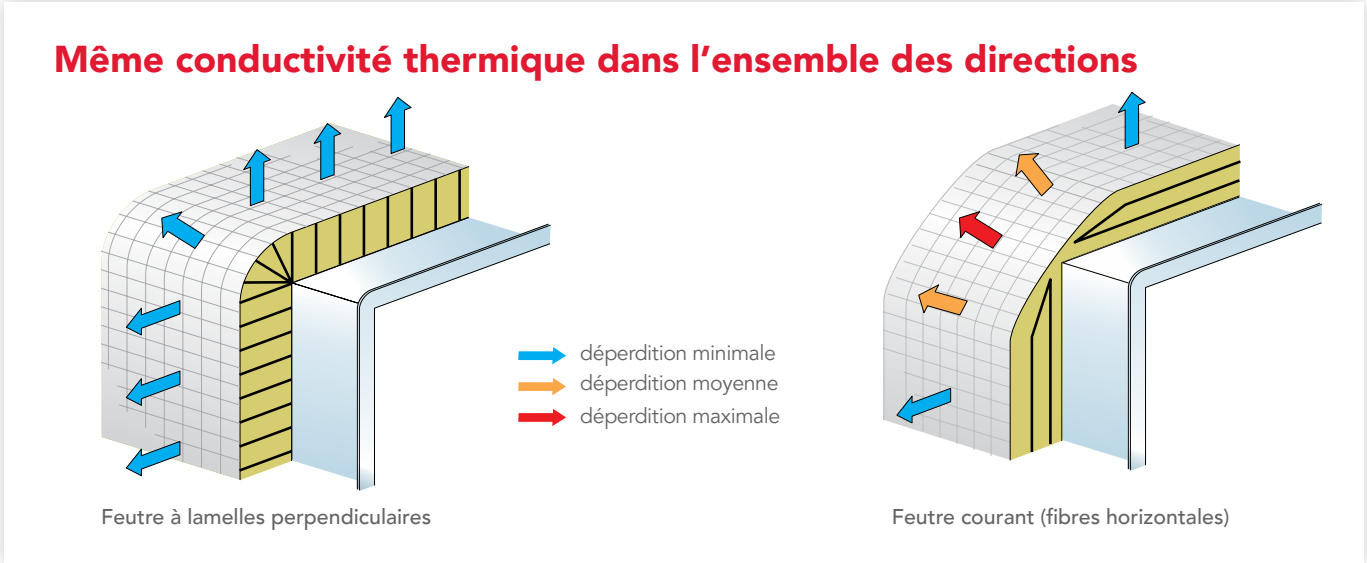

Conductivité thermique (W/m.K) & Températures de service

La température de service est la moyenne entre la température ambiante et la température du fluide.

Température (°C)	Conductivité thermique (W/m.K)
10°	0,037
20°	0,039
40°	0,041
50°	0,044
100°	0,053

AVANTAGES & BÉNÉFICES PRODUIT

- Mise en place simple et rapide : le matelas épouse parfaitement toutes formes et angles. Produit léger et facile à manipuler
- Orientation perpendiculaire des lamelles :
 - épaisseur d'isolation constante sur l'ensemble du conduit (angles droits, etc.)
 - aucune déperdition thermique
- Améliore le comportement au feu des conduits : la laine de roche est incombustible
- Finition esthétique
- Durable et sans entretien : constance de performance pendant des décennies





Pourquoi la laine de roche pour la protection incendie ?

Les tubes de réseaux de chauffage, refroidissement, les canalisations des réseaux sanitaires, les conduits de ventilation et désenfumage traversent souvent les éléments constructifs du bâtiment, créant ainsi des vides au travers desquels, en l'absence de protection adaptée, les flammes ainsi que des fumées toxiques et mortelles peuvent se propager.

En cas d'incendie, les tubes en matières synthétiques se dégradent rapidement, créant ainsi dans les murs ou les plafonds des ouvertures par lesquelles le feu ou les fumées peuvent se propager dans les compartiments adjacents.

Les conduits métalliques, sont quand à eux d'excellents conducteurs thermiques. En cas d'incendie, le conduit côté non exposé au feu sera rapidement aussi chaud que le côté feu. L'incendie peut alors également se propager aux compartiments voisins.

Seul le calfeutrement, avec un isolant incombustible, de l'ensemble des traverses, même de faible section, permet d'éviter la propagation de l'incendie.

En France, plusieurs réglementations sont applicables, en fonction de la destination des bâtiments : établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), bâtiments d'habitation, Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), bâtiments du travail, etc. Elles sont assujetties à des exigences en termes de résistance au feu et de réaction au feu.



La laine de roche :

- est naturellement résistante au feu : elle contribue à garantir l'intégrité de la structure du bâtiment et à réduire le transfert de chaleur vers un autre espace pendant une longue période
- Elle n'alimente pas et ne propage pas l'incendie. Elle ne contribue donc aucunement à la formation d'importantes fumées toxiques
- ne contient aucun retardateur de flamme ni additif chimique



Les coquilles et panneaux en laine de roche ROCKWOOL améliorent le fonctionnement en toute sécurité des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation en réduisant le risque de propagation du feu pour les applications suivantes :

- Calfeutrement coupe-feu de traversées de parois
- Maintient du compartimentage entre les pièces
- Protection coupe-feu des conduits de ventilation et de désenfumage
- Protection au feu des structures métalliques et béton

Comprendre la réaction au feu

La réaction au feu évalue la contribution d'un matériau au développement de l'incendie. Elle se caractérise dans la zone de démarrage de l'incendie et s'évalue vis-à-vis de différents critères représentatifs de la dégradation d'un produit à cet instant.



Tenue du produit et de ses caractéristiques physiques
(combustion, dégradation, chutes de matière ou gouttes enflammées, etc.)



Émissions de fumées



Émission de chaleur



Propagation des flammes



Inflammabilité

Le meilleur des classements européens en réaction au feu : l'Euroclasse A1

Classement des EUROCLASSES selon EN 13501-1			
Comportement au feu	Production de fumée	Goutelettes et / ou particules enflammées	
A1	-	-	INCOMBUSTIBLE
A2	s1	d0	
A2	Hors s1-d0	hors d2	COMBUSTIBLE
B	s1 à s3	d0 à d1	
C	s1 à s3	d0 à d1	
D	s1 à s3	d0 à d1	

Comprendre la résistance au feu


La résistance au feu est le temps durant lequel un système ou élément constructif conserve ses propriétés physiques et mécaniques, lorsqu'il est exposé à un incendie. L'objectif est d'évaluer sa capacité à contenir l'incendie et/ou assurer la stabilité du bâtiment.

Pour déterminer le niveau de résistance au feu, un isolant, intégré dans un système constructif, doit être testé dans les conditions dans lequel il sera mis en œuvre. Un test de résistance au feu caractérise 3 aspects :



R : capacité portante (stabilité des éléments structuraux)

E : étanchéité aux flammes et aux gaz chauds des éléments séparatifs

I : isolation thermique (limitation de l'élévation des températures sur le côté non exposé au feu)

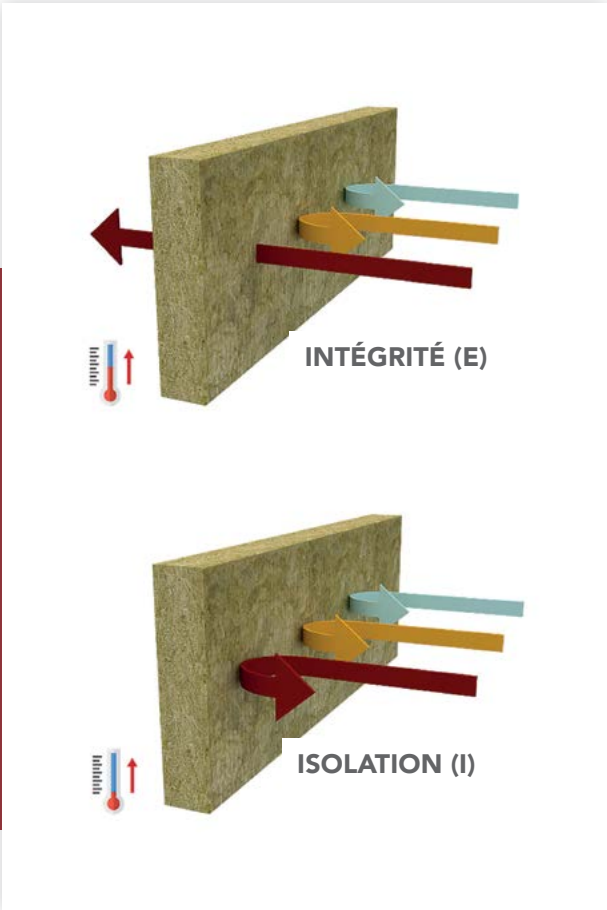

L'isolation face au développement de l'incendie

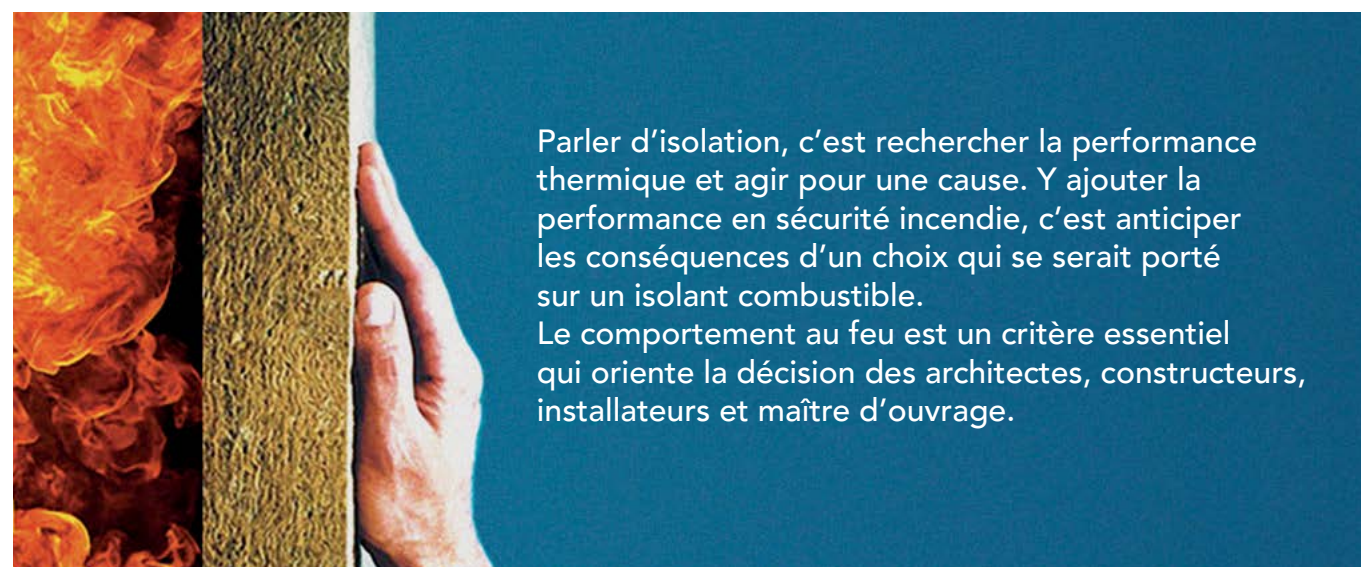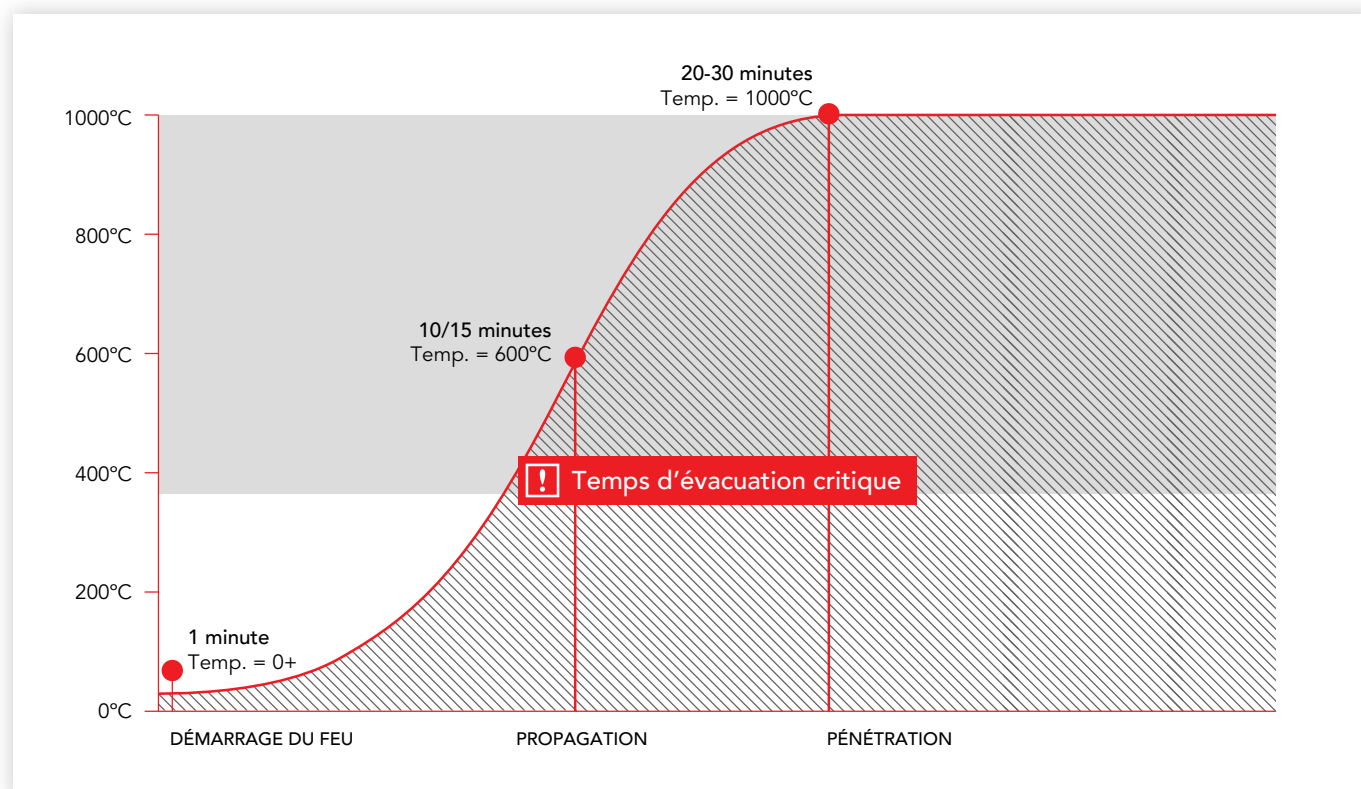

Coquilles Conlit 150 U

Coquilles en laine de roche, pourvues d'une feuille d'aluminium.
Diamètres intérieurs des coquilles de 6 à 326 mm.
Densité 150 kg/m³.



AVANTAGES & BÉNÉFICES PRODUIT

- **Protection incendie assurée, Euroclasse A2-s1, d0 / A2-s1, d0** et résistant au feu jusqu'à 120 minutes (EI 120) selon PV*
- **Diamètres extérieurs adaptés aux diamètres de percements les plus courants.** Calibrage optimal des coquilles correspondant aux diamètres des percements.
- **Forte densité** assurant une stabilité mécanique élevée et une facilité d'installation
- **Convient aux tubes métalliques et synthétiques, pour des passages au travers de parois rigides de type béton / maçonnerie (murs et planchers) ou flexibles de type plaque de plâtre / fibres-gypse (cloisons) selon PV***
- **La face alu imprimée** permet une identification immédiate sur le chantier
- **Utilisation possible en combinaison avec le panneau Conlit Penetration Board**

**se rapprocher de notre service technique pour valider les conditions de mise en œuvre.*

Conlit Penetration Board

Protection coupe-feu des trémies avec traversée de tubes ou canalisation, en combinaison avec les coquilles Conlit 150 U, ROCKWOOL 800.
Dimension des panneaux : ép.50 x 1000 x 600 mm.
Densité 150 kg/m³.




AVANTAGES & BÉNÉFICES PRODUIT

- **Protection incendie assurée, produit Euroclasse A2-s1,d0** et résistant au feu jusqu'à 120 minutes selon PV*
- **Panneau à forte densité** assurant une stabilité mécanique élevée
- **Convient aux tubes métalliques et synthétiques, pour des passages au travers de parois rigides de type béton / maçonnerie (murs et planchers) ou flexibles de type plaque de plâtre / fibres-gypse (cloisons)**

**se rapprocher de notre service technique pour valider les conditions de mise en œuvre.*

Conlit Fire Board

Panneau en laine de roche revêtu d'aluminium renforcé noir conçu spécialement pour la protection coupe-feu des conduits métalliques rectangulaire de **ventilation** et **désenfumage**. Incombustible, il permet d'assurer une résistance au feu jusqu'à 120 minutes, selon au PV*.
Épaisseurs 60 et 90 mm.
Densités 150 kg/m³ (60 mm) et 180 kg/m³ (90 mm).

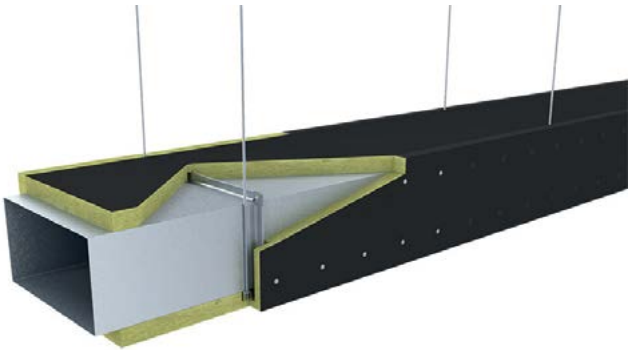

AVANTAGES & BÉNÉFICES PRODUIT

- **Incombustible**, il permet d'assurer une résistance au feu jusqu'à 120 minutes.
Épaisseurs :
EI60 (ép. 60 mm) et
EI120 (ép. 90 mm)
conformément au PV*
- **Revêtement esthétique et résistant** aux chocs en aluminium noir renforcé
- **Faible épaisseur**, facile à manipuler
- Principe de mise en œuvre **pratique et simple** d'utilisation
- **Aucun entretien**, performances constantes pendant toute la durée de vie du bâtiment

**se rapprocher de notre service technique pour valider les conditions de mise en œuvre.*

PROTECTION COUPE-FEU DES CONDUITS DE VENTILATION ET DÉSENFUMAGE							
EAN/UPC	RÉF. ARTICLE	Libellé produit	Nombre de pièce par palette	Unité de vente	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
Conlit Fire Board - Panneau revêtu aluminium noir renforcé							

7050780625910	258198	Conlit FB-EI60 060/0600/1000 40PAC/PL	80	PAL	1000	600	60
7050780660928	350061	Conlit FB-EI120 090/0600/1000 36ST/PL	36	PAL	1000	600	90



Conlit Alutape
100 mm x 50 m (l x L). Utilisé avec Conlit Fire Board, permet d'obtenir une finition esthétique sans laine apparente. Réf. 261036



Conlit Fire Mat

Rouleau en laine de roche revêtu d'aluminium / kraft renforcé noir et d'un treillis métallique conçu spécialement pour la protection coupe-feu des conduits métalliques circulaires de ventilation. Incombustible, il permet d'assurer une résistance au feu jusqu'à 120 minutes, selon rapports de classement*.
Épaisseurs 50, 70 et 100 mm.
Densité : 80 kg/m³.


**se rapprocher de notre service technique pour valider les conditions de mise en œuvre.*



AVANTAGES & BÉNÉFICES PRODUIT


- **Facile à mettre en œuvre**, grâce à sa faible densité
- **Épaisseur constante** sur toute la surface du rouleau
- **La laine de roche** n'alimente pas et ne propage pas l'incendie. Elle ne contribue aucunement à la formation d'importantes fumées toxiques.
- **Pas de corrosion ni de développement fongique**
- **Revêtement esthétique** et résistant aux chocs

PROTECTION COUPE-FEU DES CONDUITS MÉTALLIQUES CIRCULAIRES DE VENTILATION							
EAN/UPC	RÉF. ARTICLE	Libellé produit	Nombre de pièces par palette	Unité de vente	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
Conlit Fire Mat - Panneau revêtu aluminium / kraft renforcé noir et treillis métallique							
7050780626016	258261	Conlit Fire Mat EI30 050/0600/4500	18	PAL	4 500	600	50
7050780663462	354754	Conlit Fire Mat EI60 070/0600/3000	18	PAL	3 000	600	70
7050780638088	288001	Conlit Fire Mat EI120 100/0600/2200	18	PAL	2 200	600	100

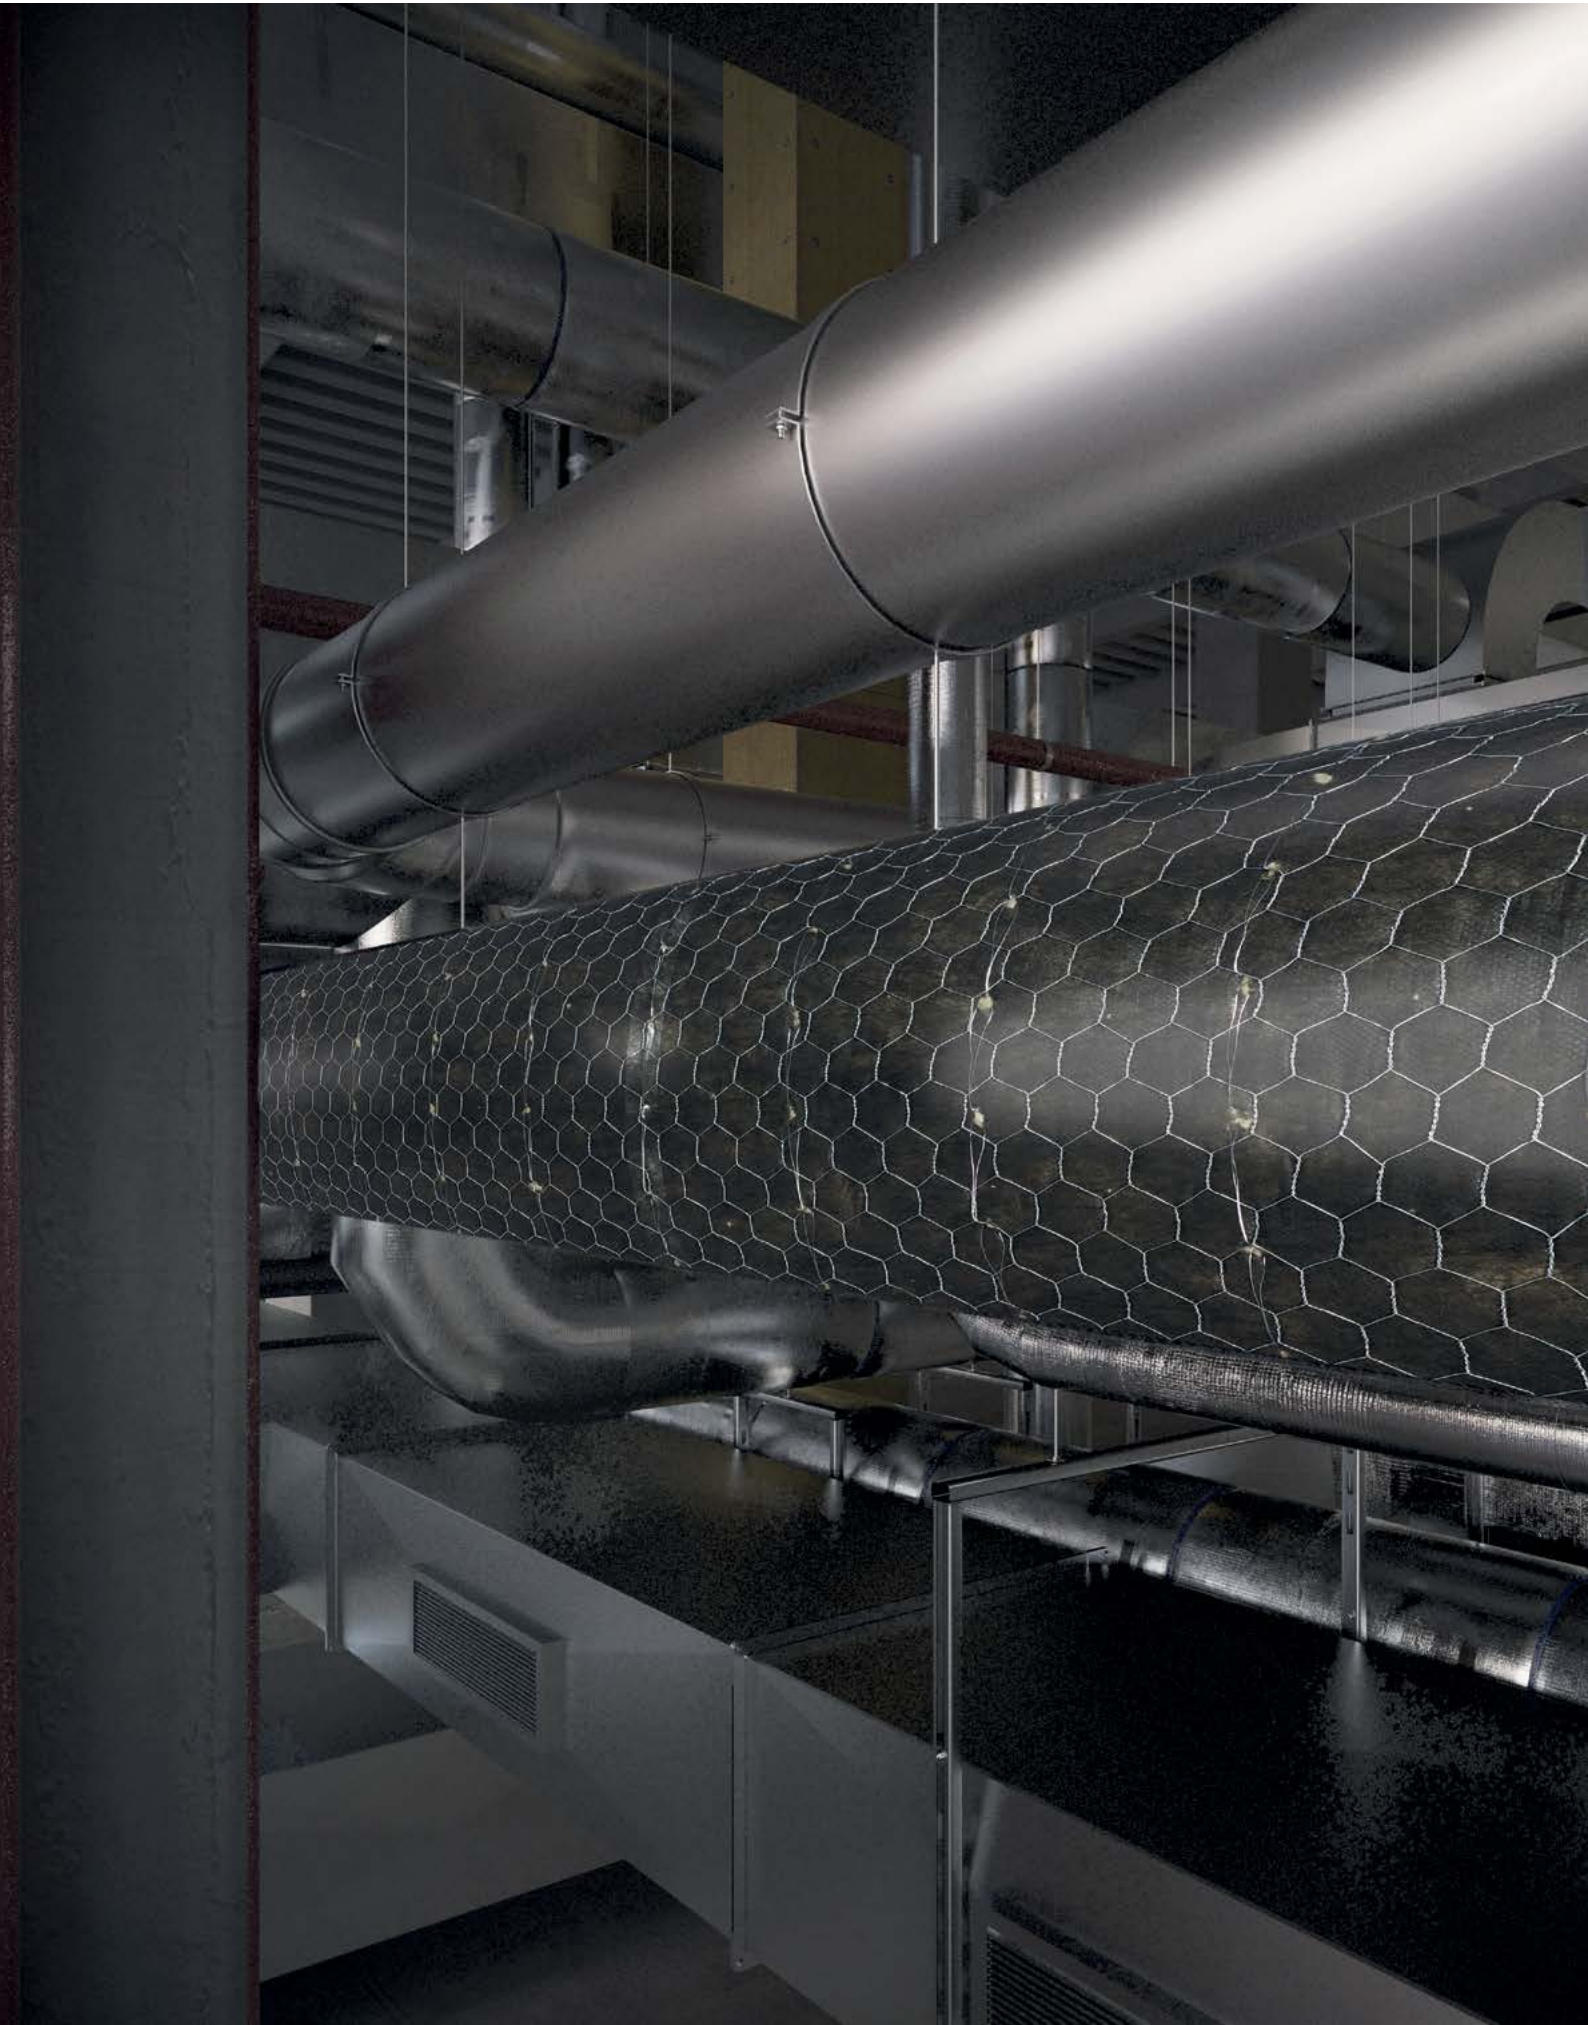


Conlit Steelprotect et Conlit Steelprotect Alu

Panneaux isolants en laine de roche nu ou revêtu aluminium
1200 x 1000 mm de densité 165 kg/m³.

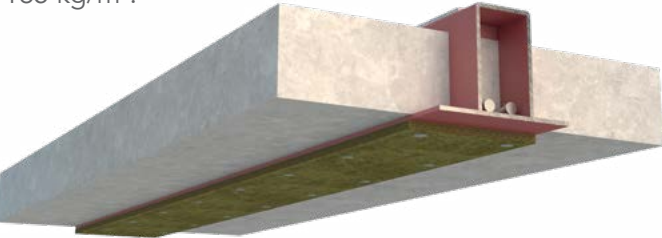

ISOLATION ET PROTECTION INCENDIE DES STRUCTURES MÉTALLIQUES							
EAN/UPC	RÉF. ARTICLE	Libellé produit	Nombre de pièces par palette	Unité de vente	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
Conlit Steelprotect Panneau non revêtu							
8435142492062	372822	Conlit Steelprotect 20x1200x1000 104/P	104	PAL	1 200	1000	20
8435142492154	372989	Conlit Steelprotect 25x1200x1000 96/P	96	PAL	1 200	1000	25
8435142492161	372991	Conlit Steelprotect 30x1200x1000 80/P	80	PAL	1 200	1000	30
8435142491935	372708	Conlit Steelprotect 40x1200x1000 60/P	60	PAL	1 200	1000	40
8435142491942	372715	Conlit Steelprotect 50x1200x1000 48/P	48	PAL	1 200	1000	50
8435142491959	372717	Conlit Steelprotect 60x1200x1000 40/P	40	PAL	1 200	1000	60
8435142491997	372724	Conlit Steelprotect 70x1200x1000 32/P	32	PAL	1 200	1000	70
8435142492000	372729	Conlit Steelprotect 80x1200x1000 30/P	30	PAL	1 200	1000	90
8435142492017	372734	Conlit Steelprotect 90x1200x1000 24/P	24	PAL	1 200	1000	100
8435142492024	372764	Conlit Steelprotect 100x1200x1000 24/P	24	PAL	1 200	1000	100
8435142492024							
8435142491928	372703	Conlit Steelpro Alu 20x1200x1000 104/P	104	PAL	1 200	1000	20
8435142492031	372767	Conlit Steelpro Alu 25x1200x1000 96/P	96	PAL	1 200	1000	25
8435142492079	372829	Conlit Steelpro Alu 30x1200x1000 80/P	80	PAL	1 200	1000	30
8435142492086	372832	Conlit Steelpro Alu 40x1200x1000 60/P	60	PAL	1 200	1000	40
8435142492093	372837	Conlit Steelpro Alu 50x1200x1000 48/P	48	PAL	1 200	1000	50
8435142492109	372841	Conlit Steelpro Alu 60x1200x1000 40/P	40	PAL	1 200	1000	60
8435142492116	372843	Conlit Steelpro Alu 70x1200x1000 32/P	32	PAL	1 200	1000	70
8435142492123	372844	Conlit Steelpro Alu 80x1200x1000 30/P	30	PAL	1 200	1000	80
8435142492130	372845	Conlit Steelpro Alu 90x1200x1000 24/P	24	PAL	1 200	1000	90
8435142492055	372813	Conlit Steelpro Alu 100x1200x1000 24/P	24	PAL	1 200	1000	100

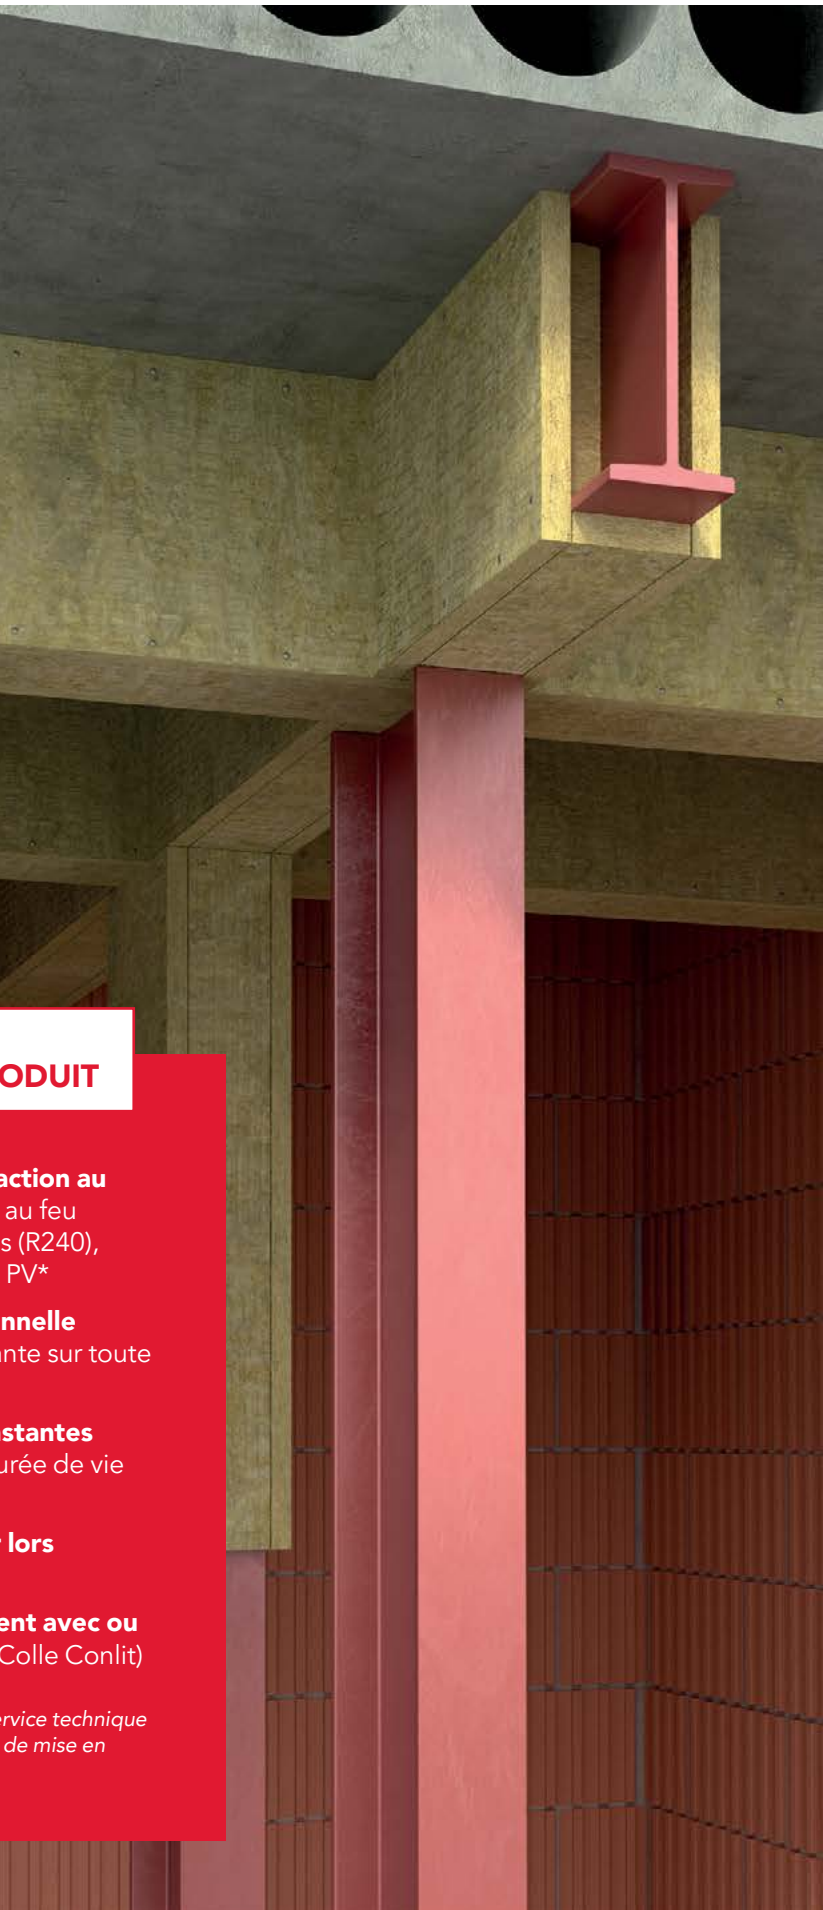

AVANTAGES & BÉNÉFICES PRODUIT

- **Incombustible, réaction au feu A1.** Résistance au feu jusqu'à 240 minutes (R240), conformément aux PV*
- **Stabilité dimensionnelle** et épaisseur constante sur toute la structure
- **Performances constantes** pendant toute la durée de vie du bâtiment
- **Facile à manipuler lors de l'installation**
- **Fixé mécaniquement avec ou sans joints collés** (Colle Conlit)

**se rapprocher de notre service technique pour valider les conditions de mise en œuvre.*

Colle Conlit

Colle à prise lente pour unir les panneaux de laine de roche Conlit Penetration Board ou Conlit Steelprotect entre eux dans des systèmes de protection passive contre l'incendie.



CONDITIONNEMENT ET COLISAGE		
EAN/UPC	RÉF. ARTICLE	Libellé produit
5906554546900	320773	Colle Conlit Seau de 10 kg

Mastic Conlit Kit

Mastic coupe-feu monocomposant, conditionné en cartouche. Mastic Conlit Kit a été conçu pour colmater les ouvertures entre les coquilles Conlit 150 U et la structure de base (jusqu'à 30 mm). Mastic Conlit Kit se dilate légèrement en cas d'incendie et assure une étanchéité parfaite.



CONDITIONNEMENT ET COLISAGE		
EAN/UPC	RÉF. ARTICLE	Libellé produit
4003446741953	111348	Mastic Conlit Kit cartouche 20 x 300 ml
4003446893379	109018	Mastic Conlit Kit seau de 18 kg
4003446893348	109017	Mastic Conlit Kit seau de 6 kg

Les formations ROCKWOOL Campus



Quels que soient votre activité et votre niveau de compétences, ROCKWOOL Campus peut vous accompagner avec des formations adaptées à vos besoins.

Notre objectif est de vous proposer des formations sur-mesure au plus près de chez vous ou au sein de votre entreprise.

Reconnu pour notre expertise en performance thermique, acoustique et sécurité incendie, ROCKWOOL Campus met à votre disposition une équipe de formateurs pour vous accompagner dans vos projets.

7 bonnes raisons de se former avec ROCKWOOL Campus :

- 1 Développer vos compétences théoriques et pratiques pour vous professionnaliser.
- 2 Affiner votre approche technique sur les performances et la sécurité des bâtiments en neuf comme en rénovation.
- 3 Répondre à des obligations réglementaires de plus en plus exigeantes.
- 4 Bénéficier de l'expertise de nos formateurs.
- 5 S'engager dans une démarche responsable pour faire réaliser des économies à vos clients.
- 6 Obtenir un accompagnement pédagogique de qualité avec des outils et supports adaptés.
- 7 S'enrichir des retours d'expériences entre professionnels.

Prescripteurs, artisans, distributeurs, écrivez-nous à : campus@rockwool.com

N°Azur 0 810 90 17 10
PRIX APPEL LOCAL

Artisans, retrouvez toutes nos formations sur notre boutique en ligne sur www.rockwool.fr



ROCKWOOL France S.A.S appartient au Groupe ROCKWOOL. Avec notre usine en Auvergne et plus de 800 employés, nous nous positionnons en tant qu'entreprise locale proposant des systèmes d'isolation innovants pour les bâtiments.

Le Groupe ROCKWOOL s'engage à enrichir la vie de tous ceux qui expérimentent nos solutions. Notre expertise nous permet de relever les plus grands défis actuels en termes de durabilité et de développement : la consommation d'énergie, la pollution sonore, la résilience au feu, la pénurie d'eau ou les inondations. Notre gamme de produits reflète la diversité des besoins de la planète, tout en aidant nos parties prenantes à réduire leur empreinte carbone.

La laine de roche est un matériau polyvalent qui forme la base de notre activité. Avec environ plus de 12 000 collaborateurs passionnés dans 40 pays, nous sommes le leader mondial de solutions en laine de roche : de l'isolation des bâtiments aux plafonds acoustiques, des revêtements extérieurs de façade aux solutions pour l'horticulture, des fibres composites destinées à une utilisation industrielle, à l'isolation pour l'industrie de transformation ou la construction navale et l'industrie offshore.



**Gammes HVAC
& Protection incendie**



ROCKWOOL®

ROCKWOOL FRANCE S.A.S.

111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris

Tél. : +33 (0)1 40 77 82 82

www.rockwool.fr

