Montagevejledning for Murbatts 34 Dual





Om Murbatts 34 Dual

Murbatts 34 Dual er en formfast, ubrændbar stenuldsisolering med **Dual Density** til skalmursbyggeri. Den har en fast yderside og en blød inderside: Den faste side (30 mm) med mørkt ROCKWOOL brændemærke holder formen og hjælper med at bevare det ventilerede hulrum, mens den bløde side optager små ujævnheder og slutter tæt mod bagmuren.


Murbatts 34 Dual **kan stå uafdækket i op til 6 måneder** i op til 25 meters højde* og kan derfor med fordel monteres færdig fra bund til top af bagmuren, inden der mures op, så bygningen er beskyttet og isoleret.

Vigtig regel: Fast side med brændemærke vendes ud mod ventilationsspalten – blød side vendes ind mod bagmuren.

Fordele med Murbatts 34 Dual

- Vejrbestandig: Kan stå uafdækket i op til 6 måneder (op til 25 m højde).*
- Meget formstabil og nem at arbejde med.
- Bidrager til det ventilerede hulrum.
- Dual Density-teknologi: Formfast side mod ventilationsspalte, blød side mod bagmur for tæt montage.
- ROCKWOOL stenuld er diffusionsåben, fugtafvisende og ikke-kapillarsugende.
- ROCKWOOL stenuld er ubrændbart.
- ROCKWOOL stenuld er genanvendeligt.

*Skal afdækkes korrekt i toppen, hvis der ventes med opmuring. Bør dækkes ved kraftig og vedvarende vind og nedbør eller ved kystnære forhold.

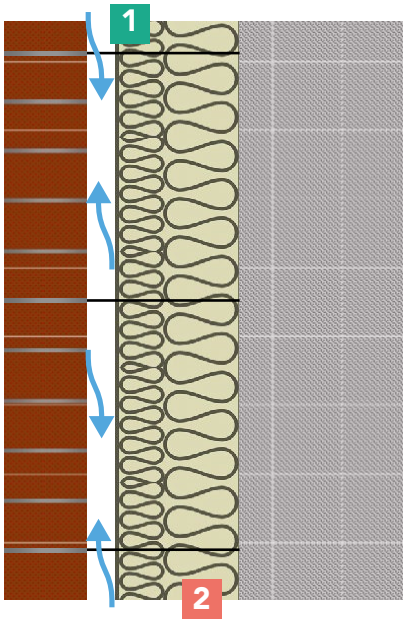

1 Hård og vejrbestandig formfast forside bidrager til, at luften kan løbe frit i det ventilerede hulrum.

2 Blød og tilpasningsdygtig bagside sikrer tæt og effektiv isolering.

Montage med samtidig eller senere opmuring?

Murbatts 34 Dual kan stå uafdækket i op til 6 måneder og kan derfor med fordel monteres færdig fra bund til top af bagmuren, inden der mures op, så bygningen er beskyttet og isoleret.

Installation med samtidig opmuring

Opmur første skifte af formuren og fjern løbende overskydende mørtel (undgå mørtelpølser). Montér Murbatts 34 Dual i hulmuren med markeringen udad og med tætte lodrette og vandrette samlinger. Opmur og montér isolering skiftevis. Udkrads evt. studsfuger til ventilation og dræn jf. Murerhåndbogen.

Installation med senere opmuring

Montér Murbatts 34 Dual på bagmuren med markeringen udad og med tætte samlinger. Fastsæt med isoleringsholdere og afdæk toppen af isoleringen ved pauser, så regn ikke løber ned mellem bagmur og isolering. Formuren kan opmures op til 6 mdr. efter. Ved opmuring fjernes overskydende mørtel og studsfuger udkradses til ventilation og dræn jf. Murerhåndbogen.

Monteringsvejledning af Murbatts 34 Dual

Trin 1 - Forberedelse

Sørg for, at bagmuren er ren, fri for mørtelrester og jævn, så isoleringen kan lægge plan og tæt. Kontrollér, at murbindere sidder fast og er korrekt placeret.

Trin 2 - Tjek korrekt montage af murpap

Murpappen skal føres helt ind i hjørnet og sørg for, at det ligger plant. Undgå folder og buler i murpappen, der kan skubbe isoleringen ud fra bagmuren og reducere ventilationsspalten.

Trin 3 - Montage af Murbatt med præcision

Start med Murbatt 34 Dual nederst og montér i forbandt række for række opad med tætte samlinger. Montér batts tæt mod bagmuren (blød side indad og hård side med ROCKWOOL brændemærke udad).

Planlæg dine tilskæringer og lav og lav præcise vinkelrette snit helst på skærebord eller i skærekasse. Tilpasningsstykkerne skæres i let overmål , så man opnår helt tætte samlinger og placeres så vidt muligt mod false og hushjørner.

Vigtigt: Pres ikke batts på plads ved at deformere dem – tilpas med et præcist snit.

Trin 4 - Tilpasning omkring murbindere

Isoleringen skal slutte tæt ind til bagmuren og omkring murbindere uden at blive løftet eller trykket. Hvis murbinderen rykker Murbatt 34 Dual ud af placering, så lav et lille præcist snit fra kanten af batten og ind til binderen.

Trin 5 - Montage omkring installationer og fremspring

Tilpas Murbatt 34 Dual omkring installationer, såsom elrør, nedløb mm. i hulmuren med præcise snit, så isoleringen slutter tæt omkring dem og pres ikke isoleringen på plads - sørg for at ventilationsspalten ude mod formuren holdes fri.

Hvis tæt montage op mod bagmuren ikke kan opnås: kontakt projekterende/teknisk ansvarlig for byggeriet for en løsning.

Vejrligsbestandighed – produktegenskaber under eksponering:
Produktet kan stå opsat uden opmuring i op til 6 måneder uden at dets vigtigste tekniske egenskaber forringes – forudsat at isoleringen er monteret efter forskrifter, korrekt afdækket som beskrevet i denne vejledning, og at der ved senere opmuring sikres et ventileret hulrum mellem mursten og isolering.
Produktets høje formstabilitet sikrer, at det kan modstå betydelig vindpåvirkning, når det er korrekt monteret og afdækket efter anvisningerne.
Overfladen kan ændre sig svagt i farve under vejrpåvirkning, men dette påvirker ikke produktets ydeevne.

ROCKWOOL anbefaler desuden at følge relevante anvisninger samt Murerhåndbogen.

Denne vejledning giver en generel orientering om ROCKWOOL-produkternes anvendelsesområder. Løsningerne viser ikke alle detaljer, der kan være behov for ved projekteringsarbejde. ROCKWOOL Danmark A/S kan ikke tage ansvaret for det resultat, som opnås ved brugen af de forskellige produkter, da forbrugernes endelige anvendelse ligger uden for vores kontrol. ROCKWOOL Danmark A/S tager forbehold for eventuelle trykfejl i vejledningen.

Læs mere:

https://www.rockwool.com/dk/produkter-og-konstruktioner/ydervaegsisolering/mursten
https://info.rockwool.dk/da/den-lille-lune/

Opbevaring og håndtering skal følge Leverandørbrugsanvisning.

VERSION 3 NOVEMBER 2026

ROCKWOOL Danmark A/S

Hovedgaden 501
DK-2640 Hedehusene Denmark
CVR nr. 42391719

Tel: +45 46 16 16

www.rockwool.dk

ROCKWOOL Danmark er en del af ROCKWOOL Group. Vi bistår bygherrer og byggeprofessionelle med at opnå holdbart byggeri gennem brandsikker og fugtafvisende stenuldsisolering samtidig med, at vi kontinuerligt arbejder på at forbedre vores klimaaftryk. Vores stenuldsisolering bidrager til, at bygninger forbliver funktionelle og sikre over tid, samtidig med at de minimerer byggeindustriens ressourceforbrug og miljøpåvirkning.

ROCKWOOL Group er verdens førende producent af stenuldsbaserede løsninger, der spænder fra bygningsisolering og akustiske lofter til udvendige beklædningssystemer, havebrugsløsninger, forarbejdede fibre til industriel brug samt isolering inden for procesindustrien, marine og offshore. Vi er dedikerede til at berige livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter og tjenester, og til at støtte kunder og samfund i at håndtere mange af nutidens største udfordringer inden for bæredygtighed og udvikling, herunder energiforbrug, støjforurening, brandmodstand, vandknaphed, urban oversvømmelse og mere.

ROCKWOOL®, Rockfon®, Rockpanel®, Grodan® og Lapinus® er registrerede varemærker tilhørende ROCKWOOL Group.

ROCKWOOL® | IF IT'S WORTH BUILDING