

Okładziny elewacyjne. Asortyment produktów.



MADE
FROM STONE.

TM



UWOLNIJ NATURALNĄ MOC SKAŁY, ABY WZBOGACIĆ NOWOCZESNE ŻYCIE

Mamy jasny cel

Chcemy ożywiać skałę, wykorzystując ją na różne sposoby. To nasza misja, która stanowi nowy rozdział w historii Grupy ROCKWOOL. Rozpocznijmy go razem!

Jesteśmy rodziną

W Grupie ROCKWOOL angażujemy się na rzecz wzbogacania życia ludzi na całym świecie. Asortyment naszych produktów odzwierciedla zatem różnorodność potrzeb naszego świata, pomaga cieszyć się udogodnieniami nowoczesnego życia i jednocześnie redukuje ślad węglowy.



Izolacja termiczna ROCKWOOL przyczynia się do tworzenia bezpiecznego otoczenia dla ludzi i środowiska.



Rozwiązania elewacyjne Rockpanel zapewniają niemal nieograniczoną swobodę realizacji nawet najbardziej niezwykłych projektów. Jeżeli możesz to sobie wyobrazić, my możemy to urzeczywistnić.



Rozwiązania akustyczne Rockfon nie tylko chronią przed niepożądanym hałasem, lecz także pomagają zachować czystość i wyrazistość każdego słowa i dźwięku.



Dzięki inteligentnym włóknom hamulcowym Lapinus hamowanie jest precyzyjne – nawet w najtrudniejszych warunkach.



Podłoża uprawowe Grodan oznaczają zrównoważone rolnictwo, pomagają zwiększać plony, poprawiać jakość upraw oraz ograniczać związane z nimi ryzyko.






MADE





MADE

FROM

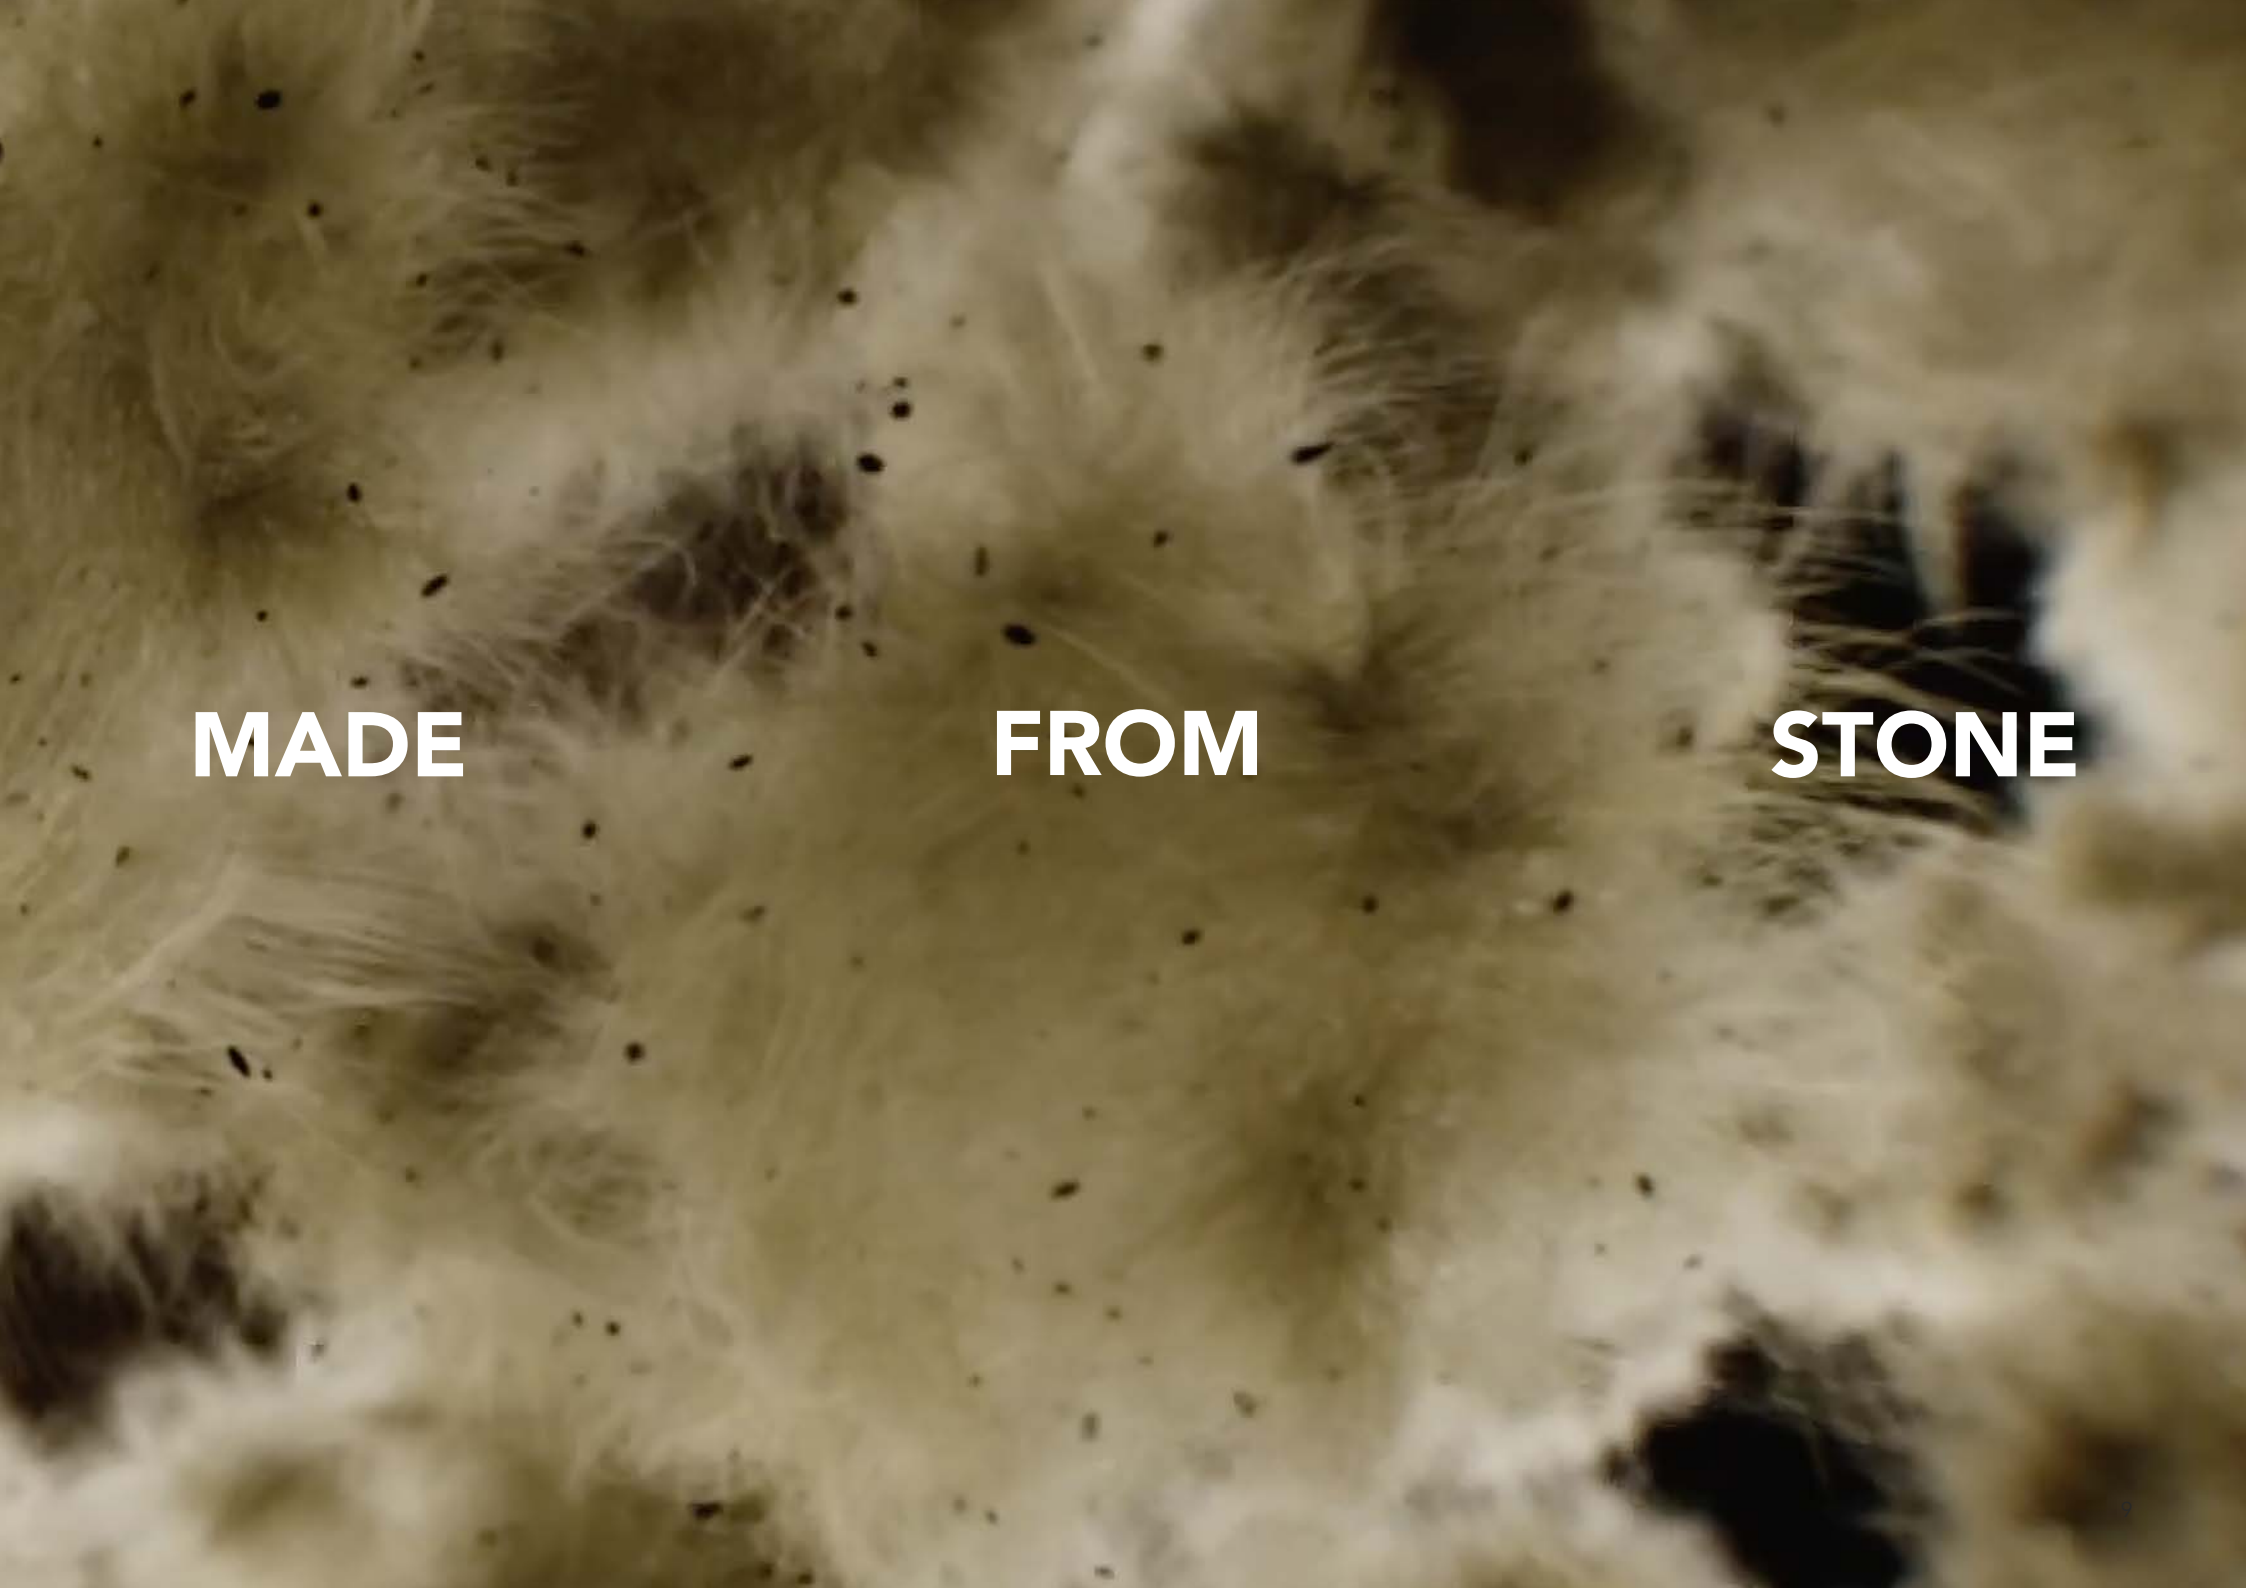A close-up photograph of a dog's paw, showing the texture of the fur and the pads. The fur is light-colored with some darker patches. The text 'MADE FROM STONE' is overlaid in white, bold, sans-serif capital letters. The word 'MADE' is on the left, 'FROM' is in the center, and 'STONE' is on the right.

MADE

FROM

STONE



SPIS TREŚCI

O nas.	12
Zrównoważony rozwój.	16
Cradle to Cradle.	18
Swoboda projektowania.	20
Odporność na ogień.	28
Łatwość użytkowania.	30
Trwałość.	32
Zestawienie wzorów Rockpanel.	35
Elewacje designerskie.	36
Rockpanel Colours.	38
Rockpanel Chameleon.	46
Rockpanel Metals.	52
Elewacje naturalne.	58
Rockpanel Woods.	60
Rockpanel Stones.	66
Rockpanel Premium.	72
Rockpanel Natural.	80
Akcesoria Rockpanel.	88
Cechy płyt Rockpanel.	94
Wsparcie projektowania.	96



WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI SKAŁY.


Płyty Rockpanel wyróżniają się jakością, która jest widoczna w każdym ich fragmencie. Są przyjemne w dotyku i nie sprawiają wrażenia martwego tworzywa, tak jak większość materiałów wyprodukowanych przez człowieka. Niemniej jednak właściwości okładzin elewacyjnych przewyższają naturalne właściwości skały.

To prośrodowiskowy produkt, ognioodporny z natury, a zarazem trwały pod względem funkcjonalnym i estetycznym. Wytrzymały jak skała i bardzo lekki.

Płyty elewacyjne Rockpanel można docinać, wyginać i kształtować w zależności od potrzeb danego projektu. Oferujemy naturalne, estetyczne materiały, nieskończone wzory i różne powierzchnie. Ale to nie wszystko. Nasze okładziny elewacyjne są wykonane z bazaltu wulkanicznego, skały, której zasoby są niemalże nieograniczone. Ponadto w procesie recyklingu same stają się zasobem używanym do wytwarzania produktów z wełny skalnej.





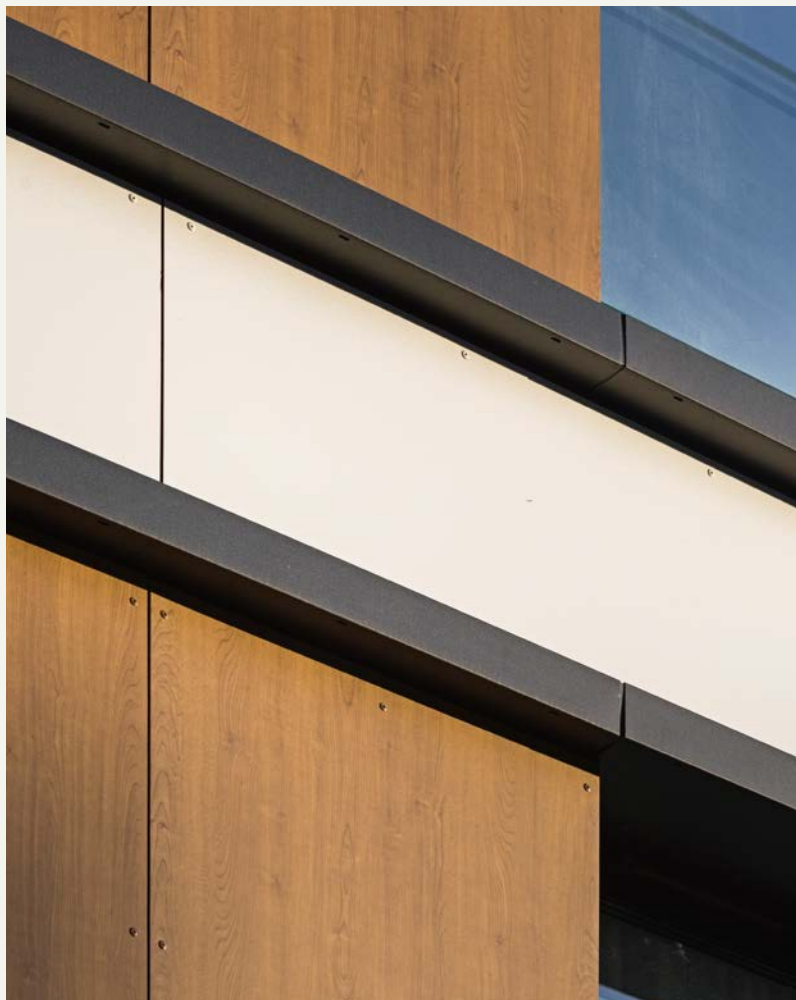

NATURALNE WŁAŚCIWOŚCI SKAŁY.

Produkty Rockpanel są znane ze swoich naturalnych właściwości, dzięki którym są wyjątkowe jako okładziny zewnętrzne. To świetny wybór również do innych zastosowań architektonicznych. Wykonane z bazaltu – skały o bogatych zasobach, okładziny elewacyjne Rockpanel posiadają naturalne właściwości zapewniające ich trwałość, proekologiczny charakter, ognioodporność, łatwość montażu i różnorodną estetykę.

Zrównoważony rozwój

Okładziny elewacyjne Rockpanel są wykonane z naturalnych zasobów i materiałów pochodzących z recyklingu. Co więcej, można je w nieskończoność poddawać recyklingowi. Przewidywana żywotność określona przez ETA wynosi 50 lat.

Kreatywność bez granic

Dzięki ponad 200 dostępnym kolorom i wzorom, a także możliwości personalizacji, Rockpanel zapewnia swobodę projektowania na przykład poprzez możliwość wyginania i zakrzywiania płyt.

Odporność na ogień

Z uwagi na bardzo niską kaloryczność, płyty elewacyjne Rockpanel są odporne na ekstremalnie wysokie temperatury. Większość okładzin Rockpanel została zaklasyfikowana jako Euroklasa A2-s1, d0, ponieważ nie zawierają prawie żadnych materiałów palnych ani uniepalniaczy (retardantów).

Łatwość użytkowania

Okładziny elewacyjne Rockpanel są lekkie, można je ciąć za pomocą standardowych narzędzi do obróbki drewna, a ponadto nie wymagają obróbki krawędzi. Są również stabilne wymiarowo.

Trwałość

Utrata koloru, niestabilność wymiarowa, próchnienie i grzyby nie mają nic wspólnego z płytami Rockpanel. Estetyczna i funkcjonalna trwałość okładziny elewacyjnej ma kluczowe znaczenie dla jej długowieczności. Trwałość płyt elewacyjnych Rockpanel została oficjalnie potwierdzona przez niezależny organ (ETA) i wynosi 50 lat.



ZRÓWNO-
WAŻONY
ROZWÓJ.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TO DLA NAS COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO PIĘKNA ELEWACJA.

To nasza natura, która przejawia się we wszystkich naszych działaniach, ponieważ Rockpanel należy do Grupy ROCKWOOL.

Zasoby bazaltu, surowca, z którego produkuje się płyty Rockpanel, są niesamowicie obfite – Ziemia produkuje go więcej, niż jesteśmy w stanie wykorzystać. Możemy wyprodukować ponad 400 m² płyt Rockpanel z zaledwie 1 m³ bazaltu. Wykorzystywany przez nas bazalt jest pozyskiwany w pobliżu naszej fabryki, która przestrzega transparentnego kodeksu postępowania w zakresie dostaw i wydobycia.

Ponadto okładziny elewacyjne Rockpanel są w 50% wykonane z materiałów

pochodzących z recyklingu, które w przeciwnym razie trafiłyby na wysypisko śmieci. Ale to nie wszystko. Łatwy demontaż zapewnia możliwość ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w procesie produkcyjnym, dzięki czemu można je przetworzyć na nowe produkty z wełny skalnej, o niezmienniej wysokiej jakości.

Dzięki stosowaniu okładzin Rockpanel dbamy o zrównoważony rozwój, czego potwierdzeniem jest Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD), którą posiadają wszystkie nasze produkty. Zawiera ona dane o wpływie na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu.



WSPIERAMY GOSPODARKE CYRKULARNA OFERUJEMY PRODUKTY Z CERTYFIKATEM CRADLE TO CRADLE®.

Okładziny elewacyjne Rockpanel Colours i Rockpanel Natural posiadają certyfikat Cradle to Cradle® na poziomie srebrnym, który potwierdza bezpieczeństwo i bardziej prośrodowiskowy charakter produktów. Ponadto wspierają obiegowy cykl życia produktu, przyczyniając się do bardziej proekologicznej przyszłości.

Cradle to Cradle Certified® jest globalnie uznawanym standardem wyróżniającym rozwiązania wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego, mające pozytywny

wpływ zarówno na ludzi, jak i na naszą planetę. Certyfikat ten stanowi kolejną inicjatywę umacniającą naszą pozycję odpowiedzialnego producenta.

Certyfikat Cradle to Cradle jest również uznawany przez kilka głównych systemów oceny budynków, takich jak np. LEED i DGNB. Używając produktu z certyfikatem Cradle to Cradle, można zatem uzyskać więcej punktów w ww. systemach oceny budynków.





CO OZNACZA CERTYFIKAT CRADLE TO CRADLE?

Cradle to Cradle Certified® to najbardziej zaawansowany na świecie standard, oparty na badaniach naukowych w zakresie projektowania i wytwarzania produktów, które zapewniają bezpieczną, sprawiedliwą i przyjazną dla środowiska przyszłość.

Jest to holistyczny standard, który weryfikuje wydajność produktu w pięciu krytycznych obszarach zrównoważonego rozwoju, takich jak: bezpieczeństwo materiałów, cyrkularność produktu, czystość powietrza i ochrona klimatu, zarządzanie wodą

i glebą oraz sprawiedliwość społeczną. Produkty posiadające certyfikat Cradle to Cradle Certified® są uznawane na całym świecie za bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone, a także za wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o szczegółowych wynikach uzyskanych przez nas w poszczególnych kategoriach, zapoznaj się z poniższą grafiką lub odwiedź stronę www.rockpanel.pl/zalety-produktu/zrownowazony-rozwoj/



Rockpanel Façade Cladding Silver

ROCKWOOL B.V. / Rockpanel

Version 4.0 / Renewal 23 May 2027 / Recertification every 3 years

	BRONZE	SILVER	GOLD	PLATINUM
BEZPIECZEŃSTWO MATERIAŁÓW		●		
CYRKULARNOŚĆ PRODUKTU		●		
CZYSTOŚĆ POWIETRZA I OCHRONA KLIMATU		●		
ZARZĄDZANIE WODĄ I GLEBĄ		●		
SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA		●		



**SWOBODA
PROJEKTO-
WANIA.**

JEŻELI MOŻESZ TO SOBIE WYOBRAZIĆ, MY MOŻEMY TO URZECZYWISTNIĆ.

Obok swoich wszystkich właściwości skały, Rockpanel oferuje również nierówną swobodę projektowania. Od ponad 30 lat współpracujemy ze świadomymi architektami i wykonawcami, wspierając ich w urzeczywistnianiu wszelkich pomysłów.

Produkujemy okładziny z wełny skalnej, które pięknie wyglądają i są przyjemne w dotyku. Można je także ciąć, wyginać i kształtować w celu dopasowania do praktycznie każdej formy lub wizji projektowej. Zakrzywione lub proste, z bezkresnymi wzorami, różnymi rodzajami powierzchni oraz wykończeniem w macie lub połysku.

Od gładkich jak polerowany granit po szorstkie jak wulkaniczny krajobraz. Puść wodze fantazji i stwórz projekt, w którym pojawią się Rockpanel Woods, Stones, Metals oraz inne unikatowe wzory.

Masz do wyboru ponad 200 kolorów łącznie z tym jednym, którego nie znajdziesz nigdzie indziej.

Niezależnie od tego, czy Twoja wizja architektoniczna jest standardowa, nieregularna, symetryczna, krzywoliniowa, czy też przyjmuje formę kwadratu lub trójkąta, dzięki Rockpanel możesz zdefiniować unikatową tożsamość Twojego projektu.






FREZOWANIE I PERFORACJA.

Wzmocnij głębię i charakter Twojego projektu fasady poprzez grawerowanie i perforację. Techniki te pozwalają na tworzenie dynamicznych efektów wizualnych, przekształcając elewację w niezwykle element architektoniczny.

Grawerowanie dodaje wyjątkowego, osobistego charakteru, skutecznie

wyrażającego przesłanie, dzięki któremu elewacja będzie opowiadać historię.

Płyty elewacyjne Rockpanel są odporne na działanie wilgoci, co eliminuje konieczność stosowania specjalnych zabiegów konserwacyjnych i zapewnia trwałe piękno oraz funkcjonalność.

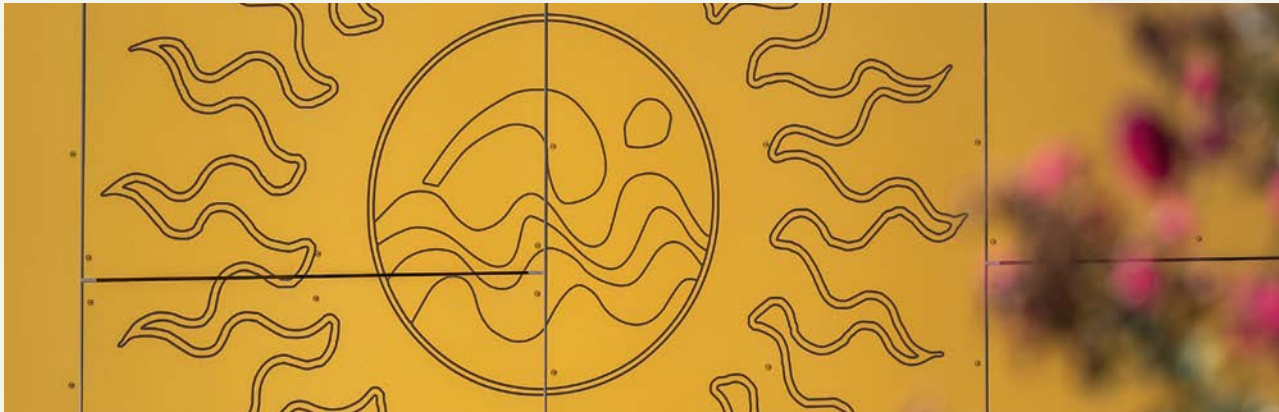

WYGINAJ, KSZTAŁTUJ I ZAKRZYWIAJ.

Oprócz koloru i materiału, elewacja definiuje charakter budynku, kształtuje otoczenie oraz spełnia określoną funkcję. Okładziny elewacyjne Rockpanel zapewniają ogromną swobodę projektowania, a także niższe koszty inwestycji.

Wyginaj, kształtuj i zakrzywiaj swoją fasadę, aż do uzyskania pożądanego efektu.

Ty tworzysz projekt. Rockpanel nadaje mu kształt.



WZBOGAĆ SVOJĄ ELEWACJĘ KOLOREM.

Przeobraż Twoją elewację łącząc żywe kolory, różne rodzaje wykończenia i wzory. Wybieraj spośród ponad 200 kolorów RAL i NCS lub płyt o wyglądzie drewna, kamienia, metalu i wzorów z efektem kameleona. Możesz też stworzyć unikatowy wzór dostosowany do Twojego projektu. Indywidualne wymiary i łatwość obróbki naszych okładzin gwarantują optymalną wydajność i minimalną ilość odpadów.

Mat, półpołysk czy połysk? Wybierz rodzaj wykończenia, które najlepiej pasuje do Twojego projektu. Każde z nich ma swój własny charakter. Chcąc uzyskać dodatkowy wymiar, możesz połączyć różne stopnie połysku, tworzące jeszcze ciekawszy efekt.

Więcej informacji znajdziesz na str. 77



SEDNO TKWI W SZCZEGÓŁACH.

Szczegóły są istotnym elementem realizacji każdego pomysłu. Starannie dobrany profil narożny lub niewidoczne mocowanie może wzmocnić wizualny efekt fasady. Eleganckie fasady mogą mieć również ostre krawędzie. Możesz wybrać dowolną metodę mocowania.

Sposób mocowania okładzin elewacyjnych Rockpanel to nie tylko wymóg techniczny, lecz także element projektu.

Więcej informacji na temat rozwiązań krawędziowych znajdziesz na str. 122.







Siedziba Rockpanel, Roermond, Hollandia

The background is a full-page image of marbled paper, featuring swirling patterns of dark brown, black, and vibrant orange-red. A white-bordered rectangular inset is positioned in the lower-left area, containing the text.

ODPORNOŚĆ
NA OGIEŃ.



OGNIOODPORNĄ PRZYSZŁOŚĆ.

Skąła jest niepalna. To nieodłączna cecha, dzięki której nasze okładziny elewacyjne są odporne na ogień bez konieczności dodawania jakichkolwiek uniepalniaczy. Bazalt charakteryzuje się niską kalorycznością, a co za tym idzie wysoką odpornością na działanie ognia, przez co nie przyczynia się do jego rozwoju. Ognioodporność jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek, ponieważ w dzisiejszych czasach pożary powstają 5 do 10 razy szybciej niż kiedyś.

Przepisy przeciwpożarowe są różne w każdym kraju, podobnie jak zwyczaje budowlane. Niektóre kraje stosują środki nakazowe w swoich

kodeksach budowlanych, podczas gdy inne używają kryteriów wydajności. W całej Europie system Euroklasa klasyfikuje reakcję produktów na ogień według klas od A do F. Dla budynków wymagających wysokiej odporności ogniowej, takich jak budynki mieszkalne, szpitale lub szkoły – klasy A1 i A2 są pożądane, a nawet obowiązkowe.

W Grupie ROCKWOOL zawsze uznajemy ognioodporność za obowiązkową cechę. Właśnie dlatego oferujemy szeroką gamę okładzin elewacyjnych klasy A2-s1,d0 oraz izolacji z wełny skalnej klasy A1.



ŁATWOŚĆ
UŻYTKO-
WANIA.

ZROBISZ TO ŁATWO.

Wyobraź sobie produkt posiadający wszystkie walory estetyczne i trwałość skały, która jest jednocześnie lekka i ekonomiczna.

Rozpocznij montaż bez dodatkowych przygotowań. Okładziny elewacyjne Rockpanel są odporne na wilgoć i zmiany temperatury, więc w przeciwieństwie do drewna dalsza obróbka zapobiegająca powstaniu pleśni, próchnieniu lub rozwarstwianiu nie jest konieczna.

Oszczędzaj czas. Ogranicz liczbę godzin pracy. Oszczędzaj pieniądze.

Płyty elewacyjne Rockpanel mogą być docinane zarówno na placu budowy, jak i poza nim, przy użyciu standardowych narzędzi do obróbki drewna. Okładziny Rockpanel są znacznie lżejsze niż pozostałe materiały elewacyjne, które mogą nawet wymagać sprzętu do podnoszenia.

Niezależnie od tego, czy projekt obejmuje renowację, czy budowę nowego budynku, Rockpanel oferuje idealną równowagę między walorami estetycznymi a praktycznymi – zainspirowany naturą.





TRWAŁOŚĆ.




PIĘKNO, KTÓRE PRZETRWA PRÓBĘ CZASU.

Odporność niemal na wszystkie czynniki atmosferyczne jest jedną z najważniejszych cech okładzin elewacyjnych Rockpanel. Nasze płyty są odporne na wilgoć i ekstremalnie wysokie temperatury, dzięki czemu są z natury ognioodporne.

Wchłonięta wilgoć jest bezpośrednio odprowadzana i nie zmienia właściwości mechanicznych. Oprócz wyjątkowej trwałości okładzin, dodatkowym bonusem jest praktycznie

zerowa konserwacja, a także specjalna powłoka chroniąca przed graffiti, co redukuje koszty utrzymania.

Niezależnie od tego, czy pada deszcz, śnieg, świeci słońce czy wieje wiatr, okładziny elewacyjne Rockpanel są z natury odporne zarówno na wilgoć, jak i promieniowanie UV, a ich przewidywany okres użytkowania wynosi 50 lat – zarówno pod względem integralności, jak i wyglądu.

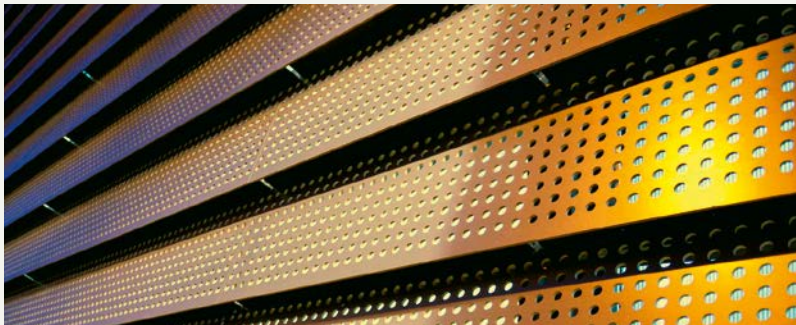

ZESTAWIENIE WZORÓW ROCKPANEL

ELEWACJE DESIGNERSKIE.

Rockpanel COLOURS.	38
Rockpanel CHAMELEON.	46
Rockpanel METALS.	52

ELEWACJE NATURALNE.

Rockpanel WOODS.	60
Rockpanel STONES.	66

Rockpanel PREMIUM.	72
---------------------------	-----------

Rockpanel NATURAL.	80
---------------------------	-----------

Akcesoria.	88
Parametry techniczne płyt Rockpanel.	93
Cechy płyt Rockpanel.	94



ELEWACJE
DESIGNERSKIE.

NIEOGRANICZONY WYBÓR WZORÓW – DOPASOWANYCH DO KAŻDEGO PROJEKTU.

Zainspiruj się naszymi elewacjami designerskimi. Od szerokiej gamy intensywnych, stale zmieniających się kolorów, aż po gamę odcieni o industrialnym wyglądzie. Nasze płyty Rockpanel Colours, Rockpanel Metals i Rockpanel Chameleon urzeczywistnią Twoje marzenia.



Rockpanel
COLOURS.



Rockpanel COLOURS.

- › Szeroka gama standardowych kolorów
- › Opcja wyboru niestandardowych kolorów
- › Łatwe w czyszczeniu
- › Dostępność różnych systemów kolorystycznych


Pokoloruj swoją wyobraźnię.

Pomyśl o żółtym domu. Albo o różowym! Albo o stonowanej czerni z detalami w kolorze ognistej czerwieni. Kolory to nie tylko wykończenie elewacji. Mogą one stanowić projekt fasady sam w sobie. Dzięki okładzinom Rockpanel Colours odkrywasz architekturę pełną nieograniczonych możliwości – ponad 200 unikalnych kolorów, których nie znajdziesz nigdzie indziej.


Kluczowe właściwości produktu

	Colours	Jednostka	Metoda testowania/ klasyfikacji
Grubość	8	mm	EN 325
Waga	9,4	kg/m ²	
Klasa reakcji na ogień*	A2-s1,d0		Euroklasa EN 13501-1
Powłoka (opcjonalnie)**	ProtectPlus		
Kierunkowość	Bez kierunkowe		
Standardowy stopień połysku	Półpołysk		
Dostępne stopnie połysku**	Mat, wysoki połysk		
Trwałość koloru (test 5000 godzin)	3-4 lub więcej	Skala szarości	ISO 105-A02
Z powłoką ProtectPlus	4 lub więcej		

Standardowe wymiary płyty



2500×1200 mm




3050×1200 mm

Alternatywna szerokość standardowa: 1250 mm**
 Alternatywne długości „na zamówienie”: 1700-3050 mm

* Klasyfikacja odporności ogniowej Euroklasa wszystkich produktów Rockpanel oparta jest na testach przeprowadzonych z użyciem niepalnej izolacji z wełny mineralnej. Zakres zastosowań objętych klasyfikacją podano w odpowiedniej Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku wysokich budynków i budynków wysokiego ryzyka Rockpanel zaleca stosowanie niepalnych okładzin oraz niepalnej izolacji (klasa reakcji na ogień A1 lub A2).



** Obowiązują minimalne ilości zamówienia. Skontaktuj się z Rockpanel, aby uzyskać więcej informacji.



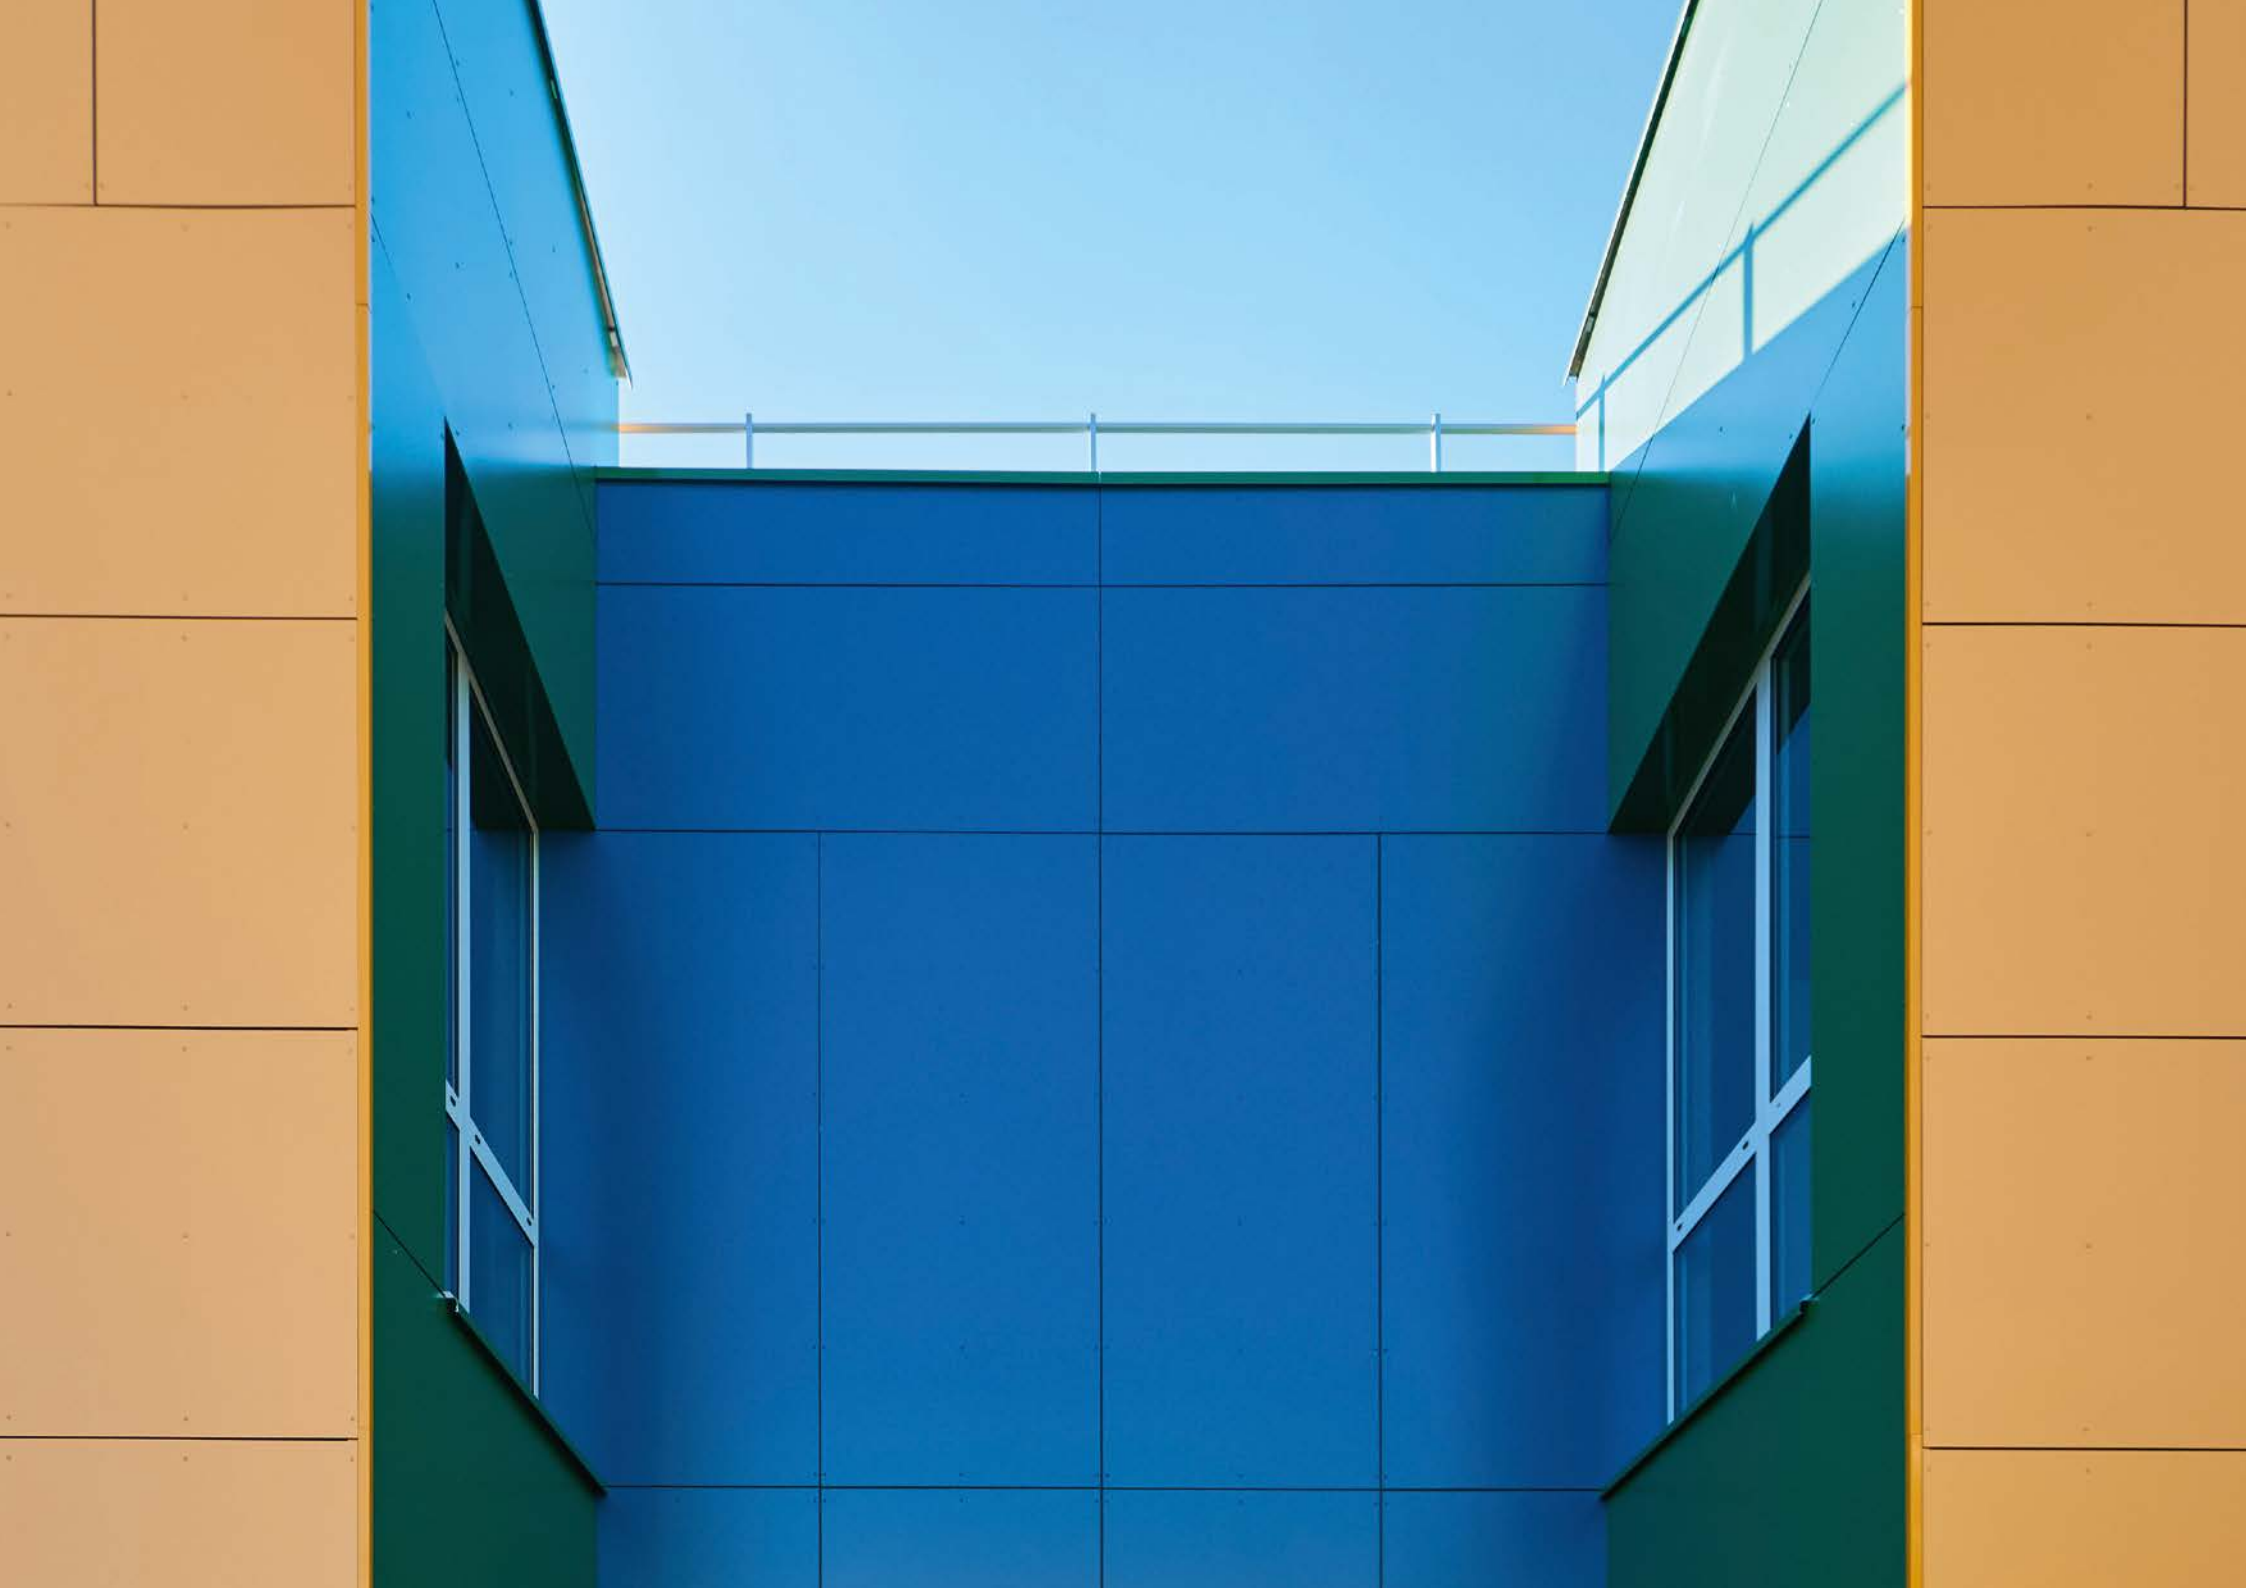

Made From Stone

Rockpanel Colours

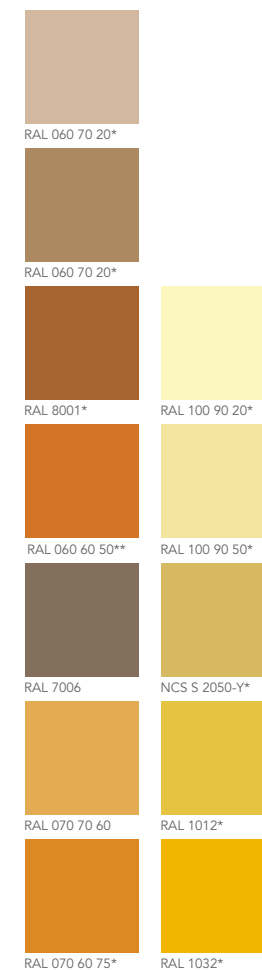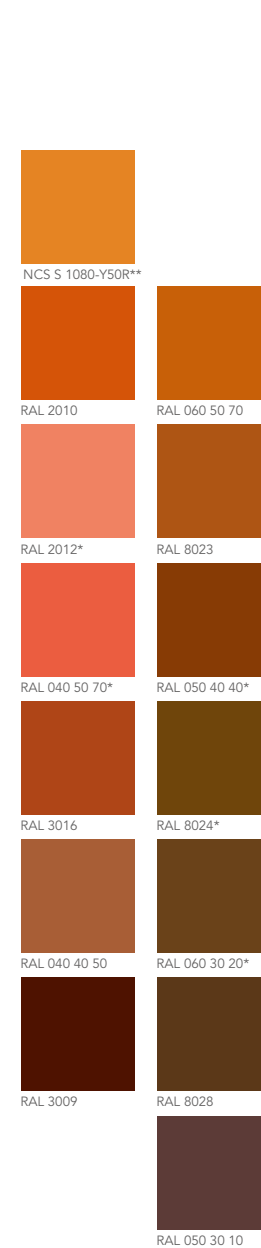

* Rockpanel Special
**Rockpanel Custom



Przedstawione kolory dobrze oddają rzeczywiste kolory. Ich dokładne odwzorowanie w druku jest jednak niemożliwe. Zamów bezpłatne próbki kolorów i wzorów płyt Rockpanel za pośrednictwem strony www.rockpanel.pl.

Made From Stone





Rockpanel Colours





The image shows a modern building with a curved facade. The facade is composed of large, rectangular panels that transition in color from a light green on the left to a warm orange on the right. A horizontal band of windows runs across the middle of the facade. The sky above is a deep blue with some white clouds. A white rectangular box is overlaid on the lower left portion of the image, containing the text 'Rockpanel CHAMELEON.'.

Rockpanel
CHAMELEON.

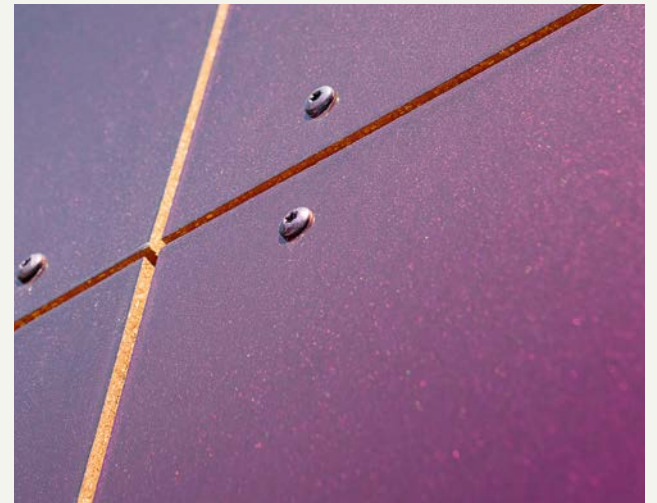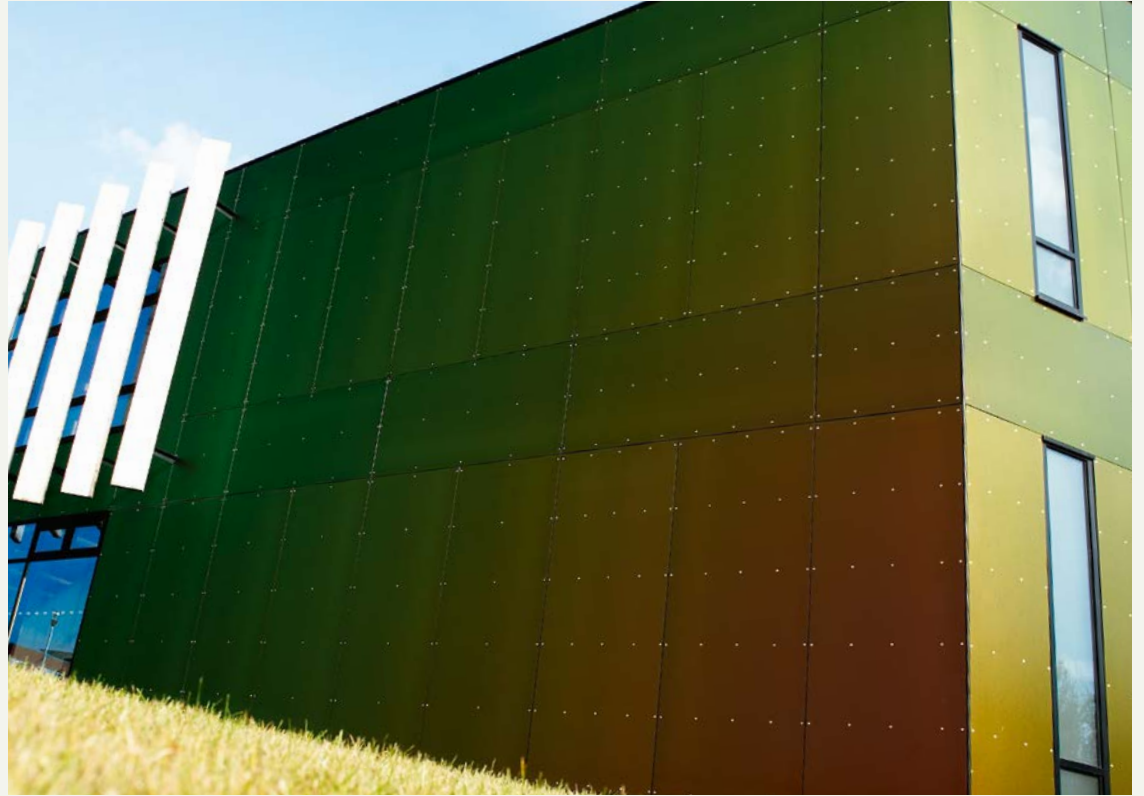



- › Efekt kameleona
- › Stale zmieniające się odcienie
- › Łatwe w czyszczeniu


Odważ się na niezwykłość.

Rockpanel Chameleon to fasada, która nigdy nie będzie taka sama. Dzięki specjalnej warstwie z efektem kameleona, kolor elewacji zmienia się i nabiera intensywności w zależności od kąta patrzenia lub odbicia promieni słonecznych. Efekt pozostaje taki sam przez długie lata.


Kluczowe właściwości produktu

	Chameleon	Jednostka	Metoda testowania/ klasyfikacji
Grubość	8	mm	EN 325
Waga	9,4	kg/m ²	
Klasa reakcji na ogień*	A2-s1,d0		Euroklasa EN 13501-1
Powłoka (opcjonalnie)**	ProtectPlus		
Kierunkowość	Kierunkowe		
Standardowy stopień połysku	Wysoki połysk		
Dostępne stopnie połysku**	Mat, Półpołysk		
Trwałość koloru (test 5000 godzin)	4 lub więcej	Skala szarości	ISO 105-A02

Standardowe wymiary płyty



2500×1200 mm



3050×1200 mm

Alternatywne długości „na zamówienie”: 1700-3050 mm

* Klasyfikacja odporności ogniowej Euroklasa wszystkich produktów Rockpanel oparta jest na testach przeprowadzonych z użyciem niepalnej izolacji z wełny mineralnej. Zakres zastosowań objętych klasyfikacją podano w odpowiedniej Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku wysokich budynków i budynków wysokiego ryzyka Rockpanel zaleca stosowanie niepalnych okładzin oraz niepalnej izolacji (klasa reakcji na ogień A1 lub A2).

** Obowiązują minimalne ilości zamówienia. Skontaktuj się z Rockpanel, aby uzyskać więcej informacji.



Purple – Green – Blue (Fioletowy-Zielony-Niebieski)



Red – Gold – Purple (Czerwony-Złoty-Fioletowy)




Green – Brown (Zielony-Brązowy)


Made From Stone





Rockpanel Chameleon

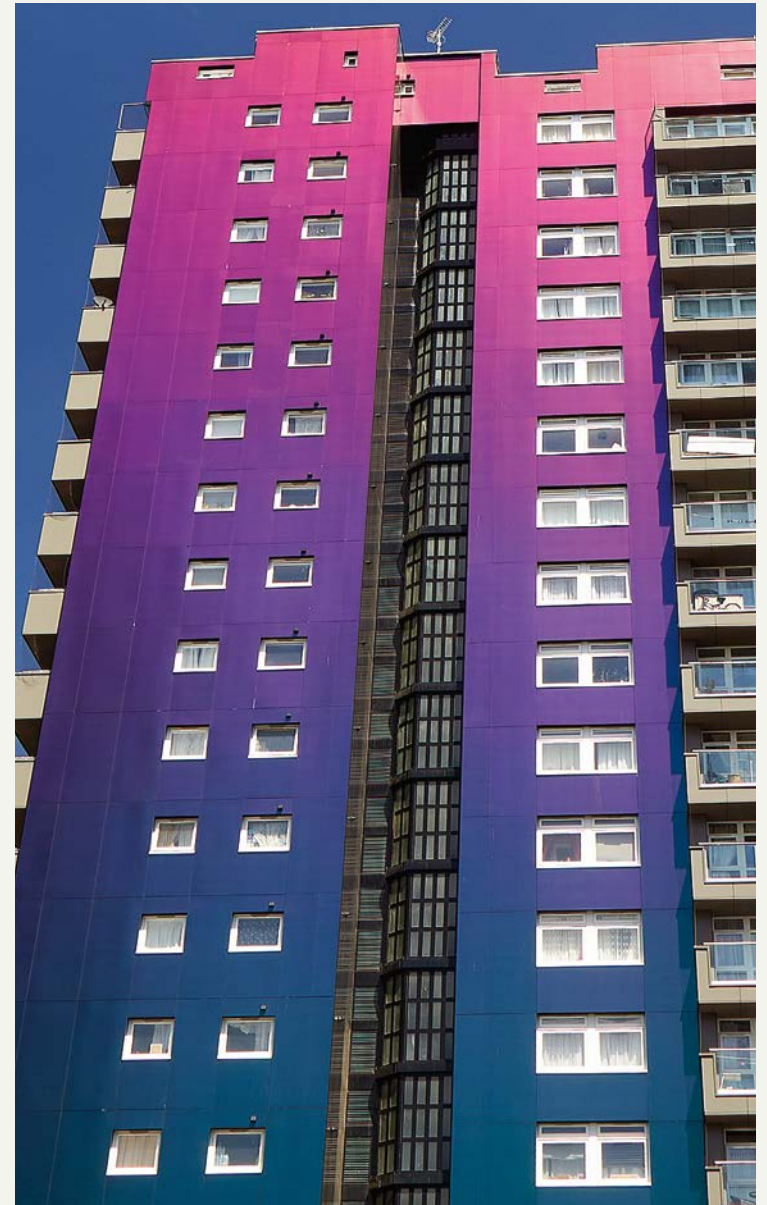



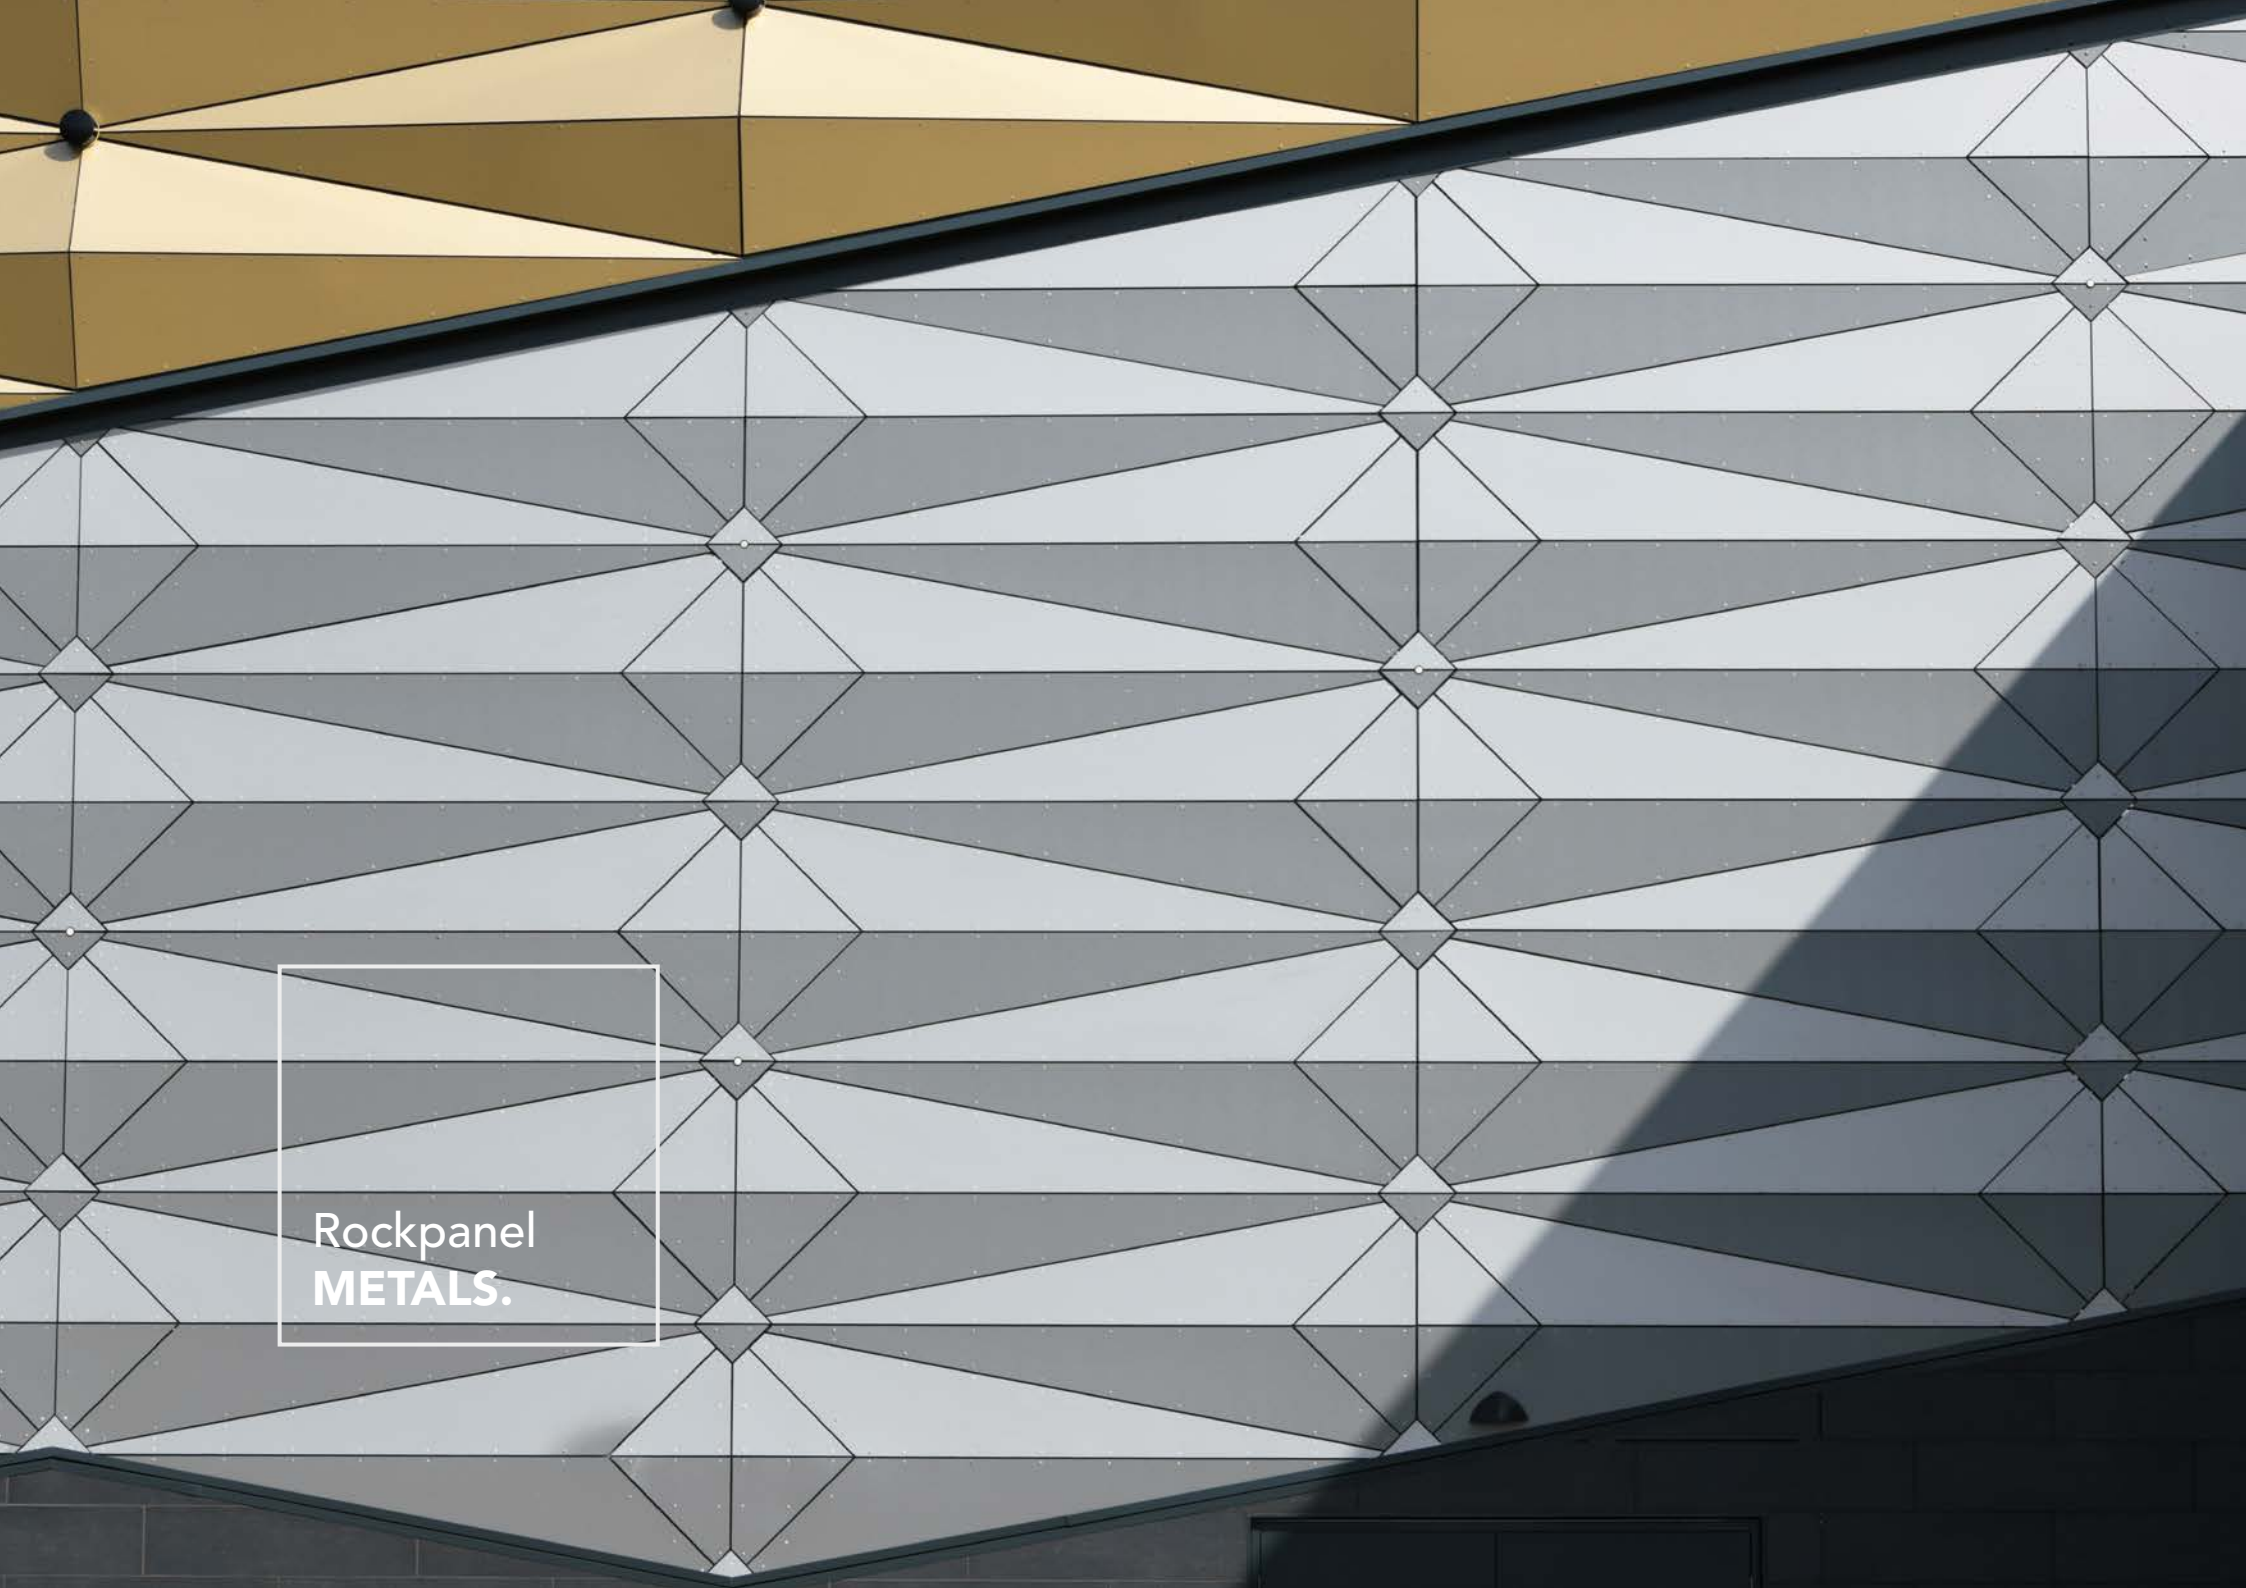

Rockpanel
METALS.

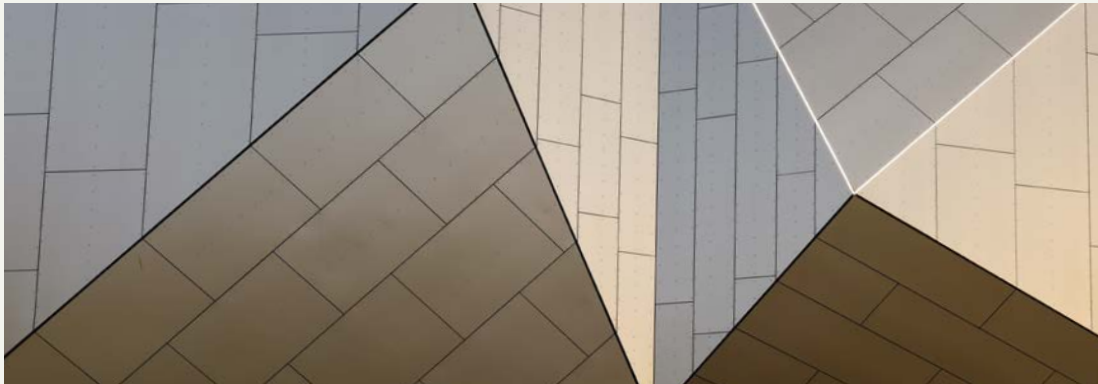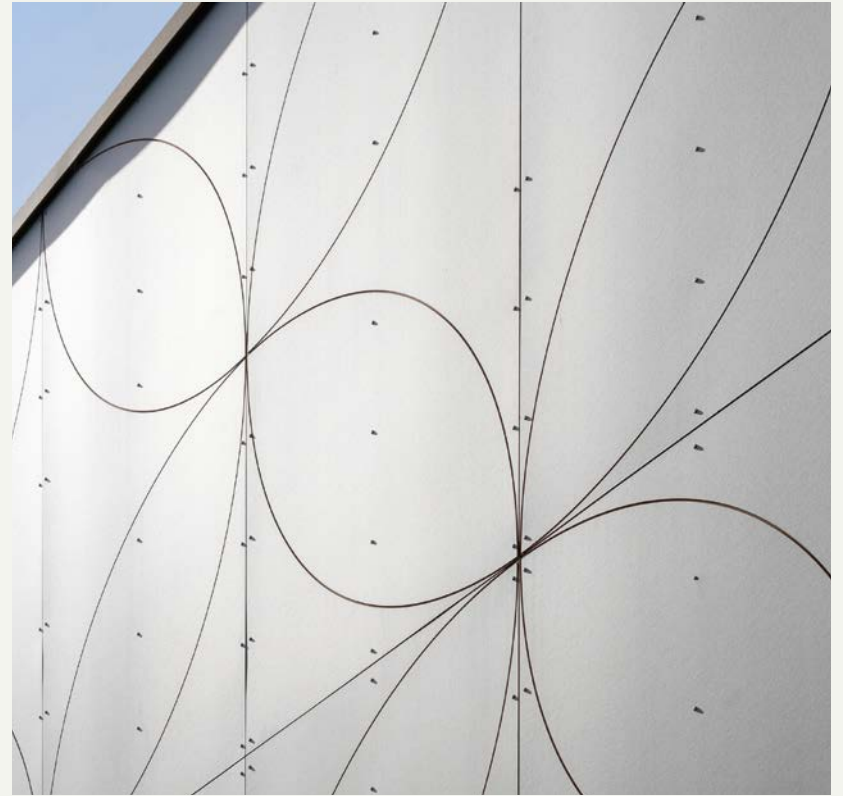

Rockpanel METALS.

- › Współczesne, industrialne wzory
- › Łatwe w czyszczeniu
- › Elegancki i wyrafinowany wygląd
- › Niewielkie nakłady na konserwację


Zrealizuj Twoją metaliczną wizję.

Twórz fasady w industrialnym stylu. Płyty elewacyjne Rockpanel Elemental Metals odwzorowują wygląd głównych metali szlachetnych, takich jak złoto, srebro, platyna, aluminium, stal i miedź. Linia Advanced Metals obejmuje wzory o charakterystycznym wyglądzie patynowanego metalu, dzięki którym Twoja elewacja będzie niepowtarzalna. Zaawansowana technologia pozwala na uzyskanie pięknego efektu patyny, który utrzymuje się przez długie lata.


Kluczowe właściwości produktu

	Metals	Jednostka	Metoda testowania/ klasyfikacji
Grubość	8	mm	EN 325
Waga	9,4	kg/m²	
Klasa reakcji na ogień*	A2-s1,d0		Euroklasa EN 13501-1
Powłoka	ProtectPlus		
Kierunkowość	Kierunkowe z wyjątkiem: White Aluminium Grey Aluminium		
Standardowy stopień połysku Advanced metals, White aluminium & Grey aluminium: Inne Elemental Metals:	Mat Półpołysk		
Dostępne stopnie połysku**	Mat, Półpołysk, Wysoki połysk		
Trwałość koloru (test 5000 godzin)	4 lub więcej	Skala szarości	ISO 105-A02

Standardowe wymiary płyty



2500×1200 mm



3050×1200 mm

Alternatywna szerokość standardowa: 1250 mm**
Alternatywne długości "na zamówienie": 1700-3050 mm

* Klasyfikacja odporności ogniowej Euroklasa wszystkich produktów Rockpanel oparta jest na testach przeprowadzonych z użyciem niepalnej izolacji z wełny mineralnej. Zakres zastosowań objętych klasyfikacją podano w odpowiedniej Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku wysokich budynków i budynków wysokiego ryzyka Rockpanel zaleca stosowanie niepalnych okładzin oraz niepalnej izolacji (klasa reakcji na ogień A1 lub A2).

** Obowiązują minimalne ilości zamówienia. Skontaktuj się z Rockpanel, aby uzyskać więcej informacji.

Elemental Metals




White Aluminium



Grey Aluminium



Steel



Gunmetal



Yellow Gold



Classic Gold



Silver




Platinum



Copper


Advanced Metals



Verdigris




Dark Copper




Bronze



Electrum



Brass



Titanium




Ultramarine

Made From Stone



Rockpanel Metals



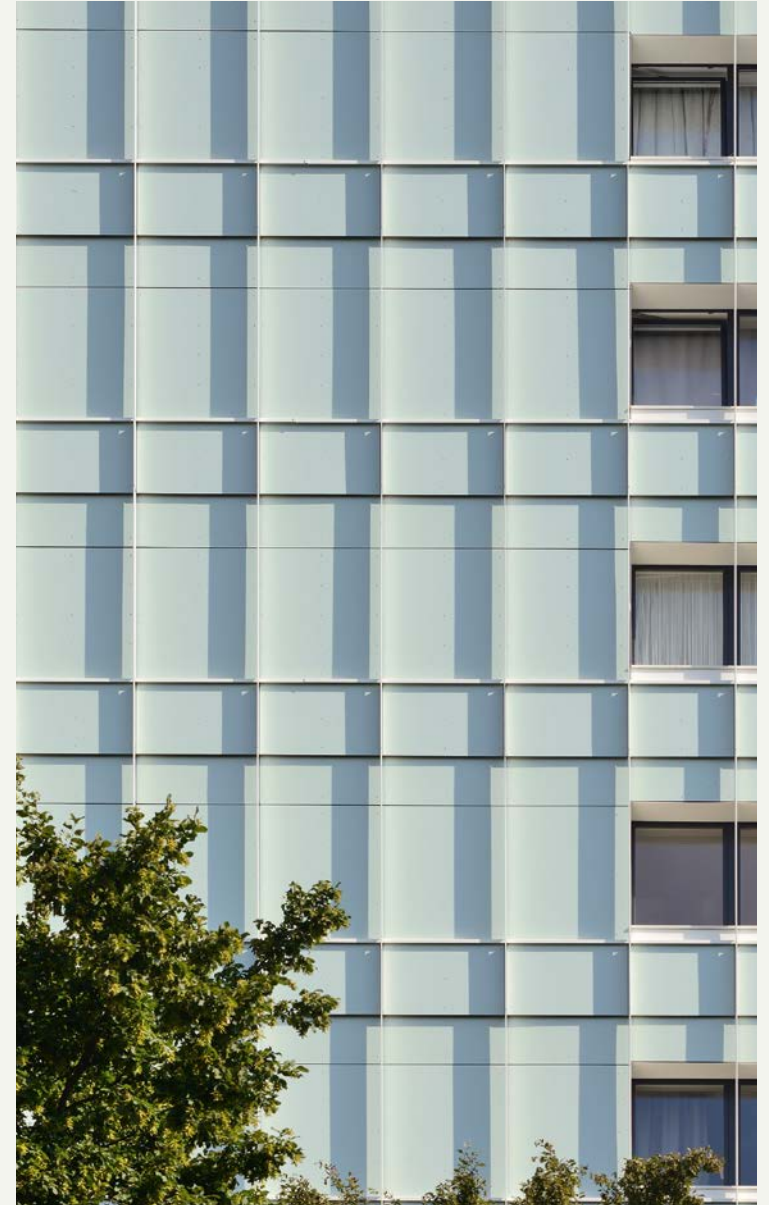



**ELEWACJE
NATURALNE.**


WYKREOWANE PRZEZ NATURĘ.

Tworząc projekty elewacji z okładzin Rockpanel nie staramy się naśladować natury, lecz wyrażamy nasz podziw dla niej. Natura wpływa na wzornictwo, uosabiając bogate spektrum ciepłych odcieni i barw, skomplikowaną grę światłem, a także strukturę powierzchni. Nasze projekty elewacji naturalnych stanowią hołd dla pięknego świata przyrody.





Rockpanel
WOODS.

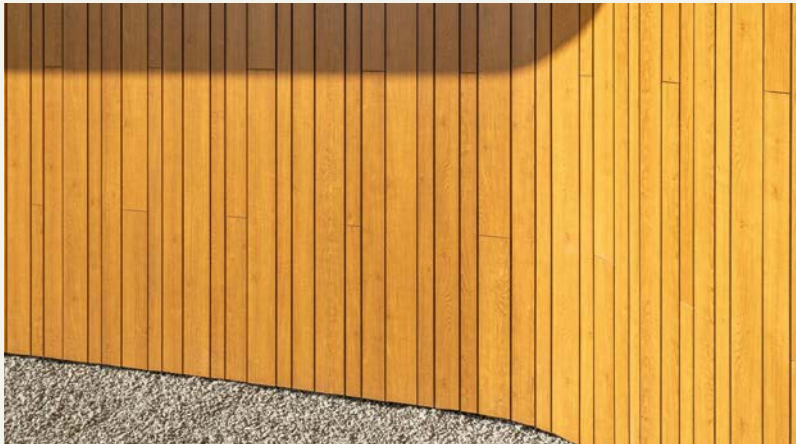



Rockpanel
WOODS.

- › Wygląd drewna
- › Niepowtarzalny wzór
- › Niepalne drewno
- › Niewielkie nakłady na konserwację
- › Trwałość koloru


Piękne jak drewno. Ognioodporne jak skała.

Okładziny elewacyjne Rockpanel Woods emanują ciepłym, autentycznym i organicznym blaskiem naturalnego drewna, jednocześnie zapewniając trwałość, stabilność, a także ognioodporność skały. Przyjemne dla oka, w idealnej harmonii z naturalnym otoczeniem – wyjątkowe z natury jak Rockpanel Woods.


Kluczowe właściwości produktu

	Woods	Jednostka	Metoda testowania/ klasyfikacji
Grubość	8	mm	EN 325
Waga	9,4	kg/m ²	
Klasa reakcji na ogień*	A2-s1,d0		Euroklasa EN 13501-1
Powłoka	ProtectPlus		
Kierunkowość	Kierunkowe		
Standardowy stopień połysku	Mat		
Dostępne stopnie połysku**	Półpołysk, Wysoki połysk		
Trwałość koloru (test 5000 godzin)	4 lub więcej	Skala szarości	ISO 105-A02

Standardowe wymiary płyty



2500 × 1200 mm



3050 × 1200 mm

Alternatywna szerokość standardowa: 1250 mm**
 Alternatywne długości "na zamówienie": 1700-3050 mm

* Klasyfikacja odporności ogniowej Euroklasa wszystkich produktów Rockpanel oparta jest na testach przeprowadzonych z użyciem niepalnej izolacji z wełny mineralnej. Zakres zastosowań objętych klasyfikacją podano w odpowiedniej Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku wysokich budynków i budynków wysokiego ryzyka Rockpanel zaleca stosowanie niepalnych okładzin oraz niepalnej izolacji (klasa reakcji na ogień A1 lub A2).

** Obowiązują minimalne ilości zamówienia. Skontaktuj się z Rockpanel, aby uzyskać więcej informacji.

Standard Woods



Beech



Teak



Alder



Cherry



Mahogany



Merbau

Oak



Oak



Carbon Oak



Caramel Oak



Rhinstone Oak



Ceramic Oak



Black Oak



Marble Oak

Ebony



Slate Oak



Ebony Granite



Ebony Slate



Ebony Marble



Ebony Limestone




Ebony Agate

Made From Stone




Rockpanel Woods

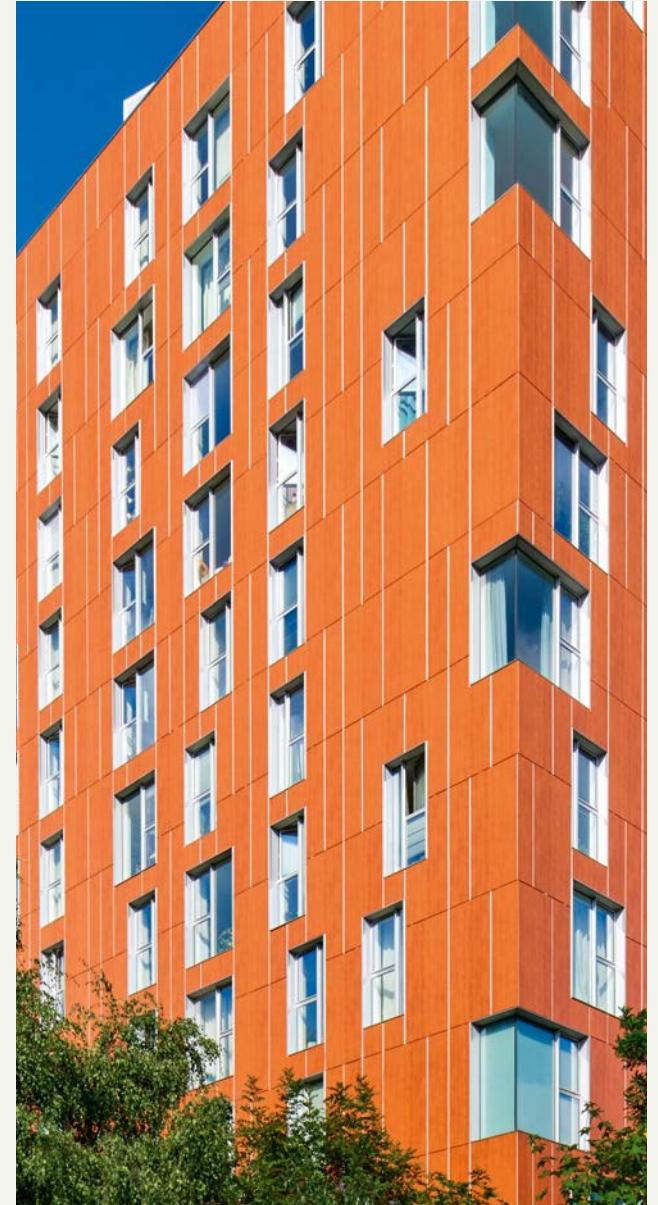





Rockpanel
STONES.

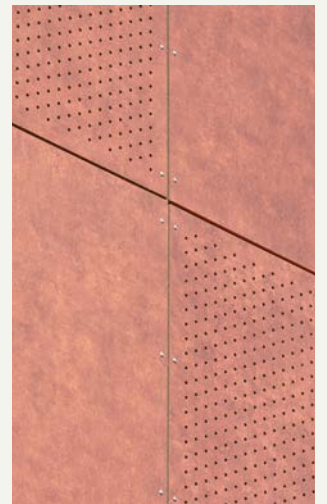

Rockpanel STONES.

- › Lekkie
- › Łatwe w czyszczeniu
- › Niewielkie nakłady na konserwację

Kamień – naturalny wybór

Piękno, wytrzymałość i nawet dotyk prawdziwego kamienia. Seria Rockpanel Stones to zarówno gładkie, jak i teksturowane powierzchnie w paletcie naturalnych wzorów, takich jak kreda, wapień i koral.


Kolekcja okładzin elewacyjnych **Textured Stones** to nowe życie w branżę ozdobnych płyt elewacyjnych dzięki charakterystycznej teksturze ich powierzchni. Dzięki naszym 10 naturalnym wzorom projekty budowlane zawierają oryginalną teksturę skały, która organicznie wtapia się w otaczające środowisko.

Okładziny **Smooth Stones** stanowią wymarzone połączenie zdecydowanego, naturalnego wyglądu i wyrafinowanej elegancji. Dzięki gładkim wzorom można stworzyć fasadę o eleganckim, gładkim wykończeniu.


Kluczowe właściwości produktu

	Stones	Jednostka	Metoda testowania/ klasyfikacji
Grubość	8	mm	EN 325
Waga	9,4	kg/m ²	
Klasa reakcji na ogień*	A2-s1,d0		Euroklasa EN 13501-1
Powłoka	ProtectPlus		
Kierunkowość	Kierunkowe		
Standardowy stopień połysku	Mat		
Dostępne stopnie połysku**	Półpołysk, Wysoki połysk		
Trwałość koloru (test 5000 godzin)	4 lub więcej	Skala szarości	ISO 105-A02

Standardowe wymiary płyty



2500×1200 mm



3050×1200 mm

Alternatywna szerokość standardowa: 1250 mm**/***
 Alternatywne długości "na zamówienie": 1700-3050 mm

* Klasyfikacja odporności ogniowej Euroklasa wszystkich produktów Rockpanel oparta jest na testach przeprowadzonych z użyciem niepalnej izolacji z wełny mineralnej. Zakres zastosowań objętych klasyfikacją podano w odpowiedniej Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku wysokich budynków i budynków wysokiego ryzyka Rockpanel zaleca stosowanie niepalnych okładzin oraz niepalnej izolacji (klasa reakcji na ogień A1 lub A2).

** Obowiązują minimalne ilości zamówienia. Skontaktuj się z Rockpanel, aby uzyskać więcej informacji.

*** Niedostępne dla wzorów płyt Textured Stones.

Textured Stones



Carrara White




Claystone Grey



Amber Brown



Coral Red



Sapphire Blue



Moonstone Silver



Sandstone Ochre



Bronzite Brown



Quartz Grey



Tourmaline Black

Smooth Stones



Brownish Grey



Anthracite Green



Iron Grey



Ash Grey




Platinum Grey



Sandy Beige

Made From Stone

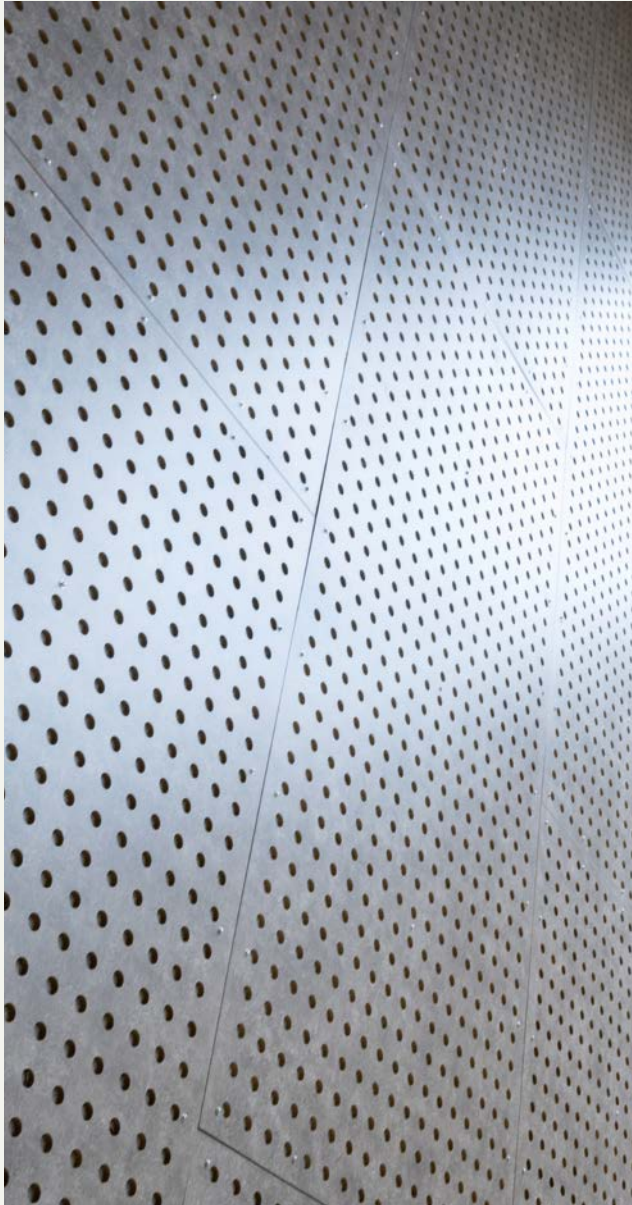

Rockpanel Stones







Rockpanel
PREMIUM.



IMPONUJĄCE ELEWACJE. WYJĄTKOWE ORAZ INNOWACYJNE.

Istnieją projekty, których nie możemy sobie wyobrazić, ponieważ nikt ich jeszcze nie wymyślił. Dla takich projektów proponujemy okładziny elewacyjne Rockpanel Premium zapewniające nieograniczoną swobodę projektowania. Bez względu na stopień kreatywności Twojego projektu, Rockpanel może pomóc w jego urzeczywistnieniu.



Rockpanel
PREMIUM.



Rockpanel PREMIUM.

- › Kolory i wzory na zamówienie
- › Wymiary na zamówienie
- › Mocowanie niewidoczne
- › Powłoka ProtectPlus w standardzie


Stwórz wyjątkowy budynek.

Twórz unikatowe projekty dzięki okładzinom elewacyjnym Rockpanel Premium. Zupełna swoboda projektowania umożliwia łączenie naszych wszystkich kolorów, wzorów i rodzajów wykończenia w dowolny sposób. Łącz wzory płyt elewacyjnych, takich jak Rockpanel Woods lub Rockpanel Stones z wyjątkowym efektem płyt Rockpanel Chameleon. Możesz wybrać określony stopień połysku, a także opcję mocowań niewidocznych. Połącz nasze wszystkie kolory, wzory i rodzaje wykończeń w zupełnie dowolny sposób.

Kluczowe właściwości produktu

	Premium	Jednostka	Metoda testowania/ klasyfikacji
Grubość	11	mm	EN 325
Waga	13,75	kg/m ²	
Klasa reakcji na ogień*	A2-s1,d0		Euroklasa EN 13501-1
Powłoka	ProtectPlus		
Kierunkowość	Zależne od wzoru		
Standardowy stopień połysku	Zależne od wzoru		
Dostępne stopnie połysku**	Mat, Półpołysk, Wysoki połysk		
Trwałość koloru (test 5000 godzin)	4 lub więcej	Skala szarości	ISO 105-A02

Standardowe wymiary płyty****



3050×1200 mm

Alternatywna szerokość standardowa: 1250 mm***

Alternatywne długości „na zamówienie”: 1700-3050 mm

* Klasyfikacja odporności ogniowej Euroklasa wszystkich produktów Rockpanel oparta jest na testach przeprowadzonych z użyciem niepalnej izolacji z wełny mineralnej. Zakres zastosowań objętych klasyfikacją podano w odpowiedniej Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku wysokich budynków i budynków wysokiego ryzyka Rockpanel zaleca stosowanie niepalnych okładzin oraz niepalnej izolacji (klasa reakcji na ogień A1 lub A2).

** Obowiązują minimalne ilości zamówienia. Skontaktuj się z Rockpanel, aby uzyskać więcej informacji.

*** Niedostępne dla płyt Chameleon.

**** Płyty Rockpanel Stones Textured o grubości 11 mm nie są dostępne.



Projektuj bez ograniczeń

Jeżeli chcesz połączyć nasze wszystkie kolory, wzory i rodzaje wykończeń w dowolny sposób, to płyty Rockpanel Premium będą właściwym wyborem – znajdziesz tam nietuzinkowe kolory i wzory, a także indywidualne formaty i wymiary.



Mat, półpołysk, wysoki połysk

Realizując projekt chcesz idealnie dobrać każdy detal. Dlatego też oferujemy trzy różne stopnie połysku dla prawie wszystkich kolorów i wzorów: mat, półpołysk i wysoki połysk. Wybierz optymalny rodzaj wykończenia do Twojego projektu lub połącz różne stopnie połysku, aby stworzyć bardziej zaskakujący efekt.



Perfekcja we wszystkich wymiarach

Chcąc uzyskać jak najlepszy efekt, okładziny elewacyjne Rockpanel Premium zapewniają jeszcze większą elastyczność w zakresie wymiarów. Płyty te są dostępne w dowolnej długości od 1700 mm do 3050 mm, dzięki czemu uzyskasz świetny efekt – ekonomiczny i praktyczny bez odpadów. Płyty Premium Rockpanel mają grubość 11 mm.



Mocowanie niewidoczne

W przypadku płyt okładzinowych Rockpanel Premium oferujemy mocowanie niewidoczne pozwalające na uzyskanie jednolitej i estetycznej powierzchni. Nasz system mocowania niewidocznego jest nie tylko doskonałym rozwiązaniem z estetycznego punktu widzenia, lecz także zapewnia szybki i łatwy montaż oraz gwarantuje absolutną stabilność.



Powłoka ProtectPlus w standardzie

Elewacje stawiają czoła wielu wyzwaniom takim jak promienie słoneczne, wiatr, brud i opady atmosferyczne. Na szczęście okładziny elewacyjne Rockpanel Premium zostały stworzone w sposób zapewniający wytrzymałość na nawet najbardziej surowe warunki pogodowe. Dzięki powłoce ProtectPlus płyty Rockpanel Premium stanowią doskonałą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto zachowują swój kolor i posiadają udoskonalone właściwości samoczyszczące, dzięki którym deszcz zmywa większość zabrudzeń. Oprócz tego graffiti można łatwo usunąć za pomocą specjalnego środka czyszczącego.



Mat



Półpołysk





Wysoki połysk


Made From Stone



Rockpanel Premium

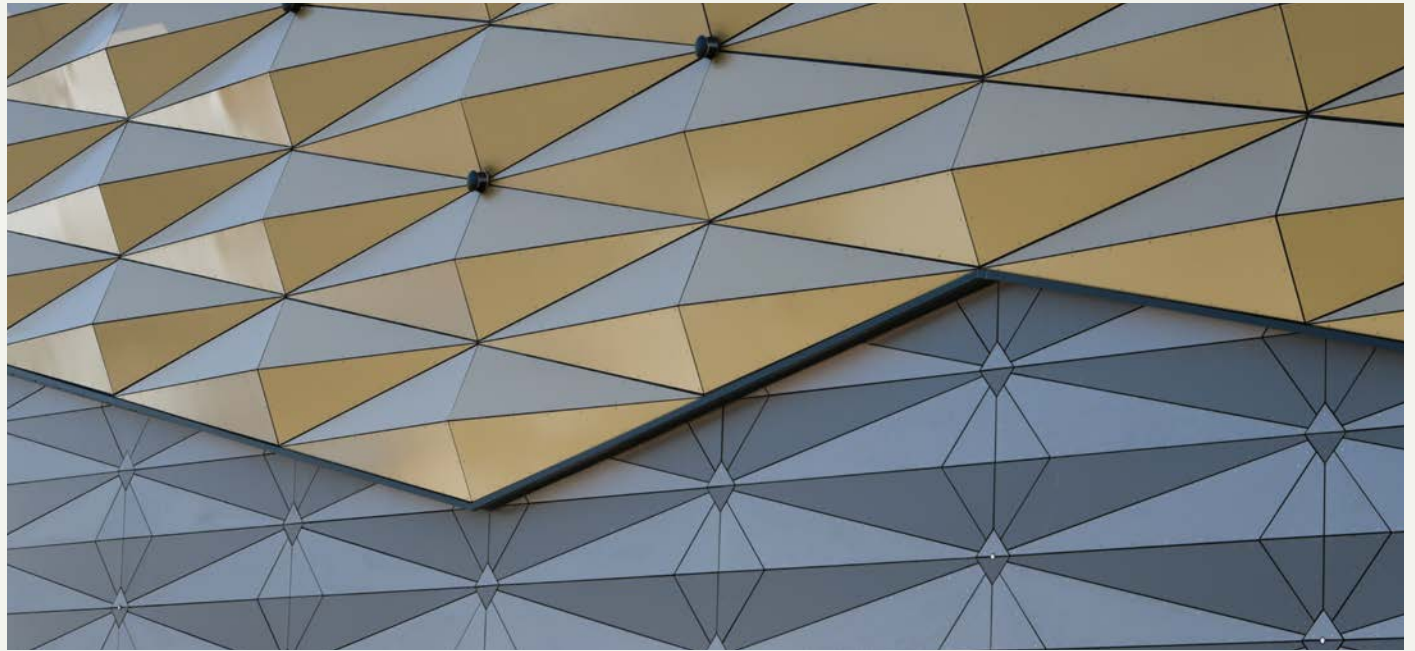

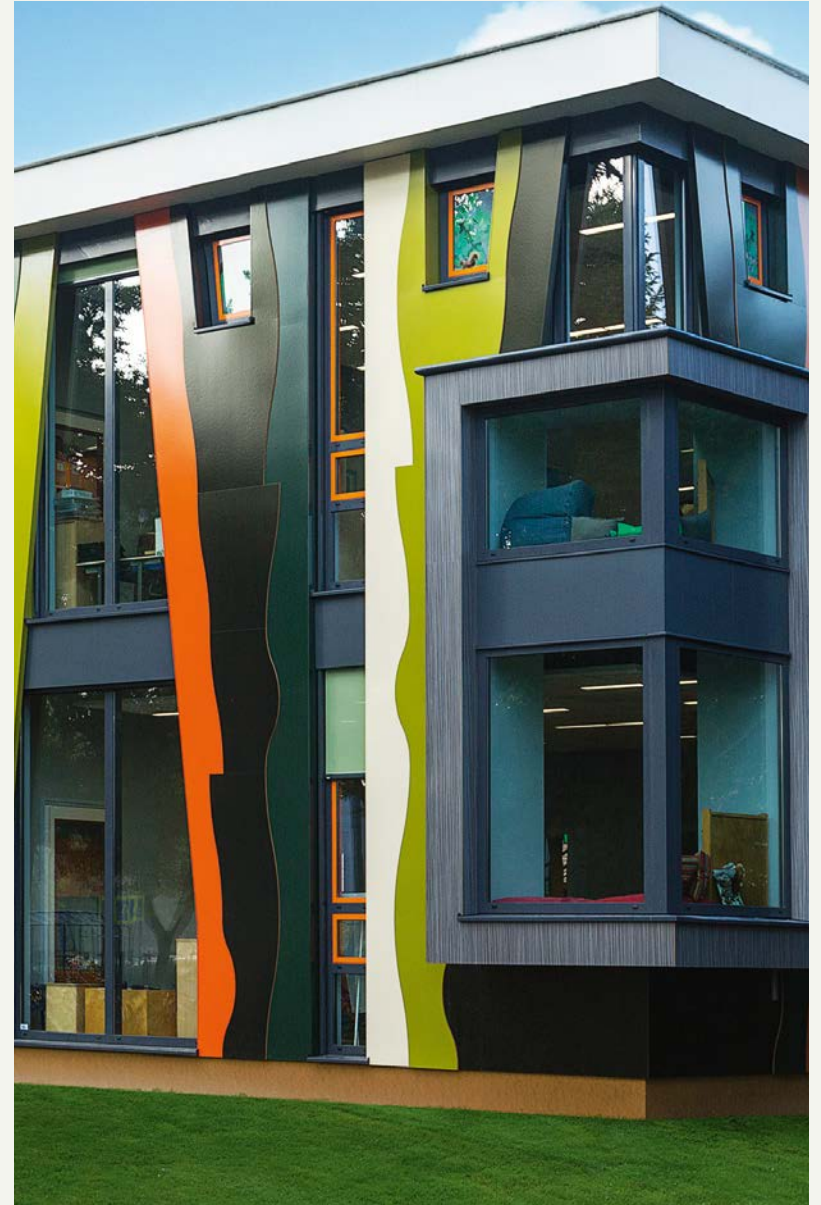

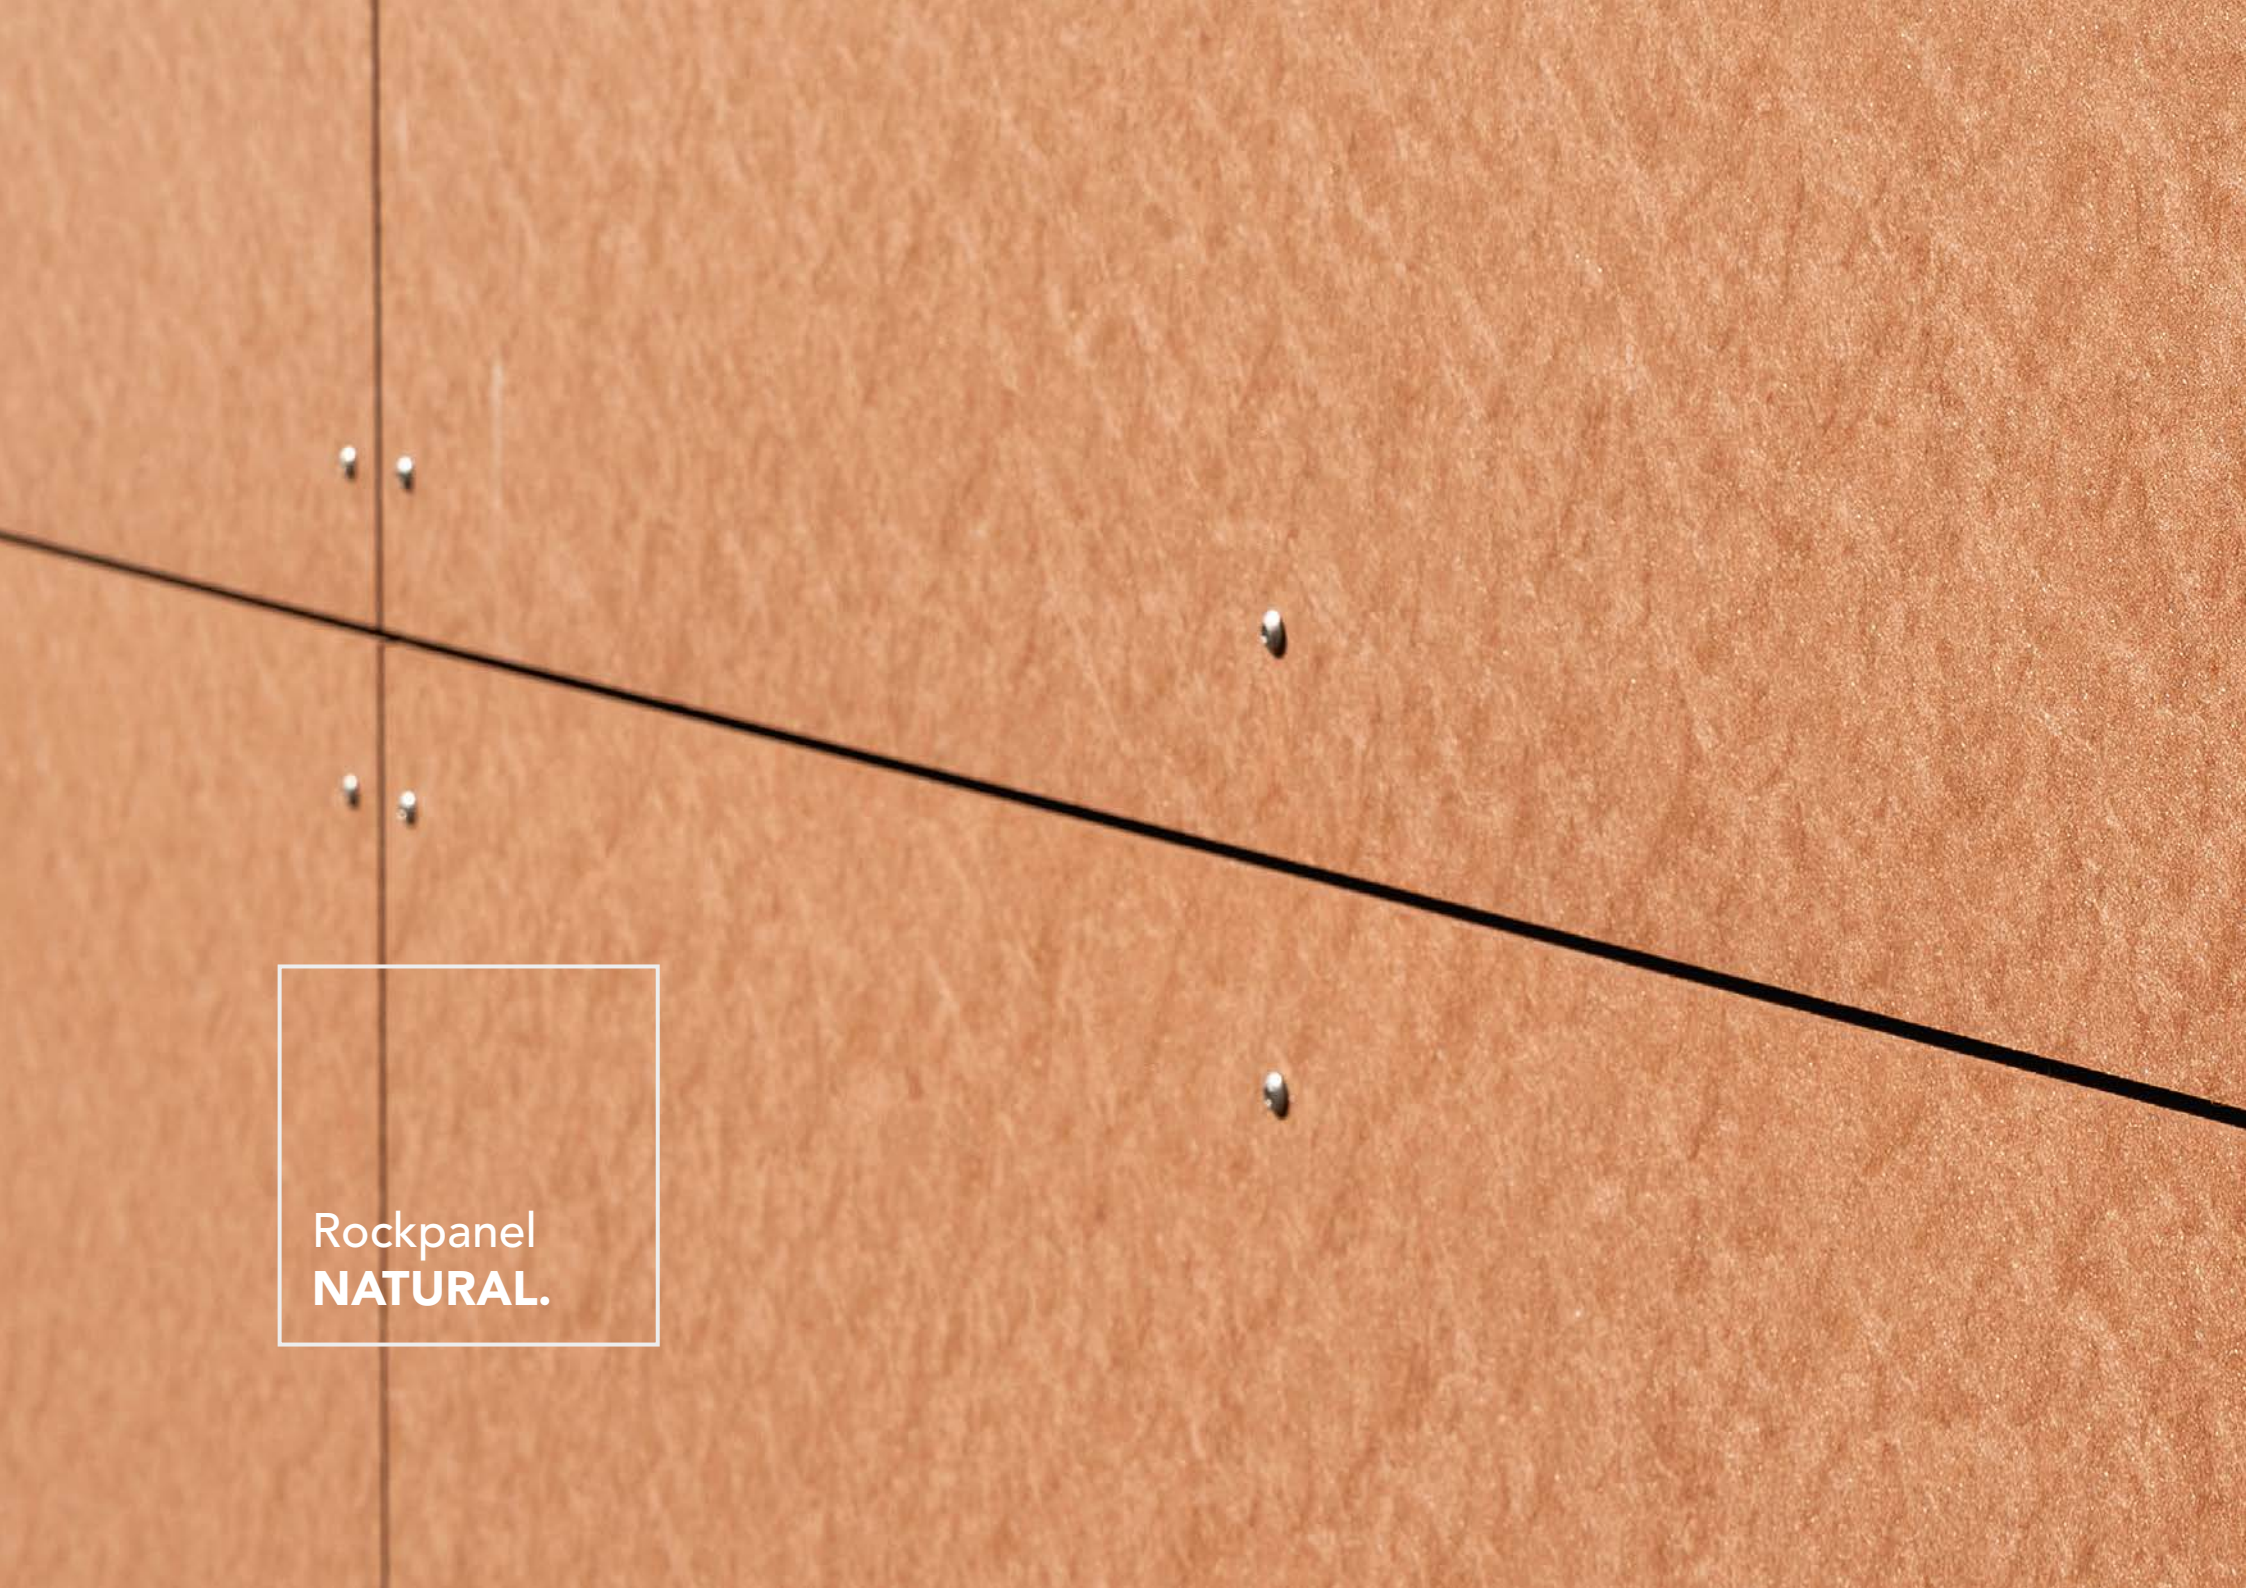

Rockpanel
NATURAL.

POCZUJ SIĘ ŻYWIÓŁÓW.

Rockpanel Natural to nasza naturalna płyta, czyli serce produktu. Została zaprojektowana w sposób pozwalający na zachowanie naturalnego, organicznego wyglądu bez jakiegokolwiek obróbki. Po sześciu tygodniach kolor zaczyna się zmieniać w brązowy odcień drewna w wyniku działania słońca i warunków atmosferycznych. Twój budynek organicznie wkomponuje się w otoczenie i będzie współgrać z naturą od pierwszego dnia.



Rockpanel
NATURAL.





**Rockpanel
NATURAL.**

- › Naturalny materiał bazowy
- › Naturalnie starzejąca się okładzina
- › Stabilna wymiarowo
- › Nie rozwarstwia się i nie próchnieje
- › 25 lat żywotności potwierdzone przez ETA

W dialogu z żywiołami.

Czasami prawdziwe piękno fasady tkwi w zupełnej prostocie. Do odważnych świat należy – niech słońce, wiatr i deszcz również odegrają swoją rolę. Wybierając niemalowane i nielakierowane płyty elewacyjne Rockpanel Natural, pozwalasz żywiołom kształtować Twoją fasadę.

Wygląd okładzin elewacyjnych Rockpanel Natural zmienia się pod wpływem warunków atmosferycznych. Podobnie jak w przypadku innych naturalnych materiałów, takich jak drewno, beton i stal, wraz z upływem czasu światło słoneczne powoduje naturalne starzenie i patynowanie.

Kluczowe właściwości produktu

	Natural	Jednostka	Metoda testowania/ klasyfikacji
Grubość	10	mm	EN 325
Waga	10,5	kg/m ²	
Klasa reakcji na ogień*	B-s2, d0		Euroklasa EN 13501-1
Kierunkowość	Kierunkowe		

Standardowe wymiary płyty



2500×1200 mm



3050×1200 mm

Alternatywna szerokość standardowa: 1250 mm**

Alternatywne długości "na zamówienie": 1700-3050 mm

* Klasyfikacja odporności ogniowej Euroklasa wszystkich produktów Rockpanel oparta jest na testach przeprowadzonych z użyciem niepalnej izolacji z wełny mineralnej. Zakres zastosowań objętych klasyfikacją podano w odpowiedniej Deklaracji Właściwości Użytkowych. W przypadku wysokich budynków i budynków wysokiego ryzyka Rockpanel zaleca stosowanie niepalnych okładzin oraz niepalnej izolacji (klasa reakcji na ogień A1 lub A2).

** Obowiązują minimalne ilości zamówienia. Skontaktuj się z Rockpanel, aby uzyskać więcej informacji.





Kolor po zamontowaniu



Kolor po 6 tygodniach

Made From Stone



Rockpanel Natural





AKCESORIA
ROCKPANEL.





Mocowanie

Mocowanie do podkonstrukcji drewnianej

Metoda mocowania	Pasujące do okładziny
Wkręty torx 35 mm	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural
Montaż na klej (aby uzyskać dokładne informacje, zalecana jest konsultacja z producentem systemu mocowania na klej)	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones (tylko dla Rockpanel A2 8 mm)

Mocowanie do podkonstrukcji aluminiowej

Metoda mocowania	Pasujące do okładziny
Nity SFS AP14-50180-S / AP14-50210-S	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Premium
Nity MBE FN-AL5-5x18 K14 / FN-AL5-5x21 K14	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Premium
Wkręty SFS SDA4-D15-CS10/8-5.8x29-A4	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones (tylko dla Rockpanel A2 8 mm)
Montaż na klej (aby uzyskać dokładne informacje, zalecana jest konsultacja z producentem systemu mocowania na klej)	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones (tylko dla Rockpanel A2 8 mm)

Mocowanie do podkonstrukcji stalowej

Metoda mocowania	Pasujące do okładziny
Nity SFS SSO-D15-50180 / 50210	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Premium
Nity MBE FN-A4-5x18 K15 / FN-A4-5x21 K15	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Premium
Wkręty samowierzące 25 mm JT6-FR-3 -5,5	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural
Wkręty samowierzące 35 mm JT6-FR-3 -5,5	Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural

Mocowanie niewidoczne

Tylko Rockpanel Premium A2 grubości 11 mm

Mocowanie niewidoczne	Ilość
Kotwa TU-S-6x 11-A4 (do użycia z 3 mm klipsem)	500 sztuk
Kotwa TU-S-6x 13-A4 (do użycia z 5 mm klipsem)	500 sztuk
Wiertło ze stali szybkoobrotowej HSS 6,0x43,5	1 sztuka
Lokalizator głębokości wiertła	1 sztuka









Inne akcesoria

	Szerokość	Ilość
Taśma EPDM (samoprzylepna)	36 mm	50 m ¹
Taśma EPDM (samoprzylepna)	60 mm	50 m ¹
Taśma EPDM (samoprzylepna)	80 mm	50 m ¹
Taśma EPDM (samoprzylepna)	100 mm	25 m ¹
Taśma EPDM (samoprzylepna)	130 mm	25 m ¹
Rockpanel Graffiti Cleaner – środek do usuwania graffiti		780 ml
Rockpanel Edge Paint – farba do ewentualnego malowania krawędzi płyt*		500 ml

Profile

Wysokiej jakości profile narożne, profile krawędziowe, profile łączące i profile startowe mogą być dostarczone w prawie każdym kolorze RAL/NCS. Prosimy o kontakt z Rockpanel w celu ustalenia dostępności danego profilu.

Aluminiowe profile – płyty Rockpanel

Standardowa długość 3055 mm		Kolory	Wymiary profilu*
	Profile A		Anodowane gładkie Standard Special/Niestandardowe kolory i wzory 6, 8, 10 mm
	Profile B		Anodowane gładkie RAL 9005 / RAL 9010 Jeden wymiar dla wszystkich grubości płyt
	Profile C		Anodowane gładkie Standard Special/Niestandardowe kolory i wzory 6, 8, 10 mm
	Profile D		Anodowane gładkie Standard Special/Niestandardowe kolory i wzory 6, 8, 10 mm
	Profile E		Anodowane gładkie Standard Special/Niestandardowe kolory i wzory 6, 8, 10 mm
	Profile F		Anodowane gładkie Standard Special/Niestandardowe kolory i wzory 6, 8, 10 mm
Standardowa długość 3055 mm		Kolory	Wymiary profilu*
	Profile G		Anodowane gładkie Standard Special/Niestandardowe kolory i wzory 8 mm
	Profile H		Anodowane gładkie Standard Special/Niestandardowe kolory i wzory 6, 8, 10 mm
	Profile I		Anodowane gładkie Jeden wymiar dla wszystkich grubości płyt
	Profile J		Anodowane gładkie Jeden wymiar dla wszystkich grubości płyt

Należy zapytać dostawcy, czy alternatywne materiały mocujące spełniają nasze wymagania techniczne.
Stosowanie akcesoriów innych producentów musi być zgodne z zaleceniami i warunkami gwarancji dostawcy.

BIBLIOTEKA



Parametry techniczne płyt Rockpanel

Cecha	Klasyfikacja	Jednostka	Rockpanel A2 8 mm	Rockpanel A2 9 mm	Rockpanel A2 Premium 11 mm	Rockpanel Natural/Durable
Grubość	EN 325	mm	8	9	11	10
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1		A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	B-s2,d0
Parametry mechaniczne						
Moduł Younga	EN 310	N/mm ²	≥ 4015	≥ 4740	≥ 4740	≥ 4015
Wytrzymałość na zginanie (f05)	EN 310 & EN 1058	N/mm ²	≥ 27	≥ 25,5	≥ 25,5	≥ 27
Cechy fizyczne						
Gęstość nominalna	EN 323	kg/m ³	1170	1250	1250	1050
Nominalna masa powierzchniowa		kg/m ²	9,4	11,25	13,75	10,5
Przewodność cieplna	EN 10456	W/(m·K)	0,47	0,55	0,55	0,37
Przepuszczalność pary wodnej (Sd) w temp. 23°C i 85% wilgotności względnej RH	EN-ISO 12572 Rockpanel Colours	m	1,7	N/A		
	Rockpanel z PP	m	3,2	N/A	N/A	
Stabilność wymiarowa						
Całkowita zmiana wymiarów (długość)	EN 438-2	%	0,072	0,064	0,064	≤ 0,085
Całkowita zmiana wymiarów (szerokość)	EN 438-2	%	0,072	0,064	0,064	≤ 0,084
Mocowanie						
Gwoździe pierścieniowe Rockpanel HP 35 mm (podkonstrukcja drewniana)	EN 10088		■			■
Wkręty do drewna 35 mm	EN 10088		■			
Wkręty samowierzące do stali 25 i 35 mm	EN ISO 3506		■	■		
Wkręty samowierzące do aluminium 29 mm			■	■		
Mocowanie na klej			■			
System montażu ukrytego					■	
Nity do stali lub aluminium	EN 10088		■	■	■	■

■ Standardowe □ Obowiązują minimalne ilości zamówienia ○ Na zamówienie – Niedostępne N/A Nieokreślone

* Premium – niedostępne w wariantach Textured Stones

** Płyty Rockpanel Natural ulegają procesowi naturalnego starzenia; więcej informacji w karcie produktu.

Cechy płyt Rockpanel

Cecha	Wskazówka	Rockpanel Woods	Rockpanel Stones	Rockpanel Colours	Rockpanel Colours Protect Plus
ZASTOSOWANIE					
Fasady wysokie	Wysokość > 18 m	■	■	■	■
Fasady niskie	Wysokość <10 m	■	■	■	■
Elementy wykończenia dachu		■	■	■	■
ESTETYKA					
Rodzaj okładziny					
Płyta		■	■	■	■
Deska na pióro i wpust		-	-	-	-
Wymiary					
Standardowe (mm)	3050x1200	■	■	■	□
	2500x1200	□	□	■	□
Standardowe (mm)	S: 3050x164 XL: 3050x295	-	-	-	-
Długość na zamówienie (mm)	1700-3050	□	□	□	□
Szerokość specjalna (mm)	1250	□	□	□	□
Grubość (mm)		8 & 9	8 & 9	8 & 9	8 & 9
Powierzchnia					
Surowa – niepowlekana		-	-	-	-
Zagruntowana		-	-	-	-
Kolorowa		Wygląd drewna	Wygląd kamienia	RAL, NSC	■
Kolor na zamówienie		-	-	-	○
Wzór na zamówienie		○	○	○	○
Trwałość koloru (test 5000 godzin)	EN 105-A02	4 lub więcej	4 lub więcej	3-4 lub więcej	4 lub więcej
Standardowe wykończenia: Opcjonalne wykończenia:		Mat Półpołysk, Wysoki połysk	Mat Półpołysk, Wysoki połysk	Półpołysk Mat, Wysoki połysk	Półpołysk Mat, Wysoki połysk
Konserwacja					
Można malować		-	-	■	-
Samoczyszcząca		■	■	Dostępne z powłoką Protect Plus	■
Bezpieczeństwo pożarowe					
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0

	Rockpanel Metals	Rockpanel Chameleon	Rockpanel Premium	Rockpanel Natural
	■	■	■	
	■	■	■	■
	■	■		
	■	■	■	■
	-	-	-	-
	■	■	■	■
	□	□	□	■
	-	-	-	-
	□	□	□	□
	□	-	□	□
	8 & 9	8 & 9	11	10
	-	-	-	■
	-	-	-	-
	Metaliczny i patynowy wygląd	Efekt kameleona / stale zmieniająca się powierzchnia	Wszystkie wzory Rockpanel*	-
	-	-	■	-
	○	○	□	○
	4 lub więcej	4 lub więcej	4 lub więcej	-
	Mat, Półpołysk (w zależności od wzoru) Mat, Półpołysk, Wysoki połysk	Wysoki połysk Mat, Półpołysk	Zależne od wzoru	-
	-	-	-	**
	■	■	■	-
	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	B-s2,d0

- Standardowe
- Obowiązują minimalne ilości zamówienia
- Na zamówienie
- Niedostępne
- N/A Nieokreślone

* Premium – niedostępne w wariantach Textured Stones
 ** Płyty Rockpanel Natural ulegają procesowi naturalnego starzenia; więcej informacji w karcie produktu.

5. Wsparcie projektowania

Specyfikacje produktowe

Specyfikacje techniczne poszczególnych produktów Rockpanel dostępne są na stronie www.rockpanel.pl.

Pliki BIM

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) jest ważnym aspektem planowania i realizacji projektów budowlanych. Aby pomóc w tym procesie, udostępnia pliki danych BIM dla pełnej gamy naszych płyt elewacyjnych, które można uzyskać i wstawić do cyfrowych modeli budynków. Pliki danych BIM można pobrać ze strony internetowej.

Detale CAD

Na naszej stronie udostępniamy szeroki zakres detali wykonawczych CAD. Można je pobrać w formacie PDF, DXF lub DWG. Pokazują one dokładnie budowę poszczególnych detali.

Próbki produktów

Próbki naszych produktów można zamawiać za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.rockpanel.pl.

Obiekty referencyjne

Zarejestruj się, aby otrzymywać wiadomości dotyczące międzynarodowych projektów referencyjnych i nowych produktów Rockpanel. Na naszej stronie internetowej przejdź do zakładki „Studium przypadku”, aby obejrzeć inne ciekawe projekty.

Gwarancja

Rockpanel oferuje 10 lat gwarancji projektowej dla naszych podstawowych produktów. Płyty Rockpanel Premium objęte są 15-letnią gwarancją. Gwarancję uzyskuje się poprzez rejestrację projektu i wypełnienie specjalnego wniosku. W razie pytań odnośnie gwarancji skontaktuj się z Rockpanel.

Oznaczenia ETA oraz CE

Zgodnie z procedurami EOTA (Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej) płyty Rockpanel zostały poddane ocenie oraz zatwierdzone zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny (European Assessment Document – EAD) nr 090001-00-0404. Na tej podstawie produktom Rockpanel zostały udzielone Europejskie Oceny Techniczne (tzw. ETA – European Technical Assessment).

W ślad za ETA każdy z produktów Rockpanel posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz oznaczenie CE, a tym samym spełnia wszystkie wymagania dla wyrobów budowlanych obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Okładziny Rockpanel należy montować zgodnie z dokumentami ETA. Najnowsze informacje i aktualizacje dotyczące naszych ETA znajdziesz na stronie internetowej www.rockpanel.pl. Poniżej znajdują się płyty Rockpanel i odpowiadające im numery ETA.

- ETA-18/0883: Rockpanel Premium A2 11 mm
- ETA-24/0910: Rockpanel A2 8 mm
- ETA-13/0648: Rockpanel Natural Durable 10 mm



Dołożono wszelkich starań, aby zaprojektować i skomponować ten przewodnik z najwyższą starannością. Niemniej jednak, nie możemy zagwarantować kompletności i poprawności zawartych w nim informacji. Zastrzegamy sobie prawo do produktów i ich cen. Ilustracje, kolory, opisy oraz informacje dotyczące wymiarów, cech itp. mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Wszystkie informacje zawarte w tym poradniku są chronione prawami autorskimi. Cały poradnik, teksty, zdjęcia, inne zawarte w nim informacje i/lub ich części nie mogą być reprodukowane, modyfikowane ani publikowane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Rockpanel.

NOTATKI

NOTATKI



Part of ROCKWOOL Group

MADE FROM STONE

www.rockpanel.pl

Dowiedz się o nas więcej, zamów próbki produktów i zainspiruj się już zrealizowanymi projektami.



www.facebook.com/rockpanel

Obserwuj nas i odkrywaj nasze aktualne międzynarodowe projekty.



www.x.com/rockpanel

Obserwuj nas – znajdziesz najświeższe wiadomości i aktualizacje w skrócie.



www.linkedin.com

Angażuj się i wchodź w interakcje.



www.instagram.com/rockpanel

Zainspiruj się.