



防耐火・断熱

トライロック
Trærock

木造建築 防耐火・断熱外皮システム
製品カタログ





私たちのシンボルは、ROCKWOOLのすべての製品ラインナップを統合している要素に基づいた「火山」です。火山は私たちのプロセスと、自然との相互依存関係を表しています。現代の生活をより豊かなものにするためにこの火山は、私たちのプロセスや製品を通して象徴しています。

石の自然な力を解放することで、現代生活を豊かにする

石に本来備わっている特性を活かして、生活の質を向上させ、安全、健康、快適さなどを保つのに役立つ幅広いストーンウール製品を生み出しています。世界で最も豊富な資源を利用することで、お客様それぞれに便利で魅力的なソリューションを提供いたします。



ストーンウールの多才な力 The many strengths of stone wool



耐火性
1000℃以上に耐える



温熱性能
室内快適性を保ちながら省エネ



耐久性
低コストでありながら安定的な高性能



水の管理 *
雨水を貯留し、ろ過する一方で、都市部の洪水から保護する



循環性
リユース、リサイクルできる材料



音響性能
吸音、遮音、音の強調に役立つ



美学
性能と美学を合わせもつ



*** 精密栽培**
無土壌栽培用培地



水に関する特性
撥水、または吸水するように設計



*はROCKWOOLグループ他事業の製品性能であり、ROCKWOOL Japan合同会社では取り扱いしていません。

アジアでROCKWOOLは、この地域で最大の断熱材メーカーの1つであり、建物の外皮およびプロセス産業全体に対応する幅広い種類の持続可能な断熱システムとソリューションを製造および供給しています。

ROCKWOOLグループ 1937年創立

工業用およびOEMを含むすべての主要なアプリケーション分野に対するソリューションを提供する岩綿（ストーンウール）断熱材で世界をリードするサプライヤーです。グループ内 12,200 人（アジア：1,200 人）の情熱的な同僚が働いています。

地元根ざした 世界的リーダー

私たちは、今日と明日の生命、資産、環境を守るための持続可能なソリューションを創造します。

36

の製造拠点
(22カ国)

120+

カ国で販売

営業所と工場

Austria	China	France	Hungary	Japan	Malaysia	Romania	Russia	Saudi Arabia	Sweden
Belgium	Croatia	Germany	India	Korea	Norway	Singapore	Switzerland	Ukraine	United Kingdom
Canada	Denmark	Italy	Indonesia	Lithuania	Philippines	Slovakia	The Netherlands	Uzbekistan	USA

2025年度 1EUR=185円換算

グループの売上

約 **6,168** 億円
(3,877MEUR)

EBITDA

約 **1,597** 億円
(864MEUR)

純利益

約 **52** 億円
(28MEUR)

ROCKWOOL Japan合同会社はROCKWOOLグループに属しています

社名 ROCKWOOL Japan合同会社

設立 2021年4月23日

所在地 本社・富岡工場

福島県双葉郡富岡町大字本岡字赤木100-2

関東支店

東京都千代田区岩本町2丁目12-5 早川トナカイビル 2階

資本金 9,500万円

従業員数 102名 (2026年4月現在)



富岡工場

どうして、ストーンウール？

建物の主要構造に一番近いものだから、
上質素材を選んでください



1

圧倒的な耐火性能

ストーンウールは、玄武岩を主原料とした断熱材で、1000℃以上に耐える不燃材料です。

2

寸法安定性

低温から高温まで、収縮、膨張が非常に少ない安定した建材です。

熱膨張係数 ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$) は、ストーンウール 5.5、コンクリート 12、EPS 70、XPS 80、PU (ウレタン) 100、PIR (ポリイソシアヌレートフォーム) 120となり、50℃の温度差でのストーンウール10mの膨張は3mm(0.03%)です。

3

優れた音響性能

周囲の騒音から守り、静かな室内環境をつくり、健康的で快適な生活に役立ちます。
性能表をご確認ください。

4

再利用可能

ストーンウールはリサイクル可能な建材です。

自社製品のみ (ストーンウール) 国内で広域回収スキームを検討しています。

5

撥水+透湿 両方が抜群

独自の撥水加工で繊維をドライに保ちます。

蒸発しやすい構造になっているため、乾燥時間が短縮されます。

6

持続可能な断熱性能

熱伝導率 $0.034 \sim 0.036 \text{ W / (m} \cdot \text{K)}$ 以下の性能があります。

65年の耐久性能を現場検証で確認しております。

防火・準耐火認定



防準耐火認定取得

外断熱構造 / 付加断熱工法


防耐火区分	構造	認定番号	名称
防火構造 [30分]	木造軸組み	PC030BE-4171(1)~(8)	二酸化けい素系繊維板表張・石こうボード裏張・木製軸組造外壁
防火構造 [30分]	木造枠組み	PC030BE-4172(1)~(4)	二酸化けい素系繊維板表張・石こうボード裏張・木製軸組造外壁
準耐火構造 [45分]	木造軸組み	QF045BE-1692(1)~(8)	二酸化けい素系繊維板表張・石こうボード裏張・木製軸組造外壁

詳しくは、防耐火構造認定一覧をご確認ください。 ＊準耐火構造45分は、石膏ボードを2枚張りです。

トライロックを外張り断熱材として施工すれば、
外装材の選択の自由度が増します。

軸組みの構造

- ・ 不燃材料
- ・ 準不燃材料
- ・ 難燃材料
- ・ 木質系セメント板
- ・ 窯業系サイディング
- ・ セメント成型品(擬石)
- ・ 木材

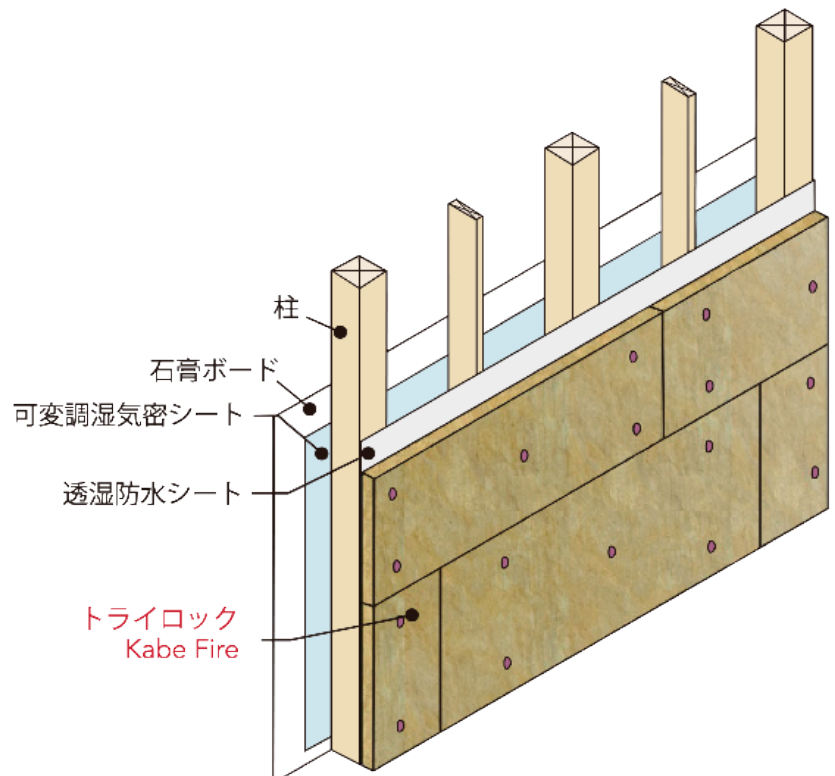

「外壁に不燃材などを張る場合の防火上の取り扱いについて」* 一般社団法人住宅生産団体連合会を基に選択してください。


※「外壁に不燃材等を張る場合の防火上の取り扱いについて」解説

https://www.judanren.or.jp/activity/committee/pdf/kisei_commentary_220622.pdf

トライロック

Trærock

製品ラインナップ

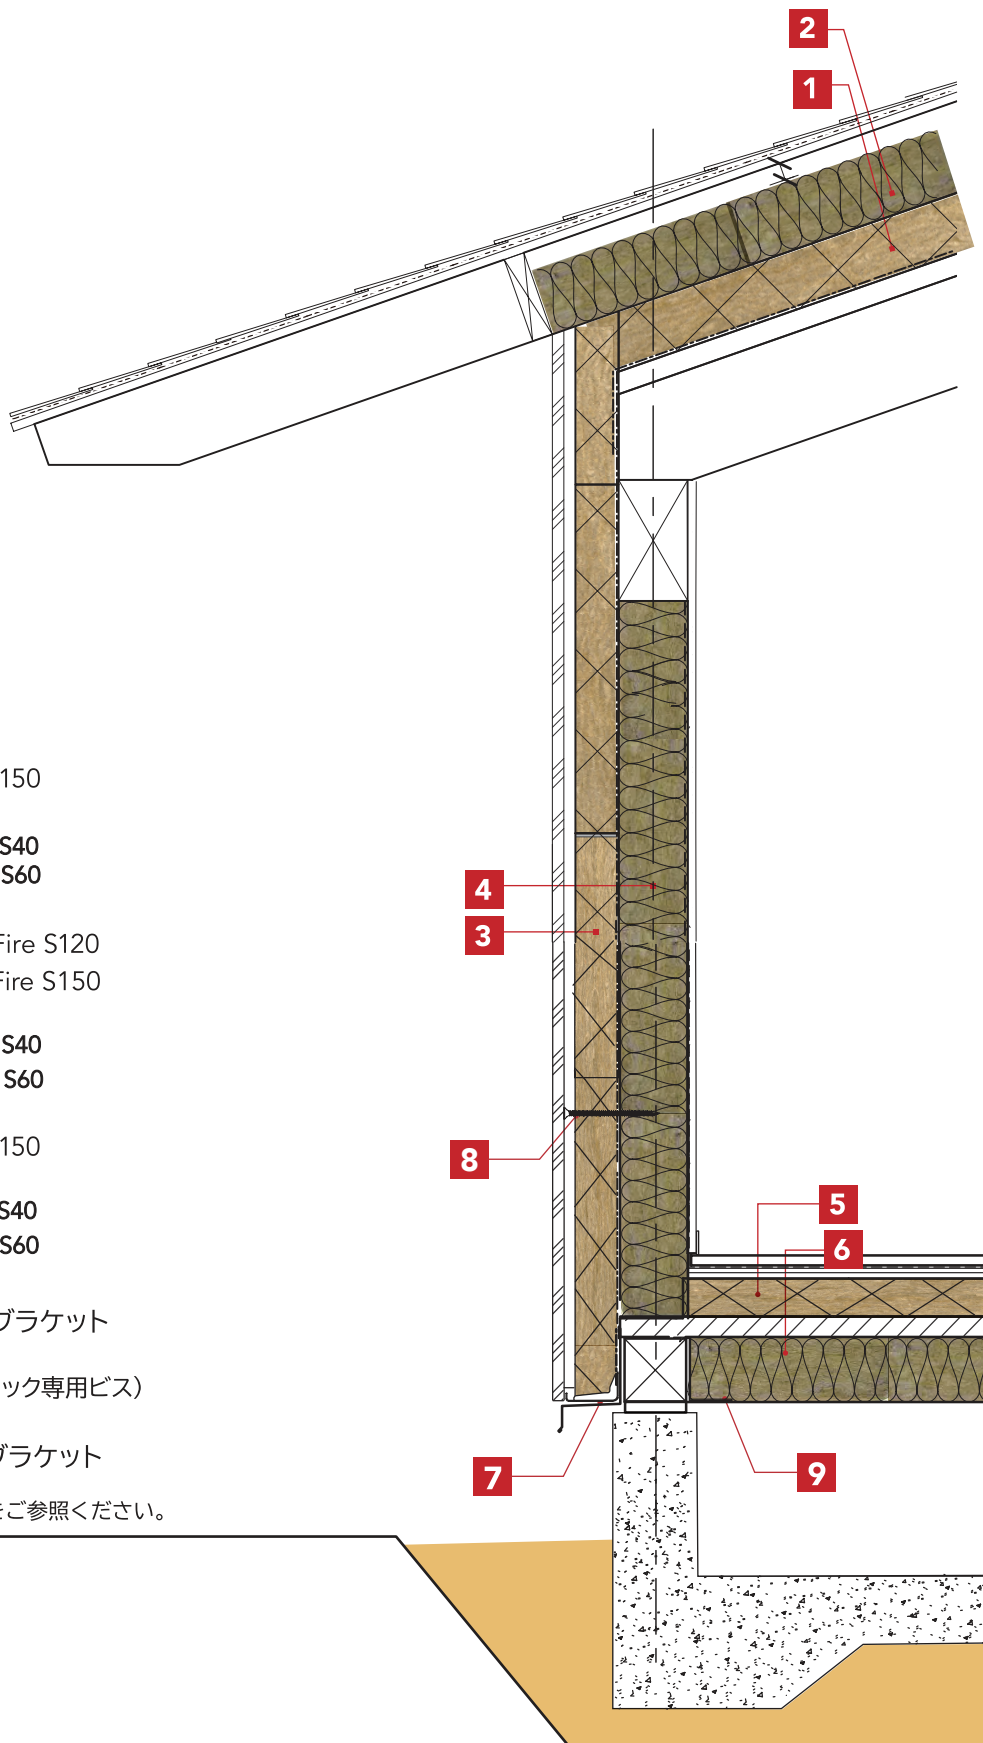

7,8,9の副資材は施工標準書をご参照ください。

製品性能

壁

性能	トライロック Kabe S40	トライロック Kabe S60	トライロック Kabe Fire S120	トライロック Kabe Fire S150	測定規格
不燃性能	NM-5162-2				不燃性能試験方法
*1 耐火性能 ℃	1000以上				EN 13501-1
熱伝導率 W/(m・K)	0.036	0.034	0.034	0.036	JIS A 1412-2
公称密度 kg/m ³	40	60	120	150	JIS A 9521
吸水性能 kg/m ³	0.2以下				EN1609.97
*2 透湿比抵抗 (m・s・Pa) /ng	0.00557	0.00557	0.00557	0.00429	ASTM E96
*3 比熱容量 J/(kg・K)	860				ISO 354 (試験) ASTM C423-01
*4 音響性能 50mm厚 計算値NRC	1.0	1.0	1.0	0.9	

屋根

性能	トライロック Yane S40	トライロック Yane S60	トライロック Yane S150	測定規格
不燃性能	NM-5162-2			不燃性能試験方法
*1 耐火性能 ℃	1000以上			EN 13501-1
熱伝導率 W/(m・K)	0.036	0.034	0.036	JIS A 1412-2
公称密度 kg/m ³	40	60	150	JIS A 9521
吸水性能 kg/m ³	0.2以下			EN1609.97
*2 透湿比抵抗 (m・s・Pa) /ng	0.00557	0.00557	0.00429	ASTM E96
*3 比熱容量 J/(kg・K)	860			ISO 354 (試験) ASTM C423-01
*4 音響性能 50mm厚 計算値NRC	1.0	1.0	0.9	

床

性能	トライロック Yuka S40	トライロック Yuka S60	トライロック Yuka S150	測定規格
不燃性能	NM-5162-2			不燃性能試験方法
*1 耐火性能 ℃	1000以上			EN 13501-1
熱伝導率 W/(m・K)	0.036	0.034	0.036	JIS A 1412-2
公称密度 kg/m ³	40	60	150	JIS A 9521
吸水性能 kg/m ³	0.2 以下			EN1609.97
*2 透湿比抵抗 (m・s・Pa) /ng	0.00557	0.00557	0.00429	ASTM E96
*3 比熱容量 J/(kg・K)	860			ISO 354 (試験) ASTM C423-01
*4 音響性能 50mm厚 計算値NRC	1.0	1.0	0.9	

*1,*2,*3,*4: グループ内の同等品の検証試験結果を基にしております。

製品仕様

防湿フィルム無し

壁	製品名	密度	寸法(mm)			入数	梱包	熱抵抗	熱伝導率
		kg/m ³	厚さ	長さ	幅	枚/ケース		R (m ² ・K/W)	W/(m・K)
トライロック Kabe S40	トライロック Kabe S40 089/910/417MM 5/PAC	40	89	910	417	5	ポリシュリンク フィルム	2.5	0.036
	トライロック Kabe S40 105/910/388MM 4/PAC		105	910	388	4		2.9	
	トライロック Kabe S40 105/910/425MM 4/PAC			910	425	4		3.3	
	トライロック Kabe S40 120/910/380MM 4/PAC		120	910	380	4		3.9	
	トライロック Kabe S40 120/910/425MM 4/PAC			910	425	4			
	トライロック Kabe S40 140/910/417MM 3/PAC		140	910	417	3			
トライロック Kabe S60	トライロック Kabe S60 089/910/417MM 5/PAC	60	89	910	417	5	ポリシュリンク フィルム	2.6	0.034
	トライロック Kabe S60 105/910/388MM 4/PAC		105	910	388	4		3.1	
	トライロック Kabe S60 105/910/425MM 4/PAC			910	425	4		3.5	
	トライロック Kabe S60 120/910/380MM 4/PAC		120	910	380	4		4.1	
	トライロック Kabe S60 120/910/425MM 4/PAC			910	425	4			
	トライロック Kabe S60 140/910/417MM 3/PAC		140	910	417	3			
トライロック Kabe Fire S120	トライロック Kabe Fire S120 035/1365/605MM 5/CAR	120	35	1365	605	5	ダンボール	1.0	0.034
	トライロック Kabe Fire S120 050/1365/605MM 3/CAR		50	1365	605	3		1.5	
	トライロック Kabe Fire S120 075/1365/605MM 2/CAR		75	1365	605	2		2.2	
	トライロック Kabe Fire S120 100/1365/605MM 1/CAR		100	1365	605	1		2.9	
トライロック Kabe Fire S150	トライロック Kabe Fire S150 050/1365/605MM 3/CAR	150	50	1365	605	3	ダンボール	1.4	0.036
	トライロック Kabe Fire S150 075/1365/605MM 2/CAR		75	1365	605	2		2.1	
	トライロック Kabe Fire S150 100/1365/605MM 1/CAR		100	1365	605	1		2.8	

屋根	製品名	密度	寸法(mm)			入数	梱包	熱抵抗	熱伝導率
		kg/m ³	厚さ	幅	長さ	枚/ケース		R (m ² ・K/W)	W/(m・K)
トライロック Yane S40	トライロック Yane S40 070/910/390MM 7/PAC	40	70	910	390	7	ポリシュリンク フィルム	1.9	0.036
	トライロック Yane S40 070/910/410MM 7/PAC			910	410	7		2.8	
	トライロック Yane S40 100/910/390MM 5/PAC		100	910	390	5			
トライロック Yane S60	トライロック Yane S60 045/910/390MM 11/PAC	60	45	910	390	11	ポリシュリンク フィルム	1.3 ¹	0.034
	トライロック Yane S60 045/910/410MM 11/PAC			910	410			2.1	
	トライロック Yane S60 070/910/390MM 7/PAC		70	910	390	7		2.9	
	トライロック Yane S60 070/910/410MM 7/PAC			910	410	7			
	トライロック Yane S60 100/910/390MM 5/PAC		100	910	390	5			
トライロック Yane S150	トライロック Yane S150 050/1365/605MM 3/CAR	150	50	1365	605	3	ダンボール	1.4	0.036
	トライロック Yane S150 075/1365/605MM 2/CAR		75	1365	605	2		2.1	
	トライロック Yane S150 100/1365/605MM 1/CAR		100	1365	605	1		2.8	

Yuka S40、Yuka S60 大引き間、Yuka S150 床上

床	製品名	密度	寸法(mm)			入数	梱包	熱抵抗	熱伝導率
		kg/m ³	厚さ	幅	長さ	枚/ケース		R (m ² ・K/W)	W/(m・K)
トライロック Yuka S40	トライロック Yuka S40 090/910/820MM 5/PAC	40	90	910	820	5	ポリシュリンク フィルム	2.5	0.036
	トライロック Yuka S40 105/910/805MM 4/PAC		105	910	805	4		2.9	
	トライロック Yuka S40 120/910/790MM 4/PAC		120	910	790	4		3.3	
トライロック Yuka S60	トライロック Yuka S60 090/910/820MM 5/PAC	60	90	910	820	5	ポリシュリンク フィルム	2.6	0.034
	トライロック Yuka S60 105/910/805MM 4/PAC		105	910	805	4		3.1	
	トライロック Yuka S60 120/910/790MM 4/PAC		120	910	790	4		3.5	
トライロック Yuka S150	トライロック Yuka S150 050/1365/605MM 3/CAR	150	50	1365	605	3	ダンボール	1.4	0.036
	トライロック Yuka S150 075/1365/605MM 2/CAR		75	1365	605	2		2.1	
	トライロック Yuka S150 100/1365/605MM 1/CAR		100	1365	605	1		2.8	

熱伝導率[W/(m・K)]は、平均温度23±1℃の値となります。

トライロック、トライロック副資材は受注生産品です。ご注文確定からおおよそ一か月後に出荷します。
お早めにご注文書の送付をお願いします。

福島県の弊社工場からの出荷になります。

各製品梱包毎の施工面積と配送目安

製品名	密度	施工面積	施工坪数	公称単重	4t車積載	10t車積載
	kg/m ²	平米/梱包	坪/梱包	kg	梱包数	梱包数
トライロック Kabe S40 089/910/417MM 5/PAC	40	1.90	約 0.6 坪分	1.35	145	245
トライロック Kabe S40 105/910/388MM 4/PAC		1.41	約 0.4 坪分	1.48	160	280
トライロック Kabe S40 105/910/425MM 4/PAC		1.55	約 0.5 坪分	1.62	150	255
トライロック Kabe S40 120/910/380MM 4/PAC		1.38	約 0.4 坪分	1.66	150	250
トライロック Kabe S40 120/910/425MM 4/PAC		1.55	約 0.5 坪分	1.86	135	225
トライロック Kabe S40 140/910/417MM 3/PAC		1.14	約 0.3 坪分	2.13	155	260
トライロック Kabe S60 089/910/417MM 5/PAC	60	1.90	約 0.6 坪分	2.03	145	250
トライロック Kabe S60 105/910/388MM 4/PAC		1.41	約 0.4 坪分	2.22	165	280
トライロック Kabe S60 105/910/425MM 4/PAC		1.55	約 0.5 坪分	2.44	155	255
トライロック Kabe S60 120/910/380MM 4/PAC		1.38	約 0.4 坪分	2.49	150	250
トライロック Kabe S60 120/910/425MM 4/PAC		1.55	約 0.5 坪分	2.78	135	220
トライロック Kabe S60 140/910/417MM 3/PAC		1.14	約 0.3 坪分	3.19	155	260
トライロック Kabe Fire S120 035/1365/605MM 5/CAR	120	4.13	約 1.2 坪分	3.47	145	245
トライロック Kabe Fire S120 050/1365/605MM 3/CAR		2.48	約 0.8 坪分	4.95	165	280
トライロック Kabe Fire S120 075/1365/605MM 2/CAR		1.65	約 0.5 坪分	7.43	165	280
トライロック Kabe Fire S120 100/1365/605MM 1/CAR		0.83	約 0.3 坪分	9.91	240	400
トライロック Kabe Fire S150 050/1365/605MM 3/CAR	150	2.48	約 0.8 坪分	6.19	135	280
トライロック Kabe Fire S150 075/1365/605MM 2/CAR		1.65	約 0.5 坪分	9.29	135	280
トライロック Kabe Fire S150 100/1365/605MM 1/CAR		0.83	約 0.3 坪分	12.39	200	400

製品名	密度	施工面積	施工坪数	公称単重	4t車積載	10t車積載
	kg/m ²	平米/梱包	坪/梱包	kg	梱包数	梱包数
トライロック Yane S40 070/910/390MM 7/PAC	40	2.48	約 0.8 坪分	0.99	145	240
トライロック Yane S40 070/910/410MM 7/PAC		2.61	約 0.8 坪分	1.04	135	230
トライロック Yane S40 100/910/390MM 5/PAC		1.77	約 0.5 坪分	1.42	140	235
トライロック Yane S60 045/910/390MM 11/PAC	60	3.90	約 1.2 坪分	0.96	140	235
トライロック Yane S60 045/910/410MM 11/PAC		4.10	約 1.2 坪分	1.01	135	225
トライロック Yane S60 070/910/390MM 7/PAC		2.48	約 0.8 坪分	1.49	145	240
トライロック Yane S60 070/910/410MM 7/PAC		2.61	約 0.8 坪分	1.57	135	230
トライロック Yane S60 100/910/390MM 5/PAC		1.77	約 0.5 坪分	2.13	125	210
トライロック Yane S150 050/1365/605MM 3/CAR	150	2.48	約 0.8 坪分	6.19	135	285
トライロック Yane S150 075/1365/605MM 2/CAR		1.65	約 0.5 坪分	9.29	135	285
トライロック Yane S150 100/1365/605MM 1/CAR		0.83	約 0.3 坪分	12.39	200	400

製品名	密度	施工面積	施工坪数	公称単重	4t車積載	10t車積載
	kg/m ²	平米/梱包	坪/梱包	kg	梱包数	梱包数
トライロック Yuka S40 090/910/820MM 5/PAC	40	2.48	約 0.8 坪分	2.69	75	125
トライロック Yuka S40 105/910/805MM 4/PAC		2.61	約 0.8 坪分	3.08	80	135
トライロック Yuka S40 120/910/790MM 4/PAC		1.77	約 0.5 坪分	3.45	70	120
トライロック Yuka S60 090/910/820MM 5/PAC	60	3.73	約 1.1 坪分	4.03	75	125
トライロック Yuka S60 105/910/805MM 4/PAC		2.93	約 0.9 坪分	4.62	80	135
トライロック Yuka S60 120/910/790MM 4/PAC		2.88	約 0.9 坪分	5.18	70	120
トライロック Yuka S150 050/1365/605MM 3/CAR	150	2.48	約 0.8 坪分	6.19	135	280
トライロック Yuka S150 075/1365/605MM 2/CAR		1.65	約 0.5 坪分	9.29	135	280
トライロック Yuka S150 100/1365/605MM 1/CAR		0.83	約 0.3 坪分	12.39	200	400

副資材 種類	製品名	トライロック厚さ	寸法 (mm)			入数
		mm	L	D	d	
ビス	トライロック トライビス 6/160mm 100/BAG	75-100	160	9	6	100
ブラケット	トライロック Kabe ブラケット 100mm 40/CAR	100	100	55	52	40
ブラケット	トライロック Yuka ブラケット 105mm 100/CAR	105	100	30	80	100

防耐火構造認定一覧

下記、認定をご使用の際は、ご使用者様にて認定内容を十分ご確認の上、厳守頂きますようお願いいたします。

認定内容には、弊社のストーンウール製品以外の建築資材が用いられています。使用する際は、当該建築資材メーカーの仕様に従っていただきますようお願いいたします。

Kabe Fire

[防火構造30分]

構造	認定番号	構造用面材		充填 断熱材	認定 内装仕様	外装材
木造軸組み	PC030BE-4171(1)	なし		あり	石膏ボード 12.5mm以上	<ul style="list-style-type: none">・不燃材料・準不燃材料・難燃材料・木質系セメント板・窯業系サイディング・セメント成形品(擬石)・木材
	PC030BE-4171(2)	木質系ボード	外装下張り			
		セメント板				
		火山性ガラス質複層板				
	PC030BE-4171(3)	木質系ボード	内装下張り			
		セメント板				
		火山性ガラス質複層板				
	PC030BE-4171(4)	木質系ボード	内・外装下張り			
		セメント板				
		火山性ガラス質複層板				
	PC030BE-4171(5)	なし		なし		
	PC030BE-4171(6)	木質系ボード	外装下張り			
セメント板						
火山性ガラス質複層板						
PC030BE-4171(7)	木質系ボード	内装下張り				
	セメント板					
	火山性ガラス質複層板					
PC030BE-4171(8)	木質系ボード	内・外装下張り				
	セメント板					
	火山性ガラス質複層板					
木造枠組み	PC030BE-4172(1)	木質系ボード	内装下張り	あり		
		セメント板				
		火山性ガラス質複層板				
	PC030BE-4172(2)	木質系ボード	内・外装下張り			
		セメント板				
		火山性ガラス質複層板				
	PC030BE-4172(3)	木質系ボード	内装下張り	なし		
		セメント板				
		火山性ガラス質複層板				
PC030BE-4172(4)	木質系ボード	内・外装下張り				
	セメント板					
	火山性ガラス質複層板					

[準耐火構造45分]

構造	認定番号	構造用面材		充填 断熱材	認定 内装仕様	外装材
木造軸組み	QF045BE-1692(1)	なし		あり	石膏ボード 9.5mm + 12.5mm以上	・ 不燃材料 ・ 準不燃材料 ・ 難燃材料 ・ 木質系セメント板 ・ 窯業系サイディング ・ セメント成形品（擬石） ・ 木材 「外壁に不燃材料等を張る場合の防火上の取り扱いについて」 一般社団法人住宅生産団体連合会を基に選択してください。
	QF045BE-1692(2)	木質系ボード	外装下張り			
		セメント板				
		火山性ガラス質複層板				
	QF045BE-1692(3)	木質系ボード	内装下張り			
		セメント板				
		火山性ガラス質複層板				
	QF045BE-1692(4)	木質系ボード	内・外装下張り			
		セメント板				
		火山性ガラス質複層板				
	QF045BE-1692(5)	なし		なし		
	QF045BE-1692(6)	木質系ボード	外装下張り			
		セメント板				
		火山性ガラス質複層板				
QF045BE-1692(7)	木質系ボード	内装下張り				
	セメント板					
	火山性ガラス質複層板					
QF045BE-1692(8)	木質系ボード	内・外装下張り				
	セメント板					
	火山性ガラス質複層板					

梱包荷姿



ポリシュリンクフィルム



段ボール

ROCKWOOL Japan合同会社**富岡工場・本社**

〒979-1151
福島県双葉郡富岡町大字本岡字赤木100-22

T 0240-23-6696
F 0240-23-6996

関東支店

〒101-0032
東京都千代田区岩本町2丁目12-5
早川トナカイビル 2階
T 03-4590-1620
F 03-6745-8089

アジア地域のROCKWOOLグループ拠点**工場****ROCKWOOL FIRESAFE INSULATION (GUANGDONG) CO.LTD.**

No. 9, Chuangxin Rd,
Guangfo Industrial Park, Fogang
County, Qingyuan, Guangdong, P.R.C.
(511675)
T (+86) 0763 462 8899

ROCKWOOL Malaysia Sdn Bhd

(MLK A) 175 A & B, Kawasan Perindustrian
Ayer Keroh Jalan Lingkungan Usaha,
75450 Ayer Keroh, Melaka, Malaysia.

(MLK B) No 1, Jalan Usaha 13 Kawasan Indus-
trial, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh, Melaka, Malaysia.
T (+60) 233 2010

ROCKWOOL (THAILAND) CO.LTD.

WHA Eastern Industrial Estate
(Map Ta Phut) 1 Soi G2,
Pakornsongkrohraj Road ,
Huaypong Muang, Rayong
21150 Thailand
T (+66) 3868 5110
T (+86) 0514 8918 9988

ROXUL-ROCKWOOL**Insulation India Private Limited**

Plot - Z/4, Dahej,
District Bharuch - 392 130,
Gujarat, India.
T(+91) 2641 264465

ROCKWOOL Vietnam Company Limited.

Lot C4, St. No.2, Hai Son IDZ, Binh
Tien 2 Halmet, Duc Hoa Dist., Long
An Province, Vietnam.

オフィス**ROCKWOOL FIRESAFE INSULATION (GUANGDONG) CO.LTD.**

A4 1101-1, Zhitai Plaza, Huangpu Dist,
Guangzhou, Guangdong Province,
P.R.C. (510530)
T (+86) 20 8203 8829

ROCKWOOL FIRESAFE INSULATION (SHANGHAI) CO. LTD.

B305, Shangpinduhui, No.268 Tongxie
Rd.,
Changning Dist., Shanghai, P.R.C.
(200335)
T (+86) 21 6211 6725

ROCKWOOL BUILDING MATERIALS (HONG KONG)LTD.

Unit 301-2,3/F, Koon Wah Building
No. 2 Yuen, Shun Circuit, Uen Chau
Kok Shatin, N.T., Hong Kong
T (+852) 2754 0877
F (+852) 2758 2005

ROCKWOOL TAIWAN REPRESENTATIVE OFFICE

7FL, No. 137, Ko-Yi Road, Taichung
City, Taiwan R.O.C.
T (+886) 9 3650 3504

ROCKWOOL BUILDING MATERIALS (PHILIPPINES) LTD.

Unit 702, Page 1 Building, 1215
Acacia Avenue Madrigal Business
Park Ayala Alabang Muntinlupa
City, Philippines
T (+63) 2 7710 650
F (+63) 2 7710 649

ROCKWOOL AUSTRALIA PTY LTD (AUSTRALIA & NEW ZEALAND OFFICE)

Level 12, 90 Arthur Street, North
Sydney, NSW 2060, Australia

ROCKWOOL Malaysia Sdn Bhd

Lot 4, Solok Waja 1,
Bukit Raja Industrial Estate,
41050 Klang,
Selangor, Malaysia
T (+60) 3 3346 8200
F (+60) 3 3342 7290

PT ROCKWOOL TRADING INDONESIA

South Quarter Tower C 10th floor.
Jl RA Kartini Kav 8, Cilandak,
Jakarta Selatan 12430, Indonesia
T (+62) 21 5098 2370

ROCKWOOL (THAILAND) LIMITED

Major Tower Rama 9 – Ramkhamhaeng
5th Floor Unit 8.2, No. 51 Rama 9
Road, Hua Mak Bang Kapi, Bangkok
10240, Thailand

ROCKWOOL Vietnam Company Limited.

232/Binh Loi St., Ward 13, Binh Thanh
Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam.
T (+84) 28 2552 0150

ROXUL ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION INDIA PVT.LTD.

Wing B-2, 2nd Floor, Unit No. 206, Boomerang, Near Chandivali Film Studio,
Chandivali Farm Road,
Andheri (E), Mumbai – 400072, Maharashtra, India
T (+91) 2267 157700

ROCKWOOL BUILDING MATERIALS (SINGAPORE) PTE. LTD.

No. 7, Tuas Avenue 1, Jurong Town,
Singapore 639492.
T (+65) 6861 4722

