
# VENTIROCK

## Akmens vatos plokštės vėdinamoms konstrukcijoms

VENTIROCK naudojamos lengvų karkasinės konstrukcijos, papildomo sienų šiltinimo ir mūrinių trisluoksnių sienų šilumos izoliacijos sluoksniui vėdinamuose (su oro tarpu) konstrukcijose mažaaukščiuose pastatuose. Šios plokštės naudojamos be papildomo vėją izoliuojančio sluoksnio ir turi būti tvirtinamos mechaniškai prie kitų atitvaros sluoksnių, kad būtų panaikinti oro tarpeliai sujungimų vietose ir tarp atitvaros sluoksnių.

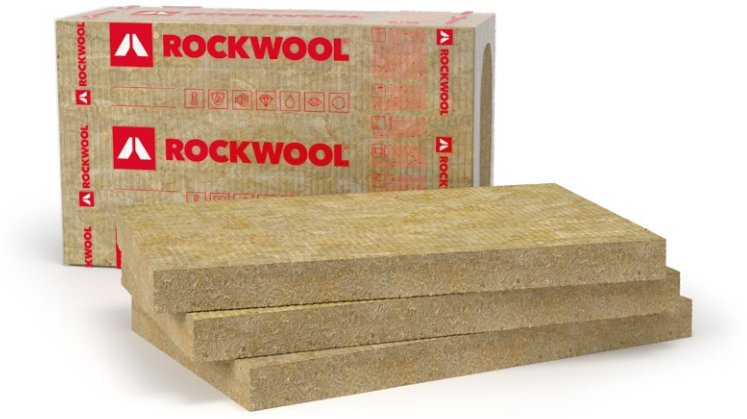


### KODAS

MW-EN13162-T4-WS-WL(P)-MU1

### TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **$\lambda_D$ = 0,035 W/m·K**
Trumpalaikis vandens įmirkis: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**

| Produkto kodas | Ilgis | Plotis | Storis | Šiluminė varža $R_D$ | Kiekis pakuotėje | | Kiekis paletėje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [m²·K/W] | [vnt.] | [m²] | [pak.] | [m²] |
| 281511 | 1000 | 600 | 50 | 1,40 | 8 | 4,80 | 30 | 144,00 |
| 281513 | 1000 | 600 | 80 | 2,25 | 6 | 3,60 | 25 | 90,00 |
| 281514 | 1000 | 600 | 100 | 2,85 | 4 | 2,40 | 30 | 72,00 |
| 281516 | 1000 | 600 | 150 | 4,25 | 4 | 2,40 | 20 | 48,00 |

**UAB ROCKWOOL**
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva