

TF Renneplate

Platene i TF-Renneplate system er fremstilt i en spesielt hard og stiv kvalitet av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.

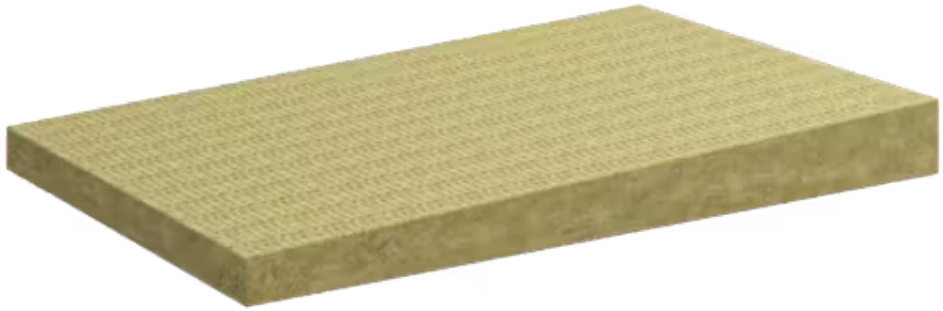


Produktbeskrivelse

Renneplatene benyttes til å bygge fall mellom taknedløp i nedsenkede renner i takflaten, enten mellom to tak eller mellom takflate og takavgrensninger.

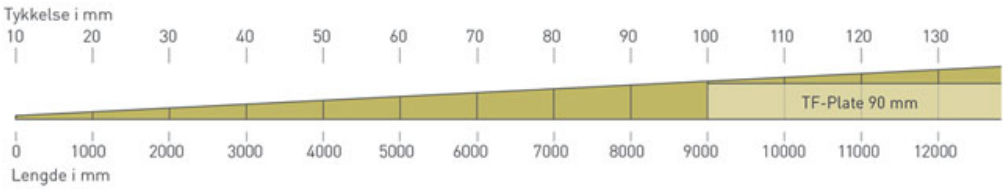

Klikk her for større bilde

Deformasjonskurve

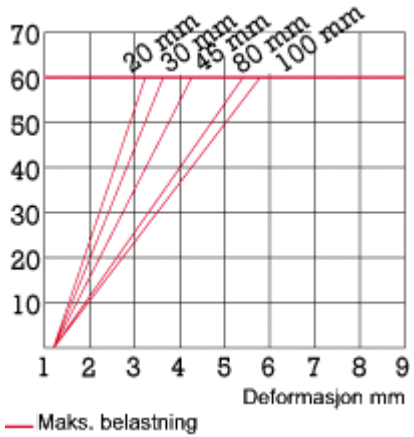

Installasjonsmetode

TF-Renneplater skal festes mekanisk til det bærende underlaget sammen øvrig isolasjon og PVC Takfolie eller asfaltbasert takbelegg. Se regler for- og dimensjonering av mekanisk innfesting for takbelegg og isolasjon på http://www.tpf-info.org/ eller i Byggforskserien bind 3A- detaljblad A 544.206.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.039
Reaksjon på brann	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T2
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvannabsorpsjon	WS (kg/m^2)	≤1

Dampdiffusjon	μ	1
Punktlast	PL(5) (N)	700
Kompresjonsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	60
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjennelser

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-000071
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)700-WS-MU1
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Vekt	Lengde	Bredde	Systemtykkelse	m^2/pk	stk/pk	Salgsenhet	m^3/pk
		kg/m^3	kg/m^2	mm	mm	mm		stk		m^3
82008	48727136	175	2,62	1000	600	10-20	1	2	Pakke	0,018
82009	48727140	175	4,37	1000	600	20-30	1	2	Pakke	0,03
82010	48727155	175	6,12	1000	600	30-40	1	2	Pakke	0,042

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Vekt	Lengde	Bredde	Systemtykkelse	m^2/pk	stk/pk	Salgsenhet	m^3/pk
		kg/m^3	kg/m^2	mm	mm	mm		stk		m^3
82011	48727166	175	7,87	1000	600	40-50	1	2	Pakke	0,054
82012	48727174	175	9,62	1000	600	50-60	1	2	Pakke	0,066
82013	48727185	175	11,37	1000	600	60-70	1	2	Pakke	0,078
82014	48727193	175	13,12	1000	600	70-80	1	2	Pakke	0,09
82015	48727204	175	14,87	1000	600	80-90	1	2	Pakke	0,102
82016	48727212	175	16,62	1000	600	90-100	1	2	Pakke	0,114
80014	48727083	165	14,85	1000	600	90	1	2	Pakke	0,108