

Istruzioni per la pulizia e manutenzione



Mantieni il tuo Rockpanel pulito e in ottime condizioni

I prodotti Rockpanel richiedono generalmente una ridotta manutenzione, la maggior parte dello sporco sulla facciata viene semplicemente lavato dall'acqua piovana. Tuttavia, ci sono alcune casi come ad esempio presenza di residui organici di volatili o materiale proveniente da alberi, per cui i pannelli risultano sporchi. In tali circostanze si raccomanda una pulizia occasionale per mantenere l'estetica della facciata

Manutenzione



Rockpanel non richiede una manutenzione continua, ma si suggerisce un controllo periodico.

Si raccomanda di effettuare un'ispezione visiva annuale dell'aspetto e della stabilità della facciata.


Nel caso in cui si notino problematiche con il fissaggio o la stabilità dei pannelli, o qualsiasi altro elemento della facciata o dell'edificio che possa rappresentare un rischio, procedere immediatamente con le riparazioni.

Pulizia



Se si sceglie di pulire i prodotti Rockpanel, è possibile farlo con acqua pulita o, in aggiunta, con prodotti di pulizia delicati, simili a quelli utilizzati per il lavaggio delle auto. Quando si utilizzano detergenti per la pulizia, è necessario assicurarsi di seguire le istruzioni del produttore. È importante effettuare un test di idoneità preliminare. Si raccomanda di consultare i metodi specifici di pulizia nella pagina successiva e le informazioni rilevanti sui prodotti Rockpanel. In caso di dubbi, è possibile contattare una ditta specializzata nella pulizia delle facciate.

Installazione (dopo taglio e foratura)

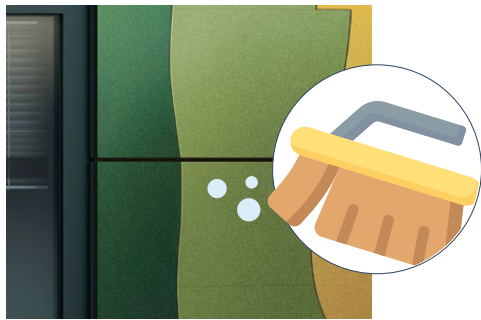

Prima dell'assemblaggio, tutta la polvere (es: derivante dal taglio, dalla preforatura, dal trattamento dei bordi) o altre impurità devono essere completamente rimossi dai pannelli di facciata.

Scegliere il corretto prodotto detergente

Le diverse tipologie di pannelli Rockpanel richiedono differenti metodi per la pulizia:

Rockpanel Colours

Per pulire Rockpanel Colours, utilizzare acqua pulita. Possono essere aggiunti prodotti detergenti delicati (es: detergente universale, detergente per facciate o shampoo per auto senza additivi). Utilizzare il detergente con acqua tiepida seguendo le istruzioni d'uso del produttore. Usare attrezzature di pulizia morbide, come un panno morbido, una spugna morbida o una spazzola morbida per il processo di pulizia. Assicurarsi che i detergenti di pulizia e l'attrezzatura siano adatti per superfici verniciate, come la vernice per auto. Si consiglia di effettuare un controllo preliminare prima dell'utilizzo. Non utilizzare solventi o acqua speciale (es: acqua di osmosi) per la pulizia, poiché inadatti. Si prega, inoltre, di notare le informazioni importanti sotto.

Rockpanel con trattamento ProtectPlus

Rockpanel ha dei prodotti all'interno della gamma in cui il trattamento protettivo aggiuntivo, chiamato ProtectPlus, è incluso di serie.

Questo layer offre una protezione extra contro raggi UV e graffi. In caso di graffi sui prodotti Rockpanel, è possibile utilizzare il nostro detergente antigraffi. Il detergente non lascia tracce o segni.

Rockpanel Natural

Non pulire Rockpanel Natural con solventi o detergenti. È possibile utilizzare una spazzola metallica, ma con delicatezza, per evitare di rimuovere eccessivamente la superficie naturalmente esposta agli agenti atmosferici. Col tempo, la superficie si uniformerà nuovamente con il resto dei pannelli esposti alle intemperie. Per una pulizia ottimale, si consiglia di eseguire un test preliminare dell'attrezzatura e della procedura di pulizia su una parte poco visibile della facciata.

Note Importanti

- Durante la pulizia, utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti e seguire le indicazioni per la sicurezza.
- Per domande tecniche relative alla pulizia, contattare una ditta specializzata nella pulizia delle facciate.
- Quando si utilizzano detergenti per la pulizia, è necessario leggere sempre attentamente le istruzioni del produttore e seguire le istruzioni di Rockpanel.
- Controllare sempre l'idoneità dei detergenti di pulizia e dell'attrezzatura per l'uso. Si consiglia di eseguire un test preliminare su una parte meno visibile (o non rappresentativa) della facciata.
- Non utilizzare detergenti con un valore di pH alto o basso. I prodotti per la pulizia con ingredienti a base di solventi o con un effetto abrasivo o aggressivo non sono adatti, in quanto potrebbero causare danni irreparabili.
- Non utilizzare attrezzature per la pulizia dure con un effetto abrasivo. Tali dispositivi per la pulizia: (es: spugnette abrasive, lana d'acciaio o spazzole dure) non sono adatti, poiché possono lasciare graffi irreparabili sulla superficie.
- Utilizzare sempre attrezzature per la pulizia pulite e adatti (es: panno morbido)
- Utilizzare sempre acqua pulita per la pulizia (es: acqua potabile).
- Non è raccomandato utilizzare idropulitrici ad alta pressione per risciacquare i contaminanti disciolti o per trattare contaminanti ostinati.
- Pulire sempre l'intera facciata dall'alto verso il basso.
- Si raccomanda di non effettuare i processi di pulizia quando la temperatura esterna è inferiore a 5 °C. La pulizia della facciata deve essere evitata anche sotto l'esposizione diretta della luce solare e in presenza di temperature elevate.
- Risciacquare la facciata pulita con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di sporco disciolto o residui dei detergenti di pulizia.
- Rockpanel si riserva il diritto di modificare la composizione del prodotto e le specifiche senza preavviso.



Parte del gruppo ROCKWOOL

COSTRUIAMO ISPIRAZIONI

[**www.rockpanel.it**](http://www.rockpanel.it)

Per saperne di più e trovare le ispirazioni per i tuoi progetti



[**www.instagram.com/rockpanel**](https://www.instagram.com/rockpanel)



[**www.facebook.com/rockpanel**](https://www.facebook.com/rockpanel)



[**www.x.com/rockpanel**](https://www.x.com/rockpanel)



[**www.linkedin.com**](https://www.linkedin.com)